XQJ型槽式电缆桥架 XQJ TYPE CHANNEL TYPE CABLE TRAY

1 概述

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它是适用于敷设计算机、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

2 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

XQJ-C-1A 槽式直通

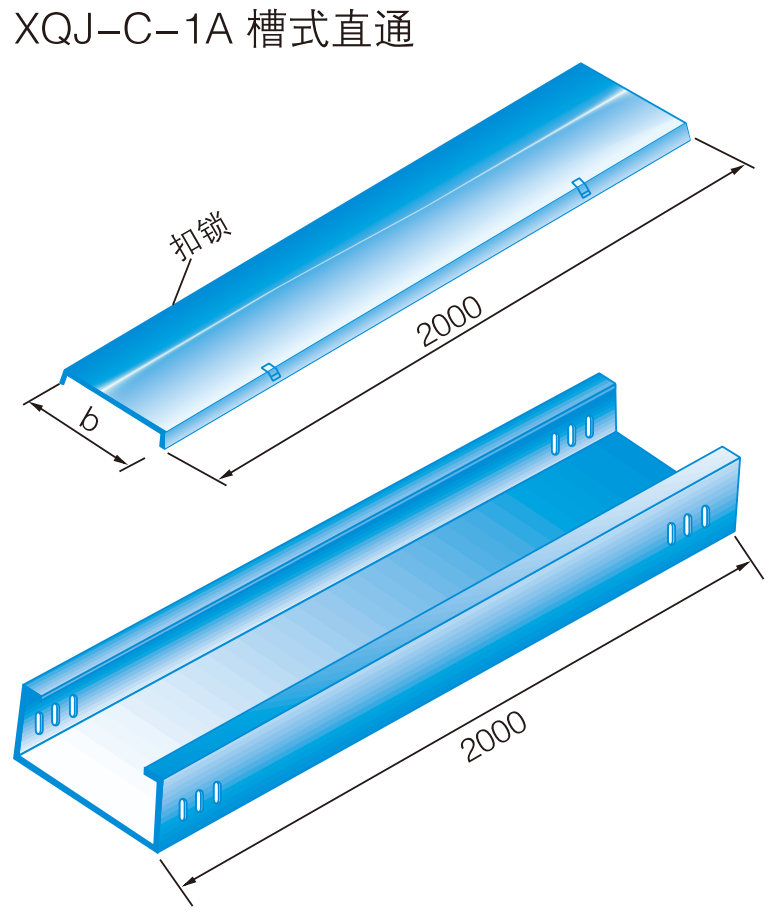

序号	型号	规格	重量(槽体)m/kg
1	C-1A-1	50×25	3.12
2	C-1A-2	100×50	6.84
3	C-1A-3	150×75	11.68
4	C-1A-4	200×100	15.18
5	C-1A-5	250×150	19.94
6	C-1A-6	300×100	19.52
7	C-1A-7	300×150	22.3
8	C-IA-8	400×100	31.38
9	C-IA-9	400×150	35.66
10	C-1A-10	400×200	38.80
11	C-1A-11	500×100	36.88
12	C-1A-12	500×150	41.14
13	C-1A-13	500×200	44.86
14	C-1A-14	600×100	42.38
15	C-1A-15	600×150	46.64
16	C-1A-16	600×200	50.50
17	C-1A-17	800×100	54.14
18	C-1A-18	800×150	58.42
19	C-1A-19	800×200	62.12
20	C-1A-20	1000×200	95.30

XQJ-C-2A 水平弯通

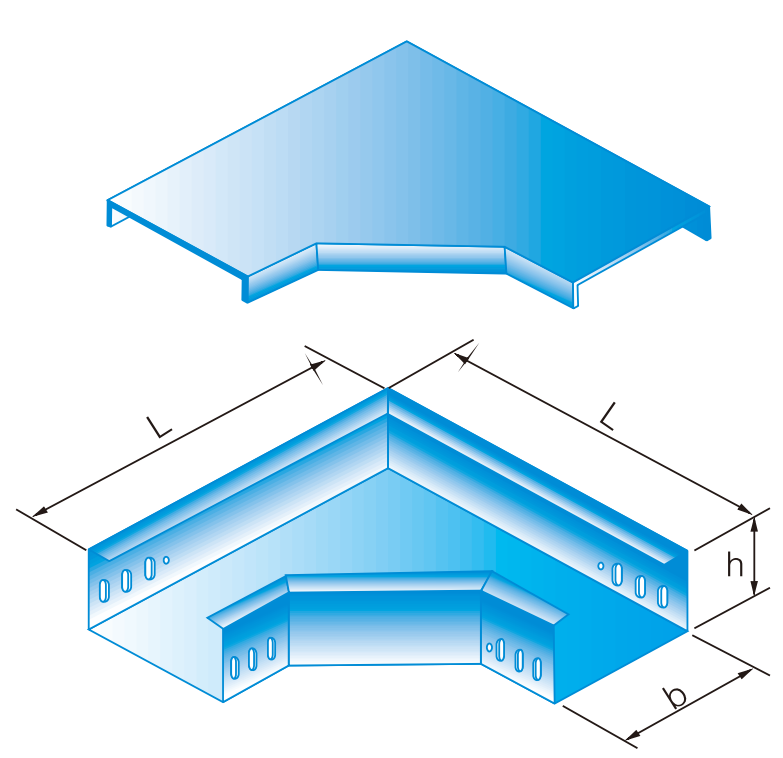

序号	型号	规格	L(mm)	重量(槽体)m/kg
1	C-2A-1	50×25	200	1.74
2	C-2A-2	100×50	250	2.84
3	C-2A-3	150×75	300	5.43
4	C-2A-4	200×100	400	9.49
5	C-2A-5	250×150	500	15.45
6	C-2A-6	300×100	550	16.10
7	C-2A-7	300×150		18.40
8	C-2A-8	400×100	650	29.03
9	C-2A-9	400×150		32.99
10	C-2A-10	400×200		35.89
11	C-2A-11	500×100	800	43.22
12	C-2A-12	500×150		48.34
13	C-2A-13	500×200		52.71
14	C-2A-14	600×100	900	54.03
15	C-2A-15	600×150		59.47
16	C-2A-16	600×200		64.39
17	C-2A-17	800×100	1150	86.62
18	C-2A-18	800×150		93.47
19	C-2A-19	800×200		99.39
20	C-2A-20	1000×200	1350	171.54

XQJ-C-2B 垂直等径上弯通

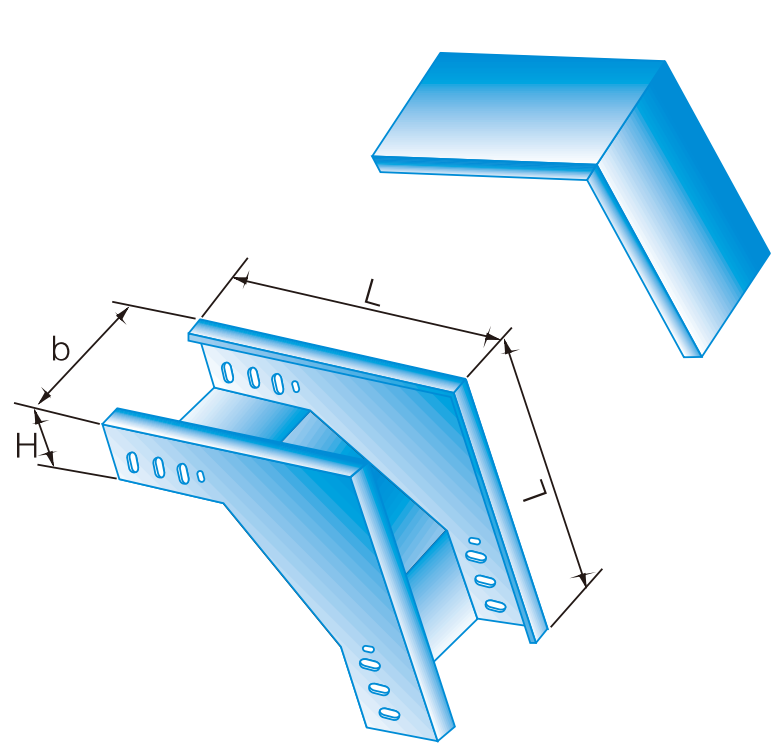

序号	型号	规格	L(mm)	重量(槽体)m/kg
1	C-2B-1	50×25	175	2.87
2	C-2B-2	100×50	200	4.33
3	C-2B-3	150×75	225	6.18
4	C-2B-4	200×100	300	9.54
5	C-2B-5	250×150	400	11.83
6	C-2B-6	300×100	350	15.68
7	C-2B-7	300×150	400	18.54
8	C-2B-8	400×100	350	21.98
9	C-2B-9	400×150	400	28.34
10	C-2B-10	400×200	450	33.35
11	C-2B-11	500×100	350	35.68
12	C-2B-12	500×150	400	37.26
13	C-2B-13	500×200	450	39.35
14	C-2B-14	600×100	400	45.68
15	C-2B-15	600×150	450	48.16
16	C-2B-16	600×200	500	50.49
17	C-2B-17	800×100	400	53.62
18	C-2B-18	800×150	450	55.68
19	C-2B-19	800×200	500	58.53
20	C-2B-20	1000×200	550	68.73

XQJ-C-2C 垂直等径下弯通

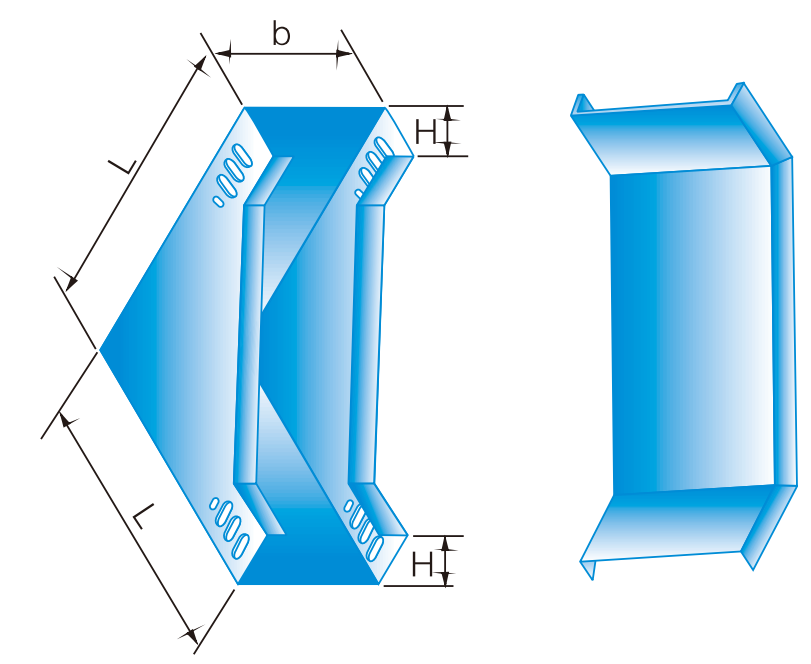

序号	型号	规格	L(mm)	重量(槽体)m/kg
1	C-2C-1	50×25	175	2.87
2	C-2C-2	100×50	200	4.33
3	C-2C-3	150×75	225	6.18
4	C-2C-4	200×100	300	9.54
5	C-2C-5	250×150	400	11.83
6	C-2C-6	300×100	350	15.68
7	C-2C-7	300×150	400	18.54
8	C-2C-8	400×100	350	21.98
9	C-2C-9	400×150	400	28.34
10	C-2C-10	400×200	450	33.35
11	C-2C-11	500×100	350	35.68
12	C-2C-12	500×150	400	37.26
13	C-2C-13	500×200	450	39.35
14	C-2C-14	600×100	400	45.68
15	C-2C-15	600×150	450	48.16
16	C-2C-16	600×200	500	50.49
17	C-2C-17	800×100	400	53.62
18	C-2C-18	800×150	450	55.68
19	C-2C-19	800×200	500	58.53
20	C-2C-20	1000×200	550	68.23

XQJ-C-2D 垂直等径左下弯通

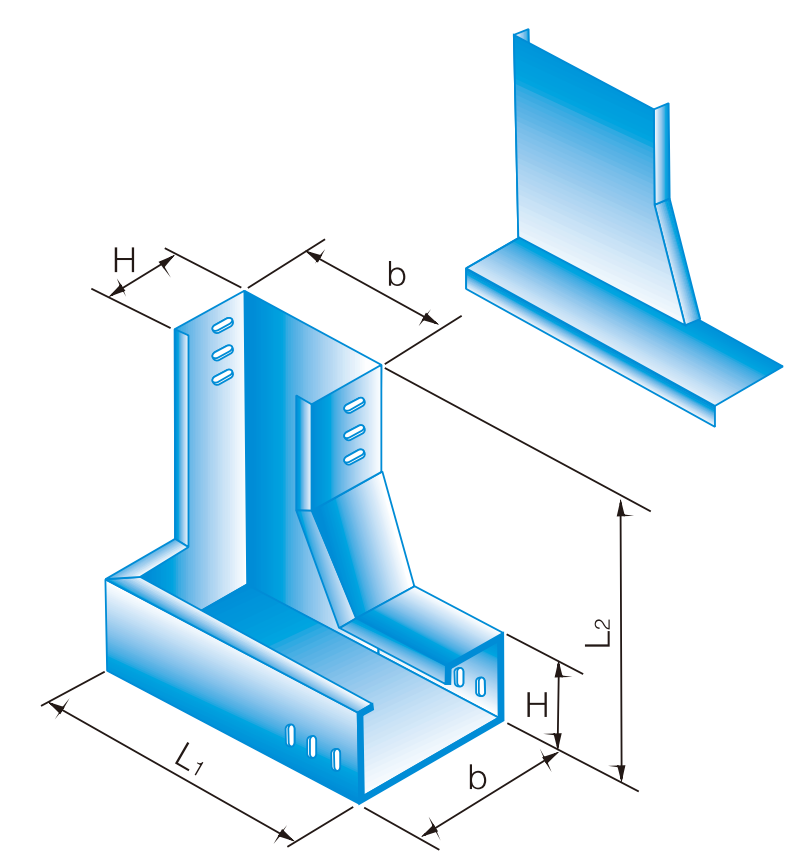

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-2D-1	50×25	200	115	2.83
2	C-2D-2	100×50	250	200	4.94
3	C-2D-3	150×75	300	225	7.02
4	C-2D-4	200×100	400	300	10.82
5	C-2D-5	250×150	500	400	13.95
6	C-2D-6	300×100	550	350	18.68
7	C-2D-7	300×150	550	400	20.53
8	C-2D-8	400×100	650	350	32.89
9	C-2D-9	400×150	650	400	37.20
10	C-2D-10	400×200	650	450	41.82
11	C-2D-11	500×100	750	350	44.80
12	C-2D-12	500×150	750	400	46.20
13	C-2D-13	500×200	750	450	49.31
14	C-2D-14	600×100	900	400	53.80
15	C-2D-15	600×150	900	450	58.20
16	C-2D-16	600×200	900	500	62.36
17	C-2D-17	800×100	1100	400	70.20
18	C-2D-18	800×150	1100	450	81.50
19	C-2D-19	800×200	1100	500	93.41
20	C-2D-20	1000×200	1350	550	105.8

XQJ-C-2E 垂直等径右下弯通

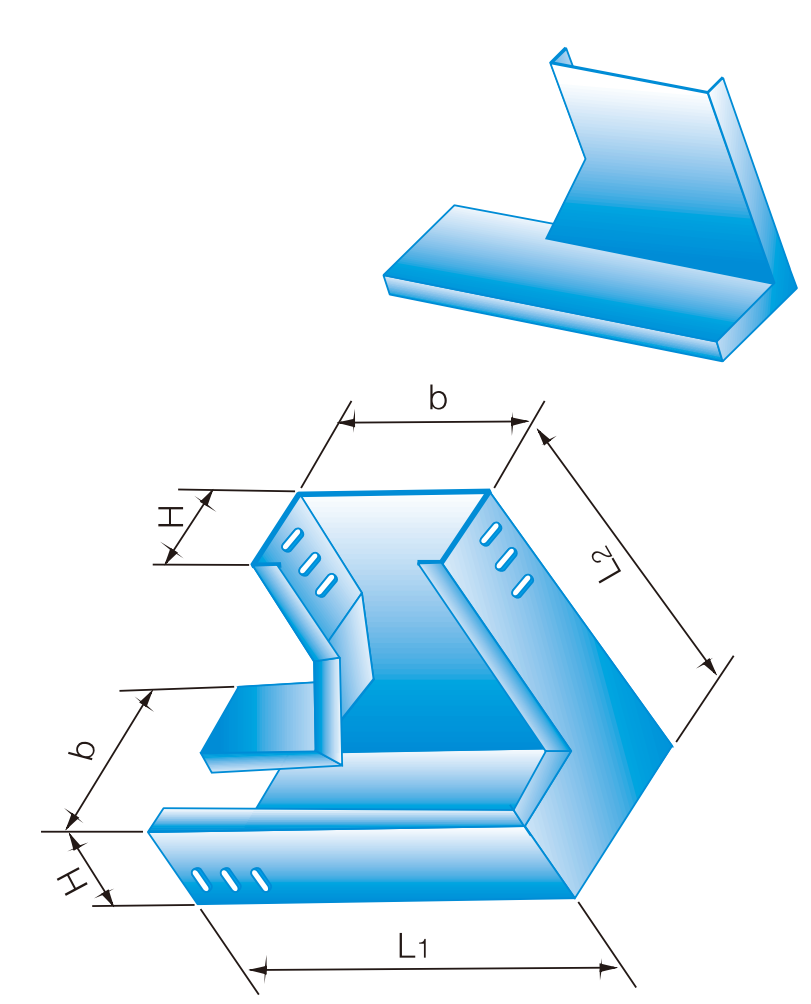

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-2E-1	50×25	200	115	2.83
2	C-2E-2	100×50	250	200	4.94
3	C-2E-3	150×75	300	225	7.02
4	C-2E-4	200×100	400	300	10.82
5	C-2E-5	250×150	500	400	13.95
6	C-2E-6	300×100	550	350	18.68
7	C-2E-7	300×150	550	400	20.53
8	C-2E-8	400×100	650	350	32.89
9	C-2E-9	400×150	650	400	37.20
10	C-2E-10	400×200	650	450	41.82
11	C-2E-11	500×100	750	350	44.80
12	C-2E-12	500×150	750	400	46.20
13	C-2E-13	500×200	750	450	49.31
14	C-2E-14	600×100	900	400	53.80
15	C-2E-15	600×150	900	450	58.20
16	C-2E-16	600×200	900	500	62.36
17	C-2E-17	800×100	1100	400	70.20
18	C-2E-18	800×150	1100	450	81.50
19	C-2E-19	800×200	1100	500	93.41
20	C-2E-20	1000×200	1350	550	105.8

XQJ-C-2F 垂直等径左上弯通

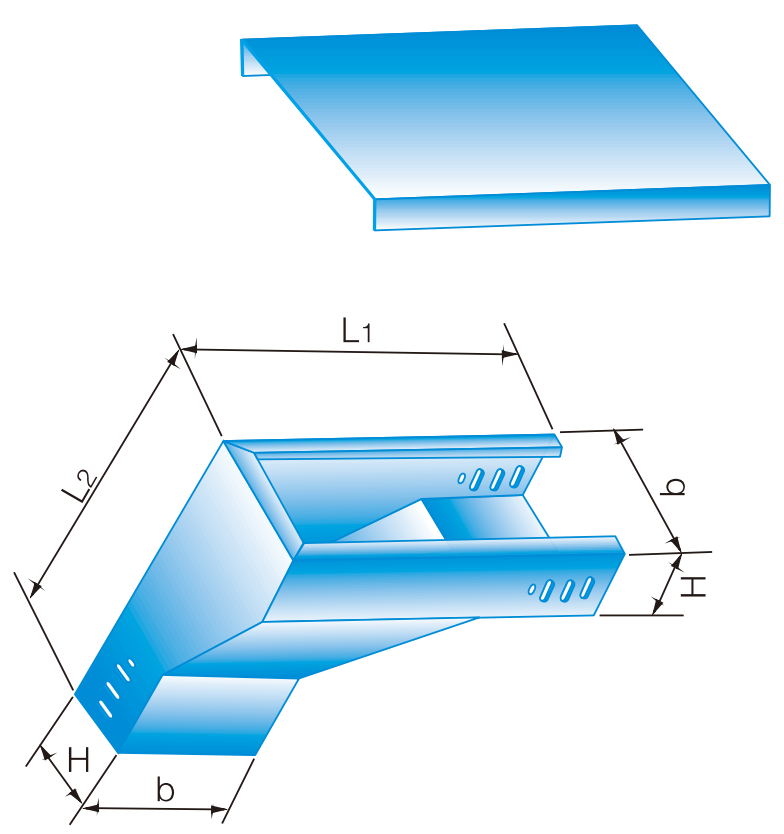

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-2F-1	50×25	200	115	2.83
2	C-2F-2	100×50	250	200	4.94
3	C-2F-3	150×75	300	225	7.02
4	C-2F-4	200×100	400	300	10.82
5	C-2F-5	250×150	500	400	13.95
6	C-2F-6	300×100	550	350	18.68
7	C-2F-7	300×150	550	400	20.53
8	C-2F-8	400×100	650	350	32.89
9	C-2F-9	400×150	650	400	37.20
10	C-2F-10	400×200	650	450	41.82
11	C-2F-11	500×100	750	350	44.80
12	C-2F-12	500×150	750	400	46.20
13	C-2F-13	500×200	750	450	49.31
14	C-2F-14	600×100	900	400	53.80
15	C-2F-15	600×150	900	450	58.20
16	C-2F-16	600×200	900	500	62.36
17	C-2F-17	800×100	1100	400	70.20
18	C-2F-18	800×150	1100	450	81.50
19	C-2F-19	800×200	1100	500	93.41
20	C-2F-20	1000×200	1350	550	105.8

XQJ-C-2G 垂直等径右上弯通

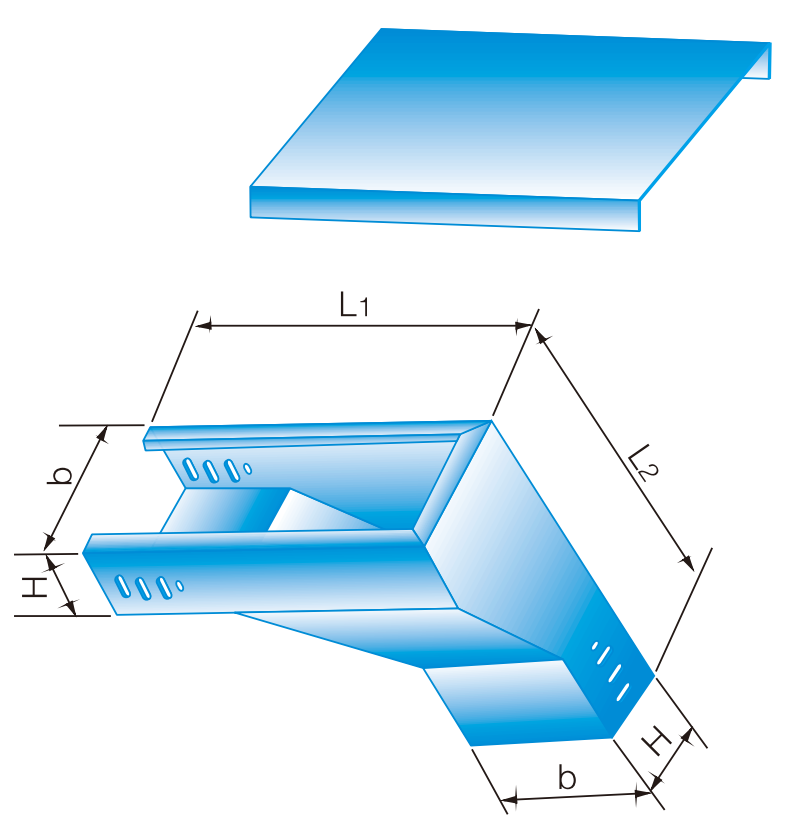

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-2G-1	50×25	200	115	2.83
2	C-2G-2	100×50	250	200	4.94
3	C-2G-3	150×75	300	225	7.02
4	C-2G-4	200×100	400	300	10.82
5	C-2G-5	250×150	500	400	13.95
6	C-2G-6	300×100	550	350	18.68
7	C-2G-7	300×150	550	400	20.53
8	C-2G-8	400×100	650	350	32.89
9	C-2G-9	400×150	650	400	37.20
10	C-2G-10	400×200	650	450	41.82
11	C-2G-11	500×100	750	350	44.80
12	C-2G-12	500×150	750	400	46.20
13	C-2G-13	500×200	750	450	49.31
14	C-2G-14	600×100	900	400	53.80
15	C-2G-15	600×150	900	450	58.20
16	C-2G-16	600×200	900	500	62.36
17	C-2G-17	800×100	1100	400	70.20
18	C-2G-18	800×150	1100	450	81.50
19	C-2G-19	800×200	1100	500	93.41
20	C-2G-20	1000×200	1350	550	105.8

XQJ-C-3A水平三通

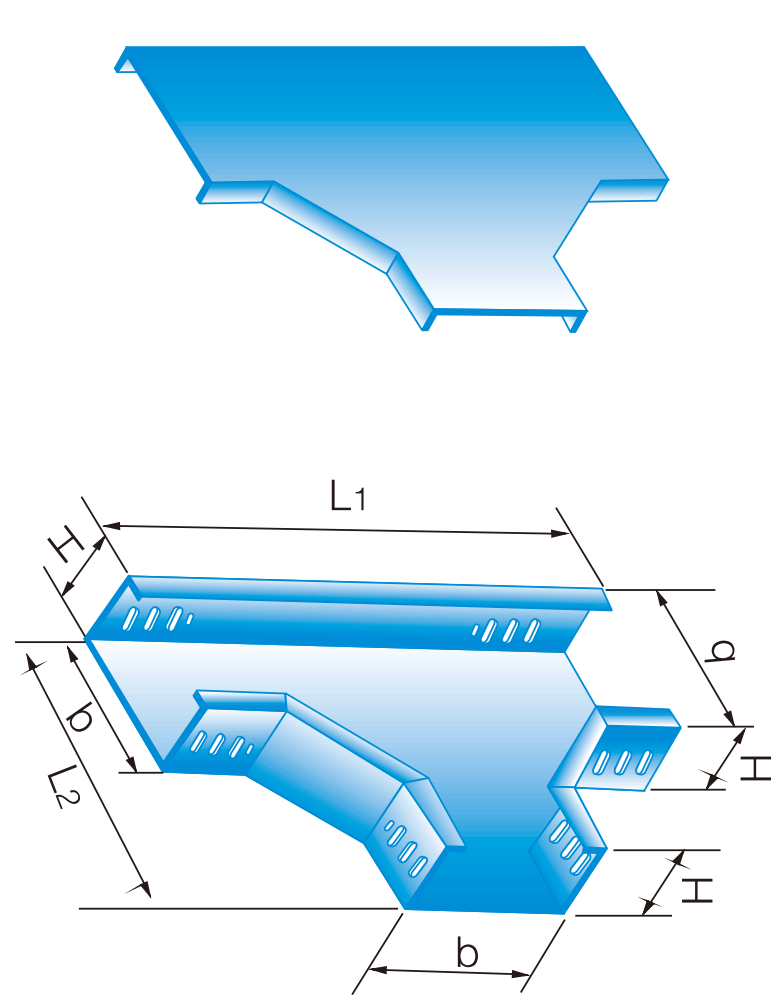

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3A-1	50×25	350	200	1.65
2	C-3A-2	100×50	400	250	3.97
3	C-3A-3	150×75	450	300	7.36
4	C-3A-4	200×100	600	400	12.90
5	C-3A-5	250×150	750	500	21.93
6	C-3A-6	300×100	800	550	22.45
7	C-3A-7	300×150			25.65
8	C-3A-8	400×100	900	650	39.23
9	C-3A-9	400×150			44.58
10	C-3A-10	400×200			58.50
11	C-3A-11	500×100	1100	800	56.24
12	C-3A-12	500×150			62.74
13	C-3A-13	500×200			68.41
14	C-3A-14	600×100	1200	900	69.93
15	C-3A-15	600×150			76.96
16	C-3A-16	600×200			83.33
17	C-3A-17	800×100	1500	1150	110.99
18	C-3A-18	800×150			119.76
19	C-3A-19	800×200			127.35
20	C-3A-20	1000×200	1700	1350	214.43

XQJ-C-3B 上垂直等径三通

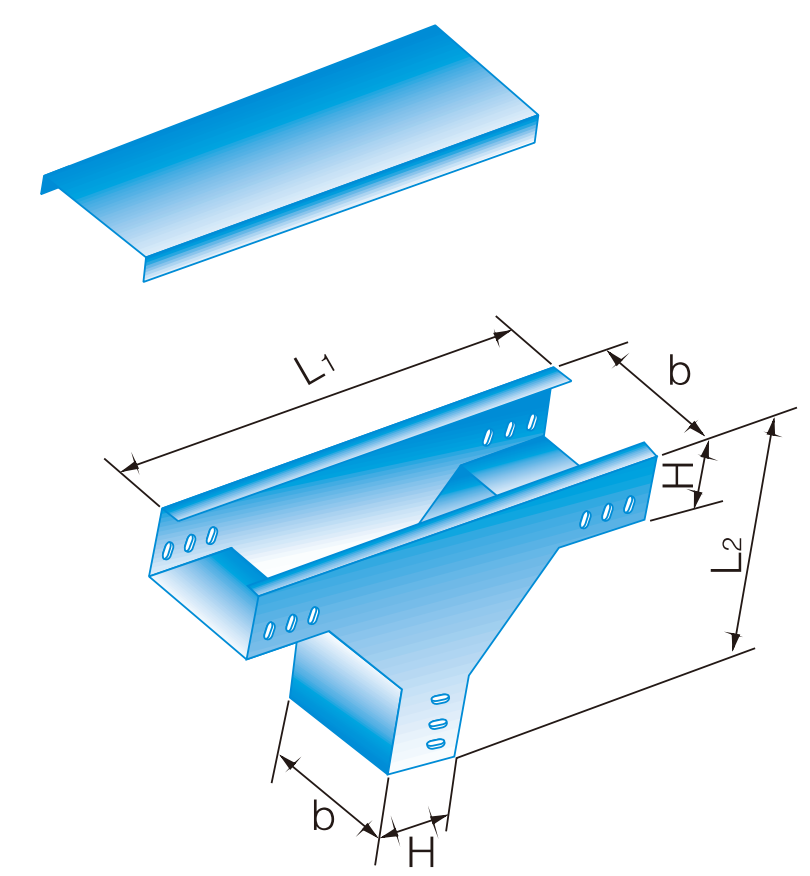

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3B-1	50×25	325	175	2.82
2	C-3B-2	100×50	350	200	5.23
3	C-3B-3	150×75	375	225	8.34
4	C-3B-4	200×100	500	300	12.58
5	C-3B-5	250×150	650	400	15.37
6	C-3B-6	300×100	600	400	18.68
7	C-3B-7	300×150	650	400	25.17
8	C-3B-8	400×100	600	350	28.84
9	C-3B-9	400×150	650	400	34.16
10	C-3B-10	400×200	700	450	45.54
11	C-3B-11	500×100	600	350	48.12
12	C-3B-12	500×150	650	400	50.08
13	C-3B-13	500×200	700	450	51.62
14	C-3B-14	600×100	700	400	52.86
15	C-3B-15	600×150	750	450	55.07
16	C-3B-16	600×200	800	500	57.59
17	C-3B-17	800×100	700	400	60.82
18	C-3B-18	800×150	750	450	64.68
19	C-3B-19	800×200	800	500	69.67
20	C-3B-20	1000×200	900	550	80.56

XQJ-C-3C 下垂直等径三通

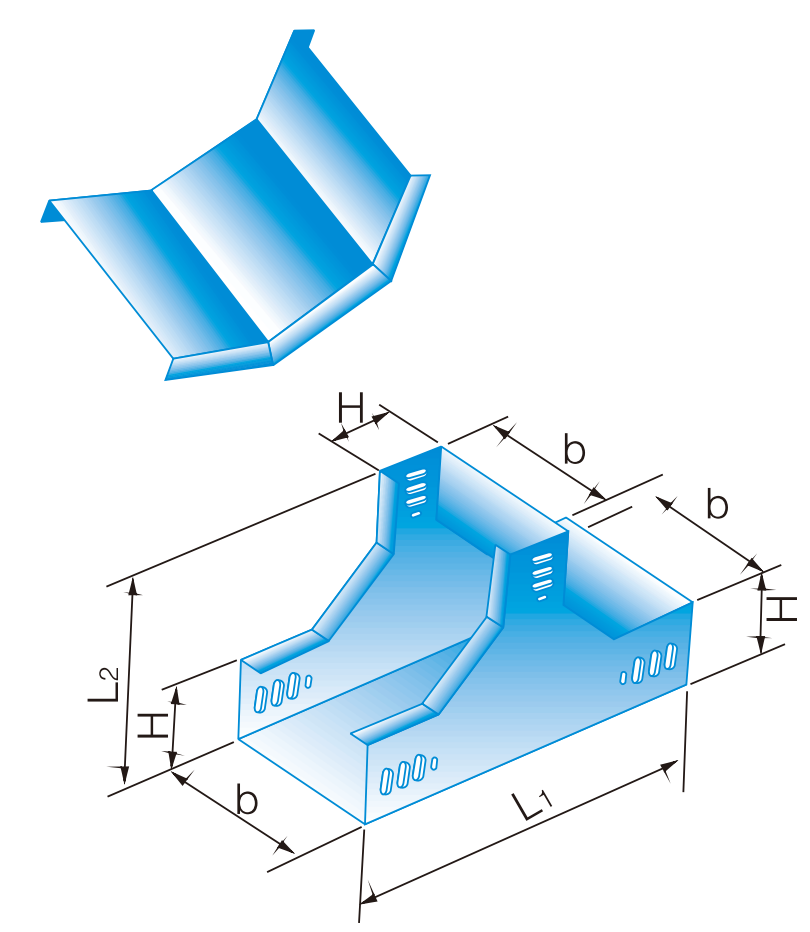

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3C-1	50×25	325	175	2.82
2	C-3C-2	100×50	350	200	5.23
3	C-3C-3	150×75	375	225	8.34
4	C-3C-4	200×100	500	300	12.58
5	C-3C-5	250×150	650	400	15.37
6	C-3C-6	300×100	600	400	18.68
7	C-3C-7	300×150	650	400	25.17
8	C-3C-8	400×100	600	350	28.84
9	C-3C-9	400×150	650	400	34.16
10	C-3C-10	400×200	700	450	45.54
11	C-3C-11	500×100	600	350	48.12
12	C-3C-12	500×150	650	400	50.08
13	C-3C-13	500×200	700	450	51.62
14	C-3C-14	600×100	700	400	52.86
15	C-3C-15	600×150	750	450	55.07
16	C-3C-16	600×200	800	500	57.59
17	C-3C-17	800×100	700	400	60.82
18	C-3C-18	800×150	750	450	64.68
19	C-3C-19	800×200	800	500	69.67
20	C-3C-20	1000×200	900	550	80.56

XQJ-C-3D 上边垂直等径三通

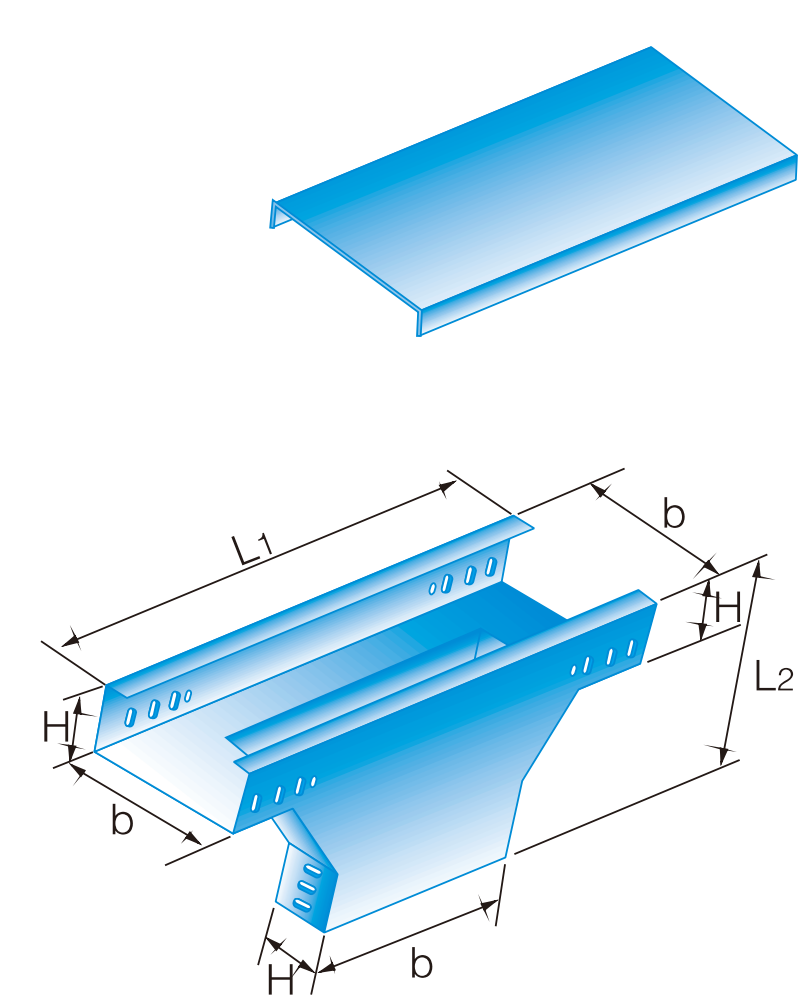

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3D-1	50×25	350	175	2.83
2	C-3D-2	100×50	400	200	6.05
3	C-3D-3	150×75	450	225	8.33
4	C-3D-4	200×100	600	300	13.34
5	C-3D-5	250×150	750	400	16.42
6	C-3D-6	300×100	800	350	20.20
7	C-3D-7	300×150	800	400	25.74
8	C-3D-8	400×100	900	350	33.80
9	C-3D-9	400×150	900	400	42.50
10	C-3D-10	400×200	900	450	49.08
11	C-3D-11	500×100	1000	350	52.30
12	C-3D-12	500×150	1000	400	54.08
13	C-3D-13	500×200	1000	450	56.90
14	C-3D-14	600×100	1200	400	60.10
15	C-3D-15	600×150	1200	450	63.40
16	C-3D-16	600×200	1200	500	65.37
17	C-3D-17	800×100	1400	400	69.50
18	C-3D-18	800×150	1400	450	72.20
19	C-3D-19	800×200	1400	500	85.72
20	C-3D-20	1000×200	1700	550	92.32

XQJ-C-3E 下边垂直等径三通

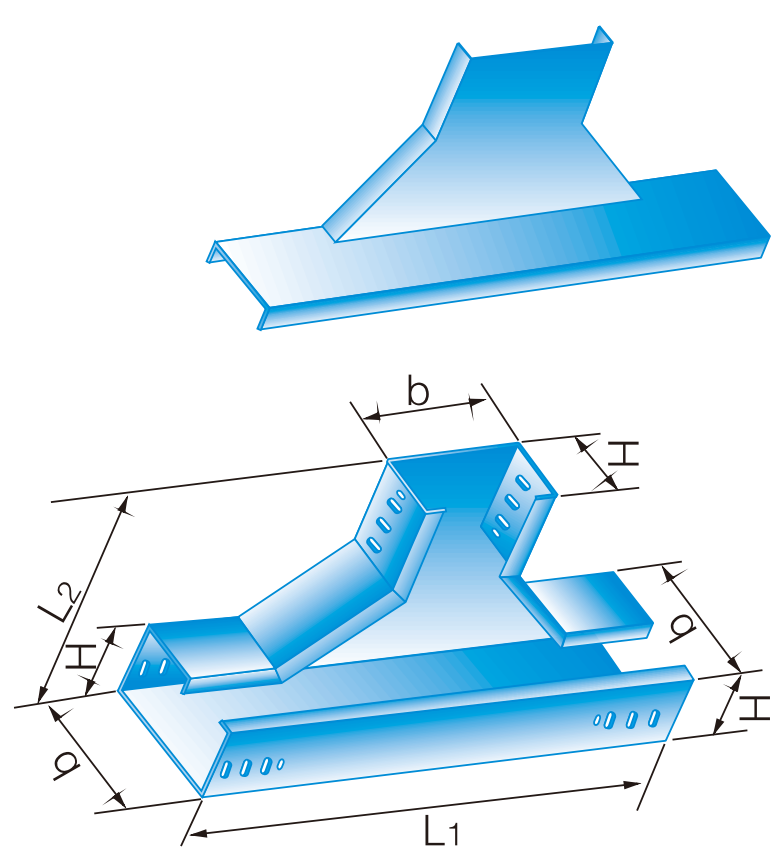

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3E-1	50×25	350	175	2.83
2	C-3E-2	100×50	400	200	6.05
3	C-3E-3	150×75	450	225	8.33
4	C-3E-4	200×100	600	300	13.34
5	C-3E-5	250×150	750	400	16.42
6	C-3E-6	300×100	800	350	20.20
7	C-3E-7	300×150	800	400	25.74
8	C-3E-8	400×100	900	350	33.80
9	C-3E-9	400×150	900	400	42.50
10	C-3E-10	400×200	900	450	49.08
11	C-3E-11	500×100	1000	350	52.30
12	C-3E-12	500×150	1000	400	54.08
13	C-3E-13	500×200	1000	450	56.90
14	C-3E-14	600×100	1200	400	60.10
15	C-3E-15	600×150	1200	450	63.40
16	C-3E-16	600×200	1200	500	65.37
17	C-3E-17	800×100	1400	400	69.50
18	C-3E-18	800×150	1400	450	72.20
19	C-3E-19	800×200	1400	500	85.72
20	C-3E-20	1000×200	1700	550	92.32

XQJ-C-3F 上角垂直等径三通

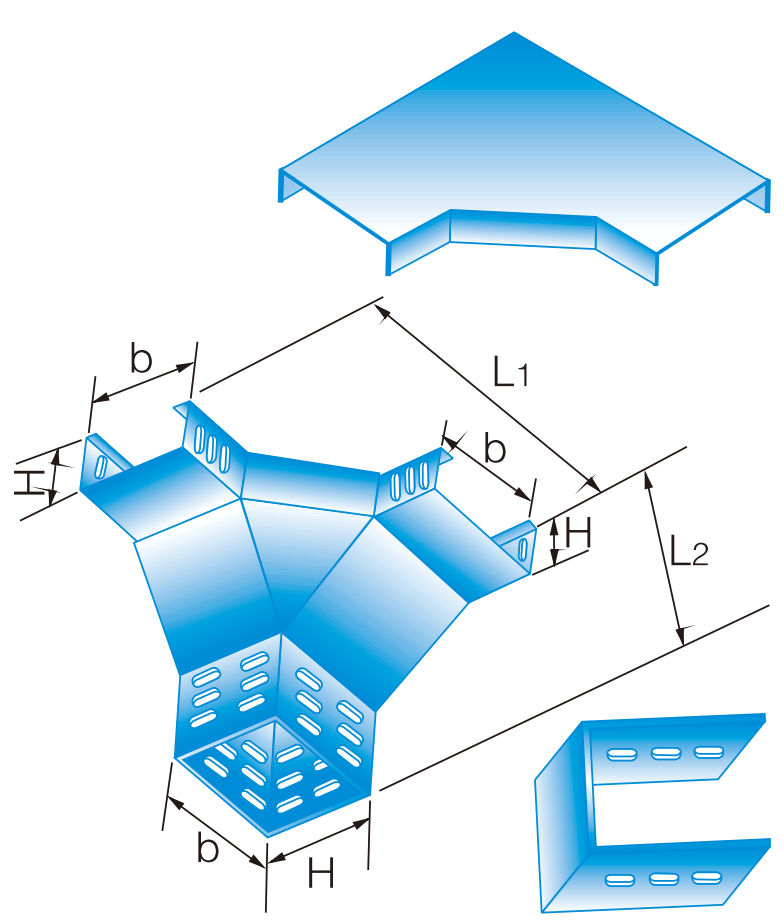

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3F-1	50×25	200	175	3.07
2	C-3F-2	100×50	250	200	6.36
3	C-3F-3	150×75	300	225	9.92
4	C-3F-4	200×100	400	300	14.78
5	C-3F-5	250×150	500	400	19.34
6	C-3F-6	300×100	550	350	28.65
7	C-3F-7	300×150	550	400	33.09
8	C-3F-8	400×100	650	350	45.23
9	C-3F-9	400×150	650	400	50.18
10	C-3F-10	400×200	650	450	59.42
11	C-3F-11	500×100	800	350	61.59
12	C-3F-12	500×150	800	400	68.15
13	C-3F-13	500×200	800	450	72.58
14	C-3F-14	600×100	900	400	76.87
15	C-3F-15	600×150	900	450	82.36
16	C-3F-16	600×200	900	500	89.05
17	C-3F-17	800×100	1150	400	100.18
18	C-3F-18	800×150	1150	450	110.25
19	C-3F-19	800×200	1150	500	124.45
20	C-3F-20	1000×200	1350	550	141.73

XQJ-C-3G 下角垂直等径三通

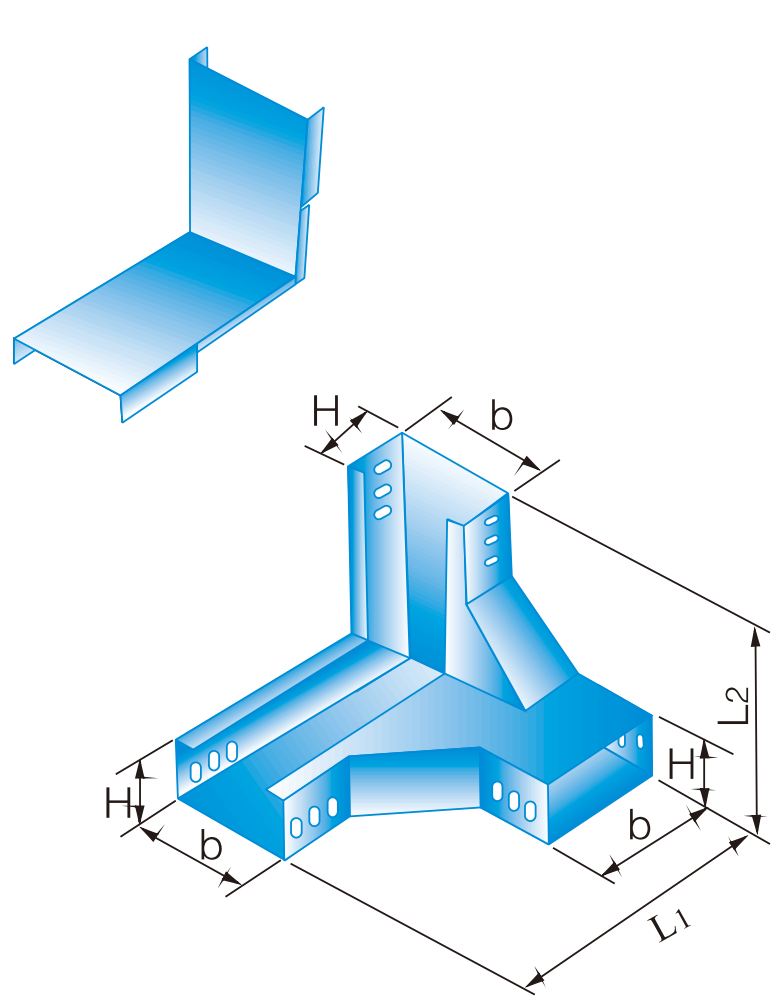

序号	型号	规格	L(mm)		重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	
1	C-3G-1	50×25	200	175	2.95
2	C-3G-2	100×50	250	200	6.51
3	C-3G-3	150×75	300	225	9.06
4	C-3G-4	200×100	400	300	14.44
5	C-3G-5	250×150	500	400	18.15
6	C-3G-6	300×100	550	350	21.95
7	C-3G-7	300×150	550	400	28.91
8	C-3G-8	400×100	650	350	36.79
9	C-3G-9	400×150	650	400	45.63
10	C-3G-10	400×200	650	450	55.69
11	C-3G-11	500×100	800	350	58.45
12	C-3G-12	500×150	800	400	60.82
13	C-3G-13	500×200	800	450	66.42
14	C-3G-14	600×100	900	400	68.95
15	C-3G-15	600×150	900	450	70.83
16	C-3G-16	600×200	900	500	75.52
17	C-3G-17	800×100	1150	400	88.21
18	C-3G-18	800×150	1150	450	90.87
19	C-3G-19	800×200	1150	500	105.91
20	C-3G-20	1000×200	1350	550	141.73

XQJ-C-4A 水平四通

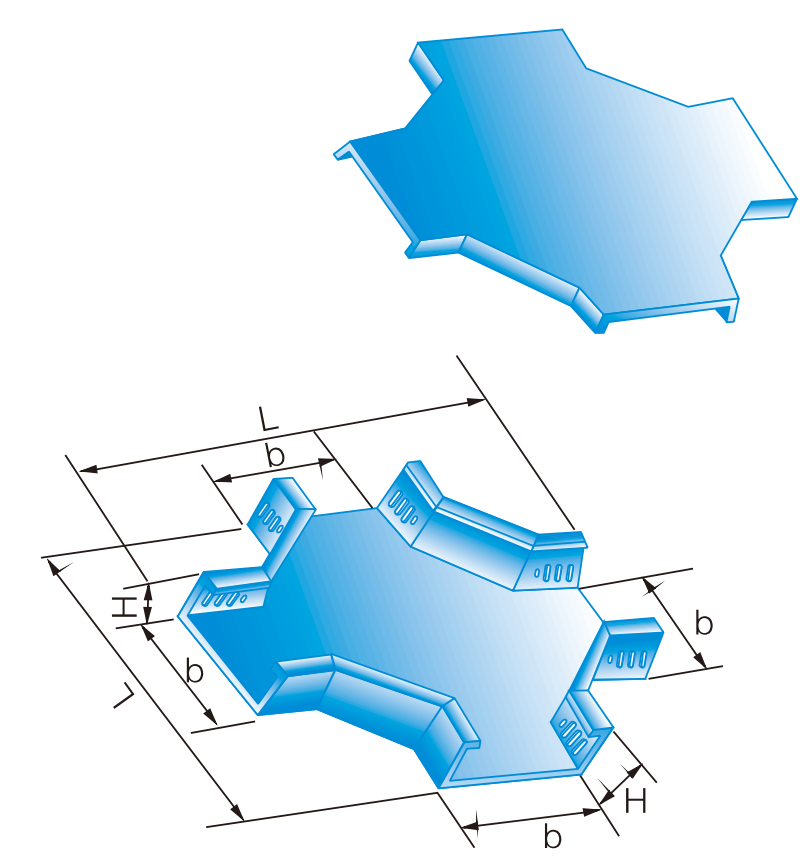

序号	型号	规格	L(mm)	重量(槽体)m/kg
1	C-4A-1	50×25	350	2.18
2	C-4A-2	100×50	400	5.47
3	C-4A-3	150×75	450	10.51
4	C-4A-4	200×100	600	18.22
5	C-4A-5	250×150	750	29.91
6	C-4A-6	300×100	800	29.28
7	C-4A-7	300×150		33.45
8	C-4A-8	400×100	900	50.21
9	C-4A-9	400×150		57.06
10	C-4A-10	400×200		65.08
11	C-4A-11	500×100	1100	73.76
12	C-4A-12	500×150		82.28
13	C-4A-13	500×200		89.72
14	C-4A-14	600×100	1200	89.00
15	C-4A-15	600×150		97.94
16	C-4A-16	600×200		106.05
17	C-4A-17	800×100	1500	140.76
18	C-4A-18	800×150		151.89
19	C-4A-19	800×200		161.51
20	C-4A-20	1000×200	1700	266.84

XQJ-C-4B 上垂直等径四通

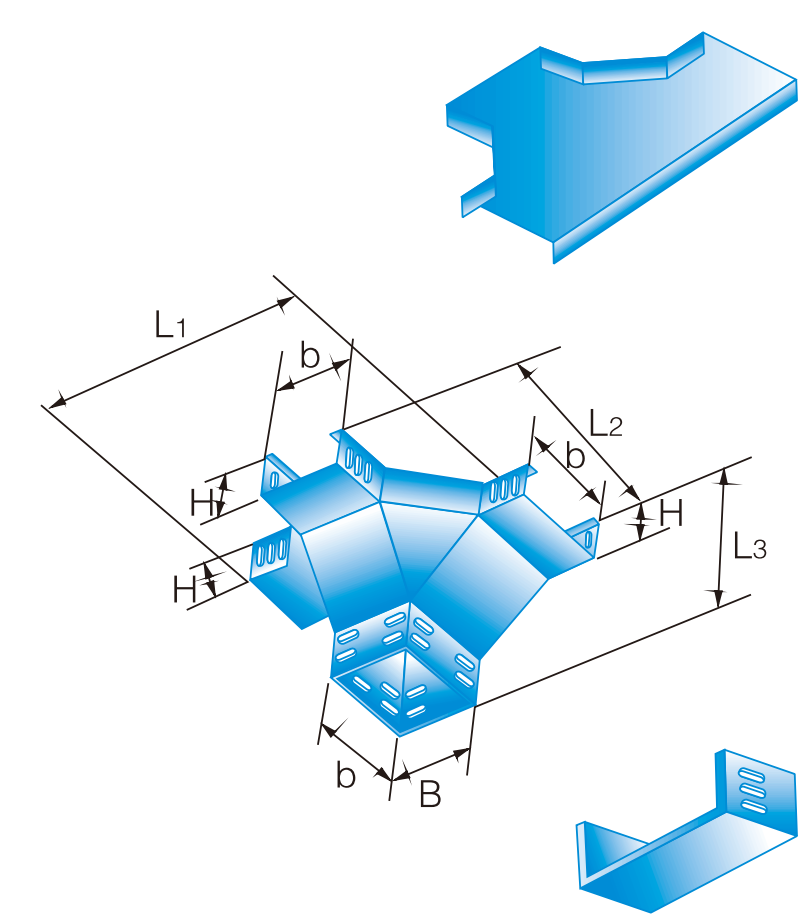

序号	型号	规格	L(mm)			重量(槽体)m/kg
			L_1	L_2	L_3	
1	C-4B-1	50×25	350	200	175	3.48
2	C-4B-2	100×50	400	250	200	7.89
3	C-4B-3	150×75	450	300	225	11.38
4	C-4B-4	200×100	600	400	300	17.95
5	C-4B-5	250×150	750	500	400	22.49
6	C-4B-6	300×100	800	550	350	24.21
7	C-4B-7	300×150			400	36.31
8	C-4B-8	400×100	900	650	350	39.87
9	C-4B-9	400×150			400	50.09
10	C-4B-10	400×200			450	66.79
11	C-4B-11	500×100	1100	800	350	72.52
12	C-4B-12	500×150			400	80.23
13	C-4B-13	500×200			450	86.15
14	C-4B-14	600×100	1200	900	400	88.28
15	C-4B-15	600×150			450	90.36
16	C-4B-16	600×200			500	96.90
17	C-4B-17	800×100	1500	1150	400	100.26
18	C-4B-18	800×150			450	115.84
19	C-4B-19	800×200			500	126.17
20	C-4B-20	1000×200	1700	1350	500	143.73

XQJ-C-05A、B、C、D型异径接头

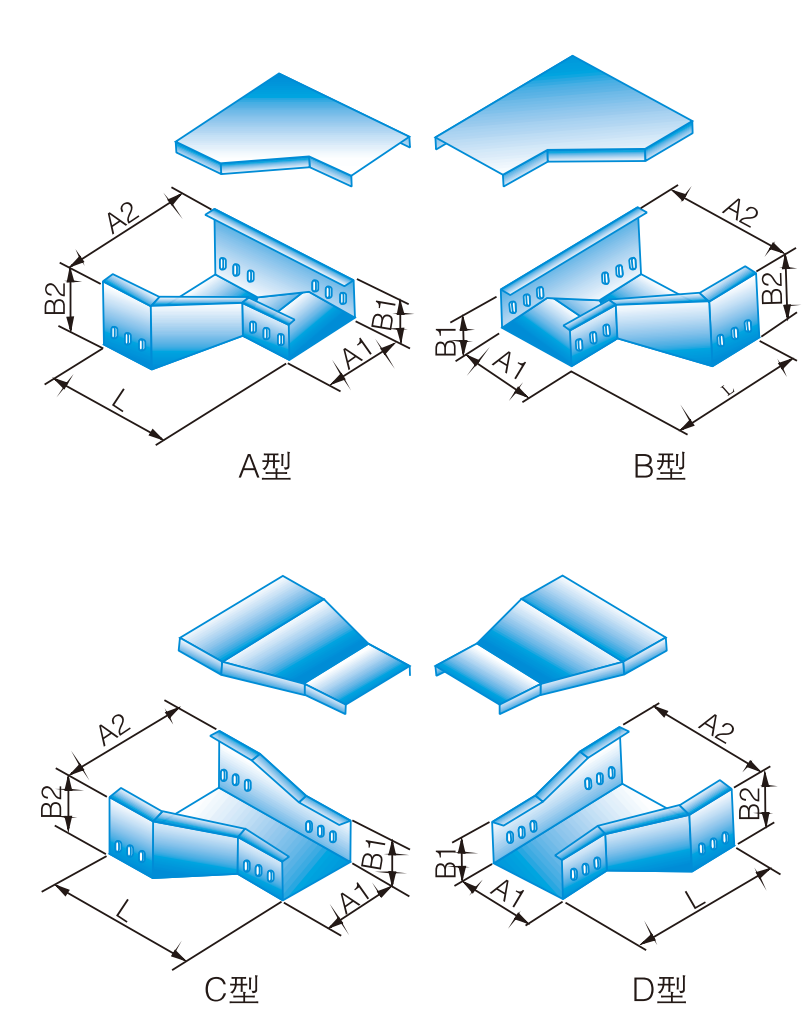

序号	规格 A1×B1-A2×B2	L(mm)	重量kg	序号	规格 A1×B1-A2×B2	L(mm)	重量kg
1	50×25-100×50	290	1.68	25	200×100-250×150	350	5.58
2	50×25-150×75	340	2.51	26	200×100-300×150	400	9.77
3	50×25-200×100	340	4.58	27	200×100-400×200	500	19.96
4	50×25-250×150	340	5.71	28	200×100-500×200	500	25.6
5	50×25-300×150	340	10.26	29	200×100-600×200	500	36
6	50×25-400×200	340	20.34	30	200×100-800×200	500	50.75
7	50×25-500×200	340	26.69	31	250×150-300×150	350	9.15
8	50×25-600×200	340	34.59	32	250×150-400×200	450	17.43
9	50×25-800×200	340	52.29	33	250×150-500×200	500	24.1
10	100×50-150×75	350	2.92	34	250×150-600×200	500	38.62
11	100×50-200×100	400	4.71	35	250×150-800×200	500	51.76
12	100×50-250×150	400	6.46	36	300×150-400×200	400	20.84
13	100×50-300×150	400	11.18	37	300×150-500×200	500	27.68
14	100×50-400×200	400	25.18	38	300×150-600×200	500	35.89
15	100×50-500×200	400	31.52	39	300×150-800×200	500	48.42
16	100×50-300×200	400	38.02	40	400×200-500×200	400	55.64
17	100×50-800×200	400	51.07	41	400×200-600×200	500	75.61
18	150×75-200×100	350	4.16	42	400×200-800×200	500	92.03
19	150×75-250×150	400	6.15	43	500×200-600×200	400	66.69
20	150×75-300×150	450	10.23	44	500×200-800×200	500	101.41
21	150×75-400×200	450	22.63	45	600×200-800×200	500	91.80
22	150×75-500×200	450	28.15				
23	150×75-600×250	450	35.84				
24	150×75-800×200	450	54.5				

XQJ型托盘式电缆桥架 XQJ TYPE TRAY TYPE CABLE TRAY

1 概述

托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、电视电讯等方面最广泛应用的理想敷设装置。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便、散热透气性好等优点，既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

2 产品名称及效果图

XQJ–P–01 托盘式

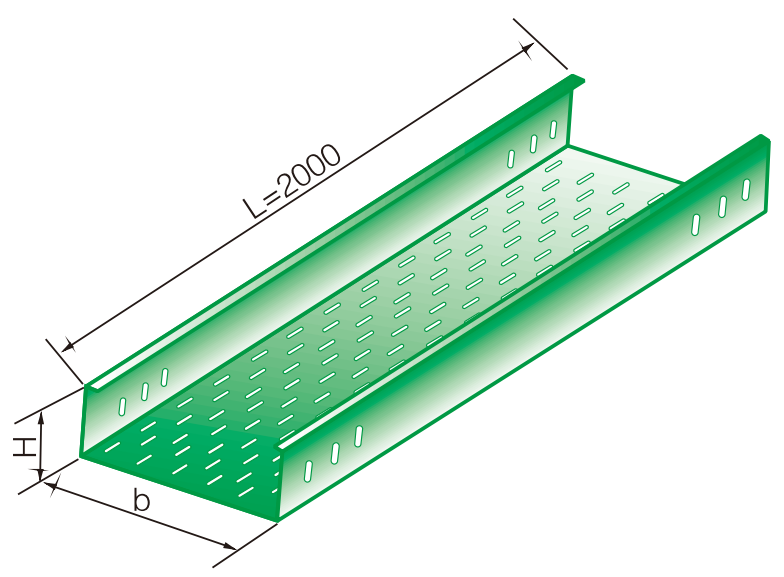

产品规格及技术参数

序号	型号	B(mm)	H(mm)	重量m/kg
1	P–01–6–2	200	60	12.80
2	P–01–10–2		100	15.18
3	P–01–15–2		150	18.20
4	P–01–20–2		200	20.56
5	P–01–6–3	300	60	17.12
6	P–01–10–3		100	19.52
7	P–01–15–3		150	22.30
8	P–01–20–3		200	25.38
9	P–01–6–4	400	60	27.82
10	P–01–10–4		100	31.38
11	P–01–15–4		150	35.66
12	P–01–20–4		200	38.80
13	P–01–6–5	500	60	33.62
14	P–01–10–5		100	36.88
15	P–01–15–5		150	41.14
16	P–01–20–5		200	44.86
17	P–01–6–6	600	60	39.12
18	P–01–10–6		100	42.38
19	P–01–15–6		150	46.64
20	P–01–20–6		200	50.50
21	P–01–6–8	800	60	50.26
22	P–01–10–8		100	54.14
23	P–01–15–8		150	58.42
24	P–01–20–8		200	62.12

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ–P–02 水平弯通

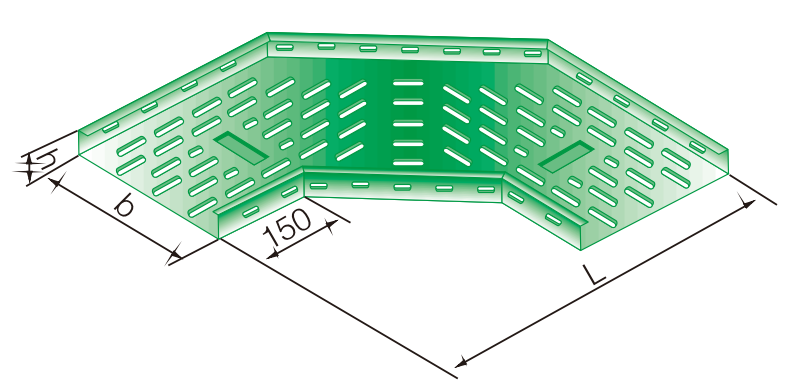

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	P–02–6–2	200	60	450	6.83
2	P–02–10–2		100		8.03
3	P–02–15–2		150		12.60
4	P–02–20–2		200		15.12
5	P–02–6–3	300	60	550	9.50
6	P–02–10–3		100		10.99
7	P–02–15–3		150		17.48
8	P–02–20–3		200		19.98
9	P–02–6–4	400	60	700	19.23
10	P–02–10–4		100		21.80
11	P–02–15–4		150		29.62
12	P–02–20–4		200		33.85
13	P–02–6–5	500	60	800	25.22
14	P–02–10–5		100		28.19
15	P–02–15–5		150		36.94
16	P–02–20–5		200		41.56
17	P–02–6–6	600	60	900	31.87
18	P–02–10–6		100		35.07
19	P–02–15–6		150		44.59
20	P–02–20–6		200		49.54
21	P–02–6–8	800	60	1100	41.87
22	P–02–10–8		100		46.80
23	P–02–15–8		150		63.22
24	P–02–20–8		200		68.97

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ–P–03 水平三通

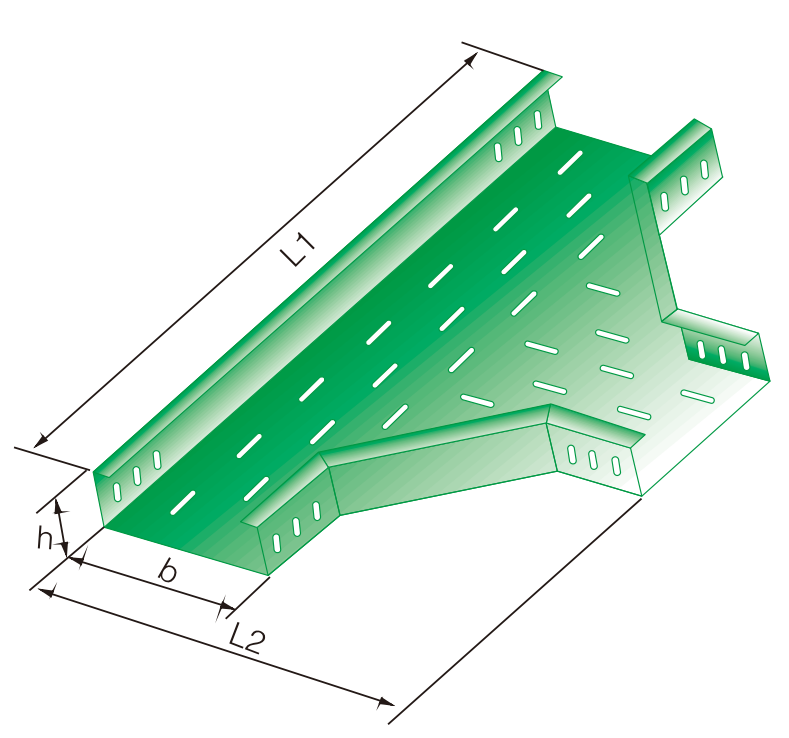

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量(kg)
1	P–03–6–2	200	60	700	450	10.02
2	P–03–10–2		100			14.10
3	P–03–15–2		150			21.24
4	P–03–20–2		200			25.49
5	P–03–6–3	300	60	800	550	16.40
6	P–03–10–3		100			18.36
7	P–03–15–3		150			26.39
8	P–03–20–3		200			30.79
9	P–03–6–4	400	60	1000	700	26.34
10	P–03–10–4		100			29.21
11	P–03–15–4		150			41.75
12	P–03–20–4		200			47.71
13	P–03–6–5	500	60	1100	800	33.18
14	P–03–10–5		100			36.32
15	P–03–15–5		150			48.46
16	P–03–20–5		200			54.52
17	P–03–6–6	600	60	1200	900	40.47
18	P–03–10–6		100			43.77
19	P–03–15–6		150			59.40
20	P–03–20–6		200			66.00
21	P–03–6–8	800	60	1400	1100	57.57
22	P–03–10–8		100			60.86
23	P–03–15–8		150			70.29
24	P–03–20–8		200			76.68

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ–P–04 水平四通

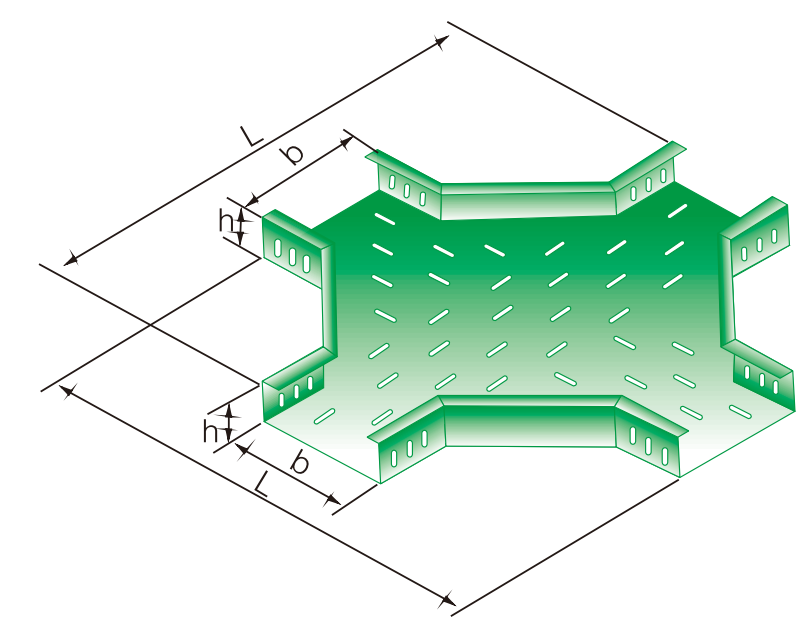

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	P–04–6–2	200	60	700	12.86
2	P–04–10–2		100		17.55
3	P–04–15–2		150		27.22
4	P–04–20–2		200		32.66
5	P–04–6–3	300	60	800	20.24
6	P–04–10–3		100		22.35
7	P–04–15–3		150		32.51
8	P–04–20–3		200		37.93
9	P–04–6–4	400	60	1000	30.02
10	P–04–10–4		100		34.41
11	P–04–15–4		150		50.46
12	P–04–20–4		200		57.67
13	P–04–6–5	500	60	1100	39.17
14	P–04–10–5		100		42.47
15	P–04–15–5		150		59.31
16	P–04–20–5		200		66.72
17	P–04–6–6	600	60	1200	47.21
18	P–04–10–6		100		50.30
19	P–04–15–6		150		69.03
20	P–04–20–6		200		76.70
21	P–04–6–8	800	60	1400	65.95
22	P–04–10–8		100		68.58
23	P–04–15–8		150		89.91
24	P–04–20–8		200		98.08

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ–P–05 A B 垂直 凸 凹 弯通

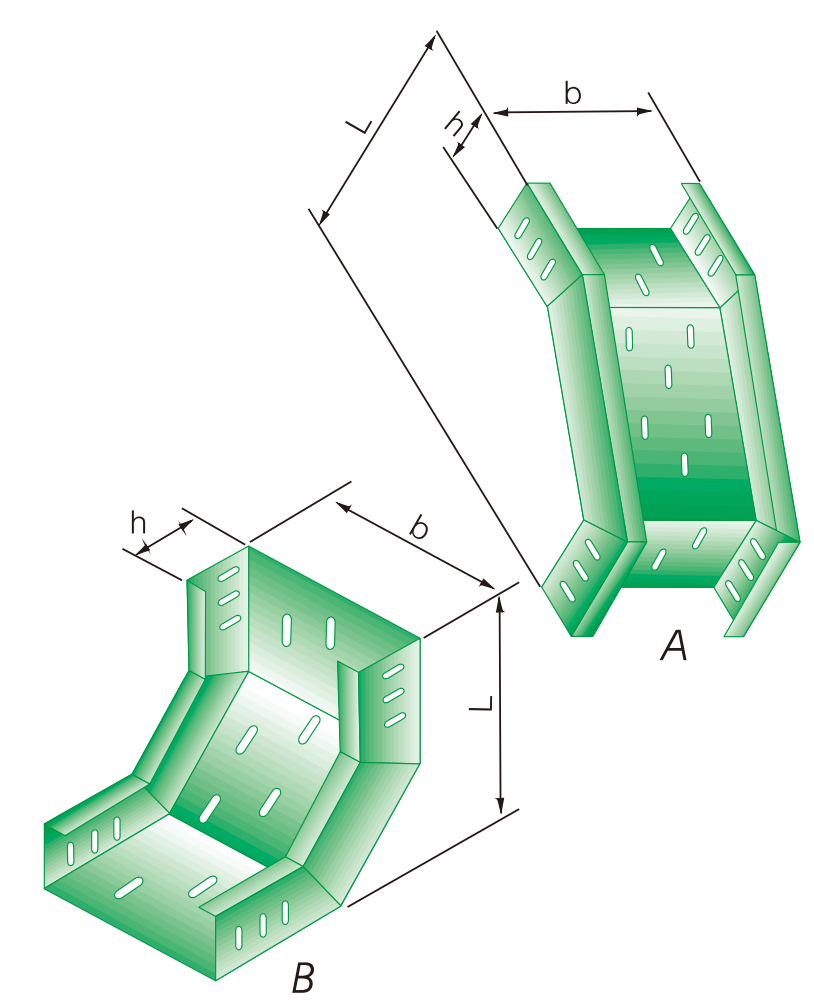

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	P–05A、B–6–2	200	60	310	6.19
2	P–05A、B–10–2		100	350	8.39
3	P–05A、B–15–2		150	400	14.35
4	P–05A、B–20–2		200	450	17.22
5	P–05A、B–6–3	300	60	310	8.26
6	P–05A、B–10–3		100	350	40.18
7	P–05A、B–15–3		150	400	16.20
8	P–05A、B–20–3		200	450	18.90
9	P–05A、B–6–4	400	60	310	12.90
10	P–05A、B–10–4		100	350	15.30
11	P–05A、B–15–4		150	400	23.00
12	P–05A、B–20–4		200	450	26.28
13	P–05A、B–6–5	500	60	410	14.88
14	P–05A、B–10–5		100	450	17.60
15	P–05A、B–15–5		150	500	26.35
16	P–05A、B–20–5		200	550	29.64
17	P–05A、B–6–6	600	60	410	27.2
18	P–05A、B–10–6		100	450	29.68
19	P–05A、B–15–6		150	500	41.12
20	P–05A、B–20–6		200	550	45.69
21	P–05A、B–6–8	800	60	410	34.63
22	P–05A、B–10–8		100	450	37.59
23	P–05A、B–15–8		150	500	51.52
24	P–05A、B–20–8		200	550	56.20

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ–P–05C 垂直转动弯通

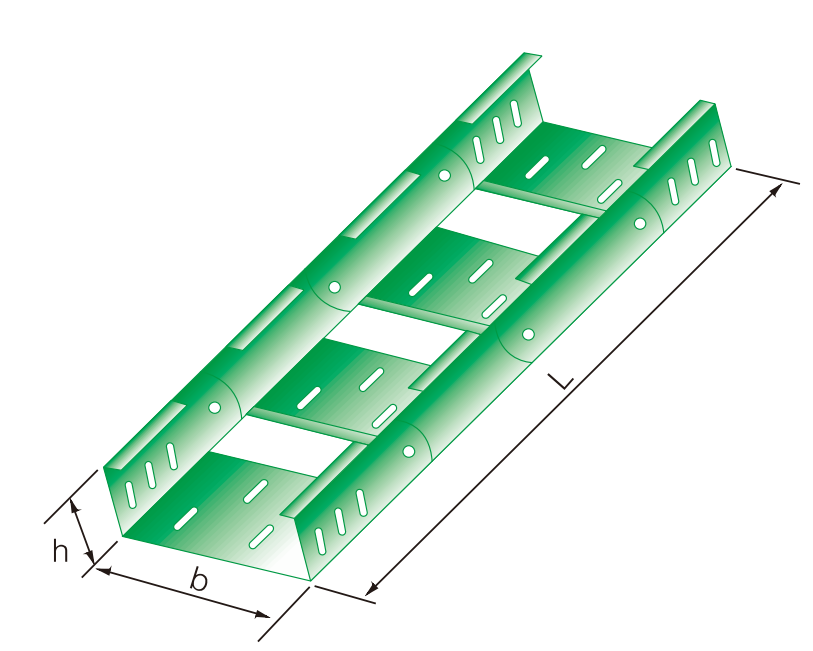

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	P–05C–6–2	200	60	660	7.07
2	P–05C–10–2		100	780	9.89
3	P–05C–15–2		150	1030	16.38
4	P–05C–20–2		200	1080	20.20
5	P–05C–6–3	300	60	660	8.25
6	P–05C–10–3		100	780	11.51
7	P–05C–15–3		150	930	19.25
8	P–05C–20–3		200	1080	22.46
9	P–05C–6–4	400	60	660	17.2
10	P–05C–10–4		100	780	19.71
11	P–05C–15–4		150	930	32.00
12	P–05C–20–4		200	1080	36.82
13	P–05C–6–5	500	60	780	19.92
14	P–05C–10–5		100	900	22.19
15	P–05C–15–5		150	1050	35.58
16	P–05C–20–5		200	1150	40.03
17	P–05C–6–6	600	60	780	22.19
18	P–05C–10–6		100	900	24.56
19	P–05C–15–6		150	1050	37.85
20	P–05C–20–6		200	1150	42.06
21	P–05C–6–8	800	60	780	26.84
22	P–05C–10–8		100	900	29.61
23	P–05C–15–8		150	1050	45.65
24	P–05C–20–8		200	1150	49.80

说明：高度h=60–100为单排连接孔，高h=150–200为双排连接孔。

XQJ型梯级式电缆桥架 XQJ TYPE LADDER TYPE CABLE TRAY

1 概述

梯级式桥架是根据国外有关技术及我公司产品的特点改进而成，它具有重量轻、成本低、造型别致、通风散热性能好等特点。它适用于一般直径较大的电缆敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。

2 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

XQJ-T-01 梯级直通

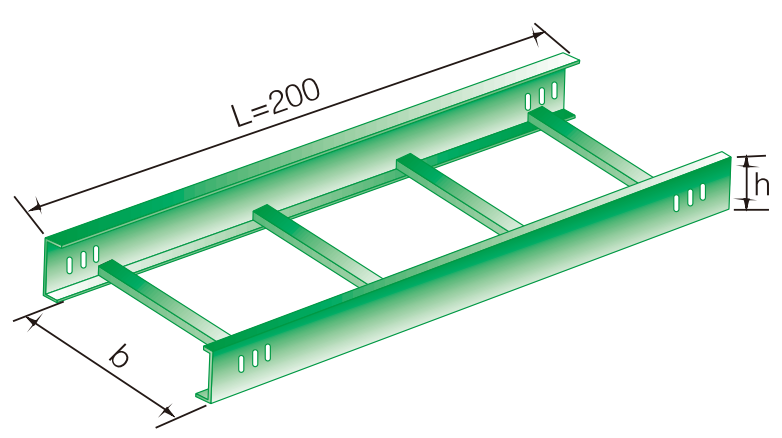

序号	型号	B(mm)	H(mm)	重量m/kg
1	T-01-6-2	200	60	11.76
2	T-01-10-2		100	12.82
3	T-01-15-2		150	15.42
4	T-01-6-3	300	60	13.56
5	T-01-10-3		100	15.62
6	T-01-15-3		150	18.22
7	T-01-6-4	400	60	20.10
8	T-01-10-4		100	24.14
9	T-01-15-4		150	26.76
10	T-01-20-4		200	31.30
11	T-01-6-5	500	60	24.46
12	T-01-10-5		100	27.60
13	T-01-15-5		150	31.06
14	T-01-20-5		200	35.76
15	T-01-6-6	600	60	27.92
16	T-01-10-6		100	31.16
17	T-01-15-6		150	34.52
18	T-01-20-6		200	38.22
19	T-01-6-8	800	60	35.14
20	T-01-10-8		100	37.96
21	T-01-15-8		150	41.42
22	T-01-20-8		200	45.12

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ-T-02 水平弯通

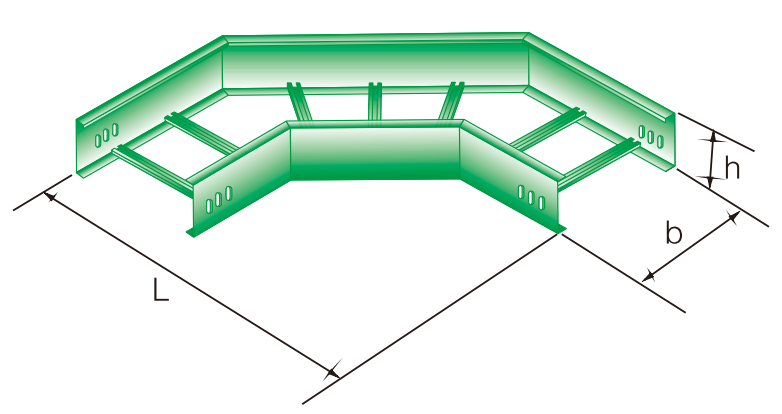

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	T-02-6-2	200	60	450	7.4
2	T-02-10-2		100		8.8
3	T-02-15-2		150		15.8
4	T-02-6-3	300	60	550	9.4
5	T-02-10-3		100		10.9
6	T-02-15-3		150		18.8
7	T-02-6-4	400	60	700	10.1
8	T-02-10-4		100		12.4
9	T-02-15-4		150		21.1
10	T-02-20-4		200		28.1
11	T-02-6-5	500	60	800	13.2
12	T-02-10-5		100		15.8
13	T-02-15-5		150		24.4
14	T-02-20-5		200		32.6
15	T-02-6-6	600	60	900	15.3
16	T-02-10-6		100		18.4
17	T-02-15-6		150		26.9
18	T-02-20-6		200		35.9
19	T-02-6-8	800	60	1100	17.1
20	T-02-10-8		100		20.5
21	T-02-15-8		150		32.0
22	T-02-20-8		200		42.1

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ-T-03 水平三通

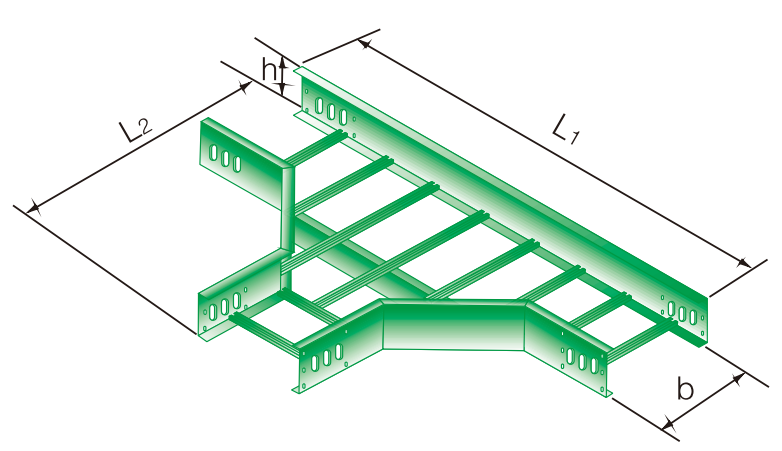

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量(kg)
1	T-03-6-2	200	60	700	450	10.1
2	T-03-10-2		100			13.4
3	T-03-15-2		150			24.0
4	T-03-6-3	300	60	800	550	12.6
5	T-03-10-3		100			15.6
6	T-03-15-3		150			26.3
7	T-03-6-4	400	60	1000	700	16.1
8	T-03-10-4		100			18.3
9	T-03-15-4		150			30.1
10	T-03-20-4		200			40.3
11	T-03-6-5	500	60	1100	800	17.3
12	T-03-10-5		100			20.5
13	T-03-15-5		150			32.8
14	T-03-20-5		200			43.7
15	T-03-6-6	600	60	1200	900	19.4
16	T-03-10-6		100			22.7
17	T-03-15-6		150			33.5
18	T-03-20-6		200			47.3
19	T-03-6-8	800	60	1400	1100	23.5
20	T-03-10-8		100			27.1
21	T-03-15-8		150			38.8
22	T-03-20-8		200			50.5

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

CHDM®
产品选型
Products Catalogue
电缆桥架系列说明

XQJ-T-04 水平四通

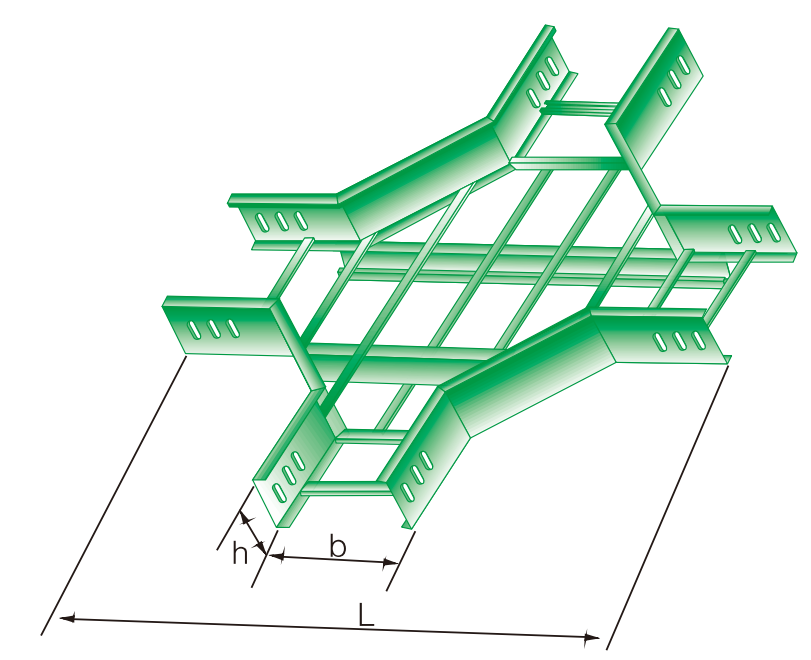

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	T-04-6-2	200	60	700	11.40
2	T-04-10-2		100		13.50
3	T-04-15-2		150		23.85
4	T-04-6-3	300	60	800	13.61
5	T-04-10-3		100		15.42
6	T-04-15-3		150		25.77
7	T-04-6-4	400	60	1000	15.54
8	T-04-10-4		100		17.88
9	T-04-15-4		150		27.78
10	T-04-20-4		200		37.04
11	T-04-6-5	500	60	1100	17.52
12	T-04-10-5		100		19.89
13	T-04-15-5		150		31.72
14	T-04-20-5		200		39.65
15	T-04-6-6	600	60	1200	20.28
16	T-04-10-6		100		22.78
17	T-04-15-6		150		34.00
18	T-04-20-6		200		42.50
19	T-04-6-8	800	60	1400	24.51
20	T-04-10-8		100		26.94
21	T-04-15-8		150		34.29
22	T-04-20-8		200		47.86

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ-T-05 A/B 垂直凸/凹弯通

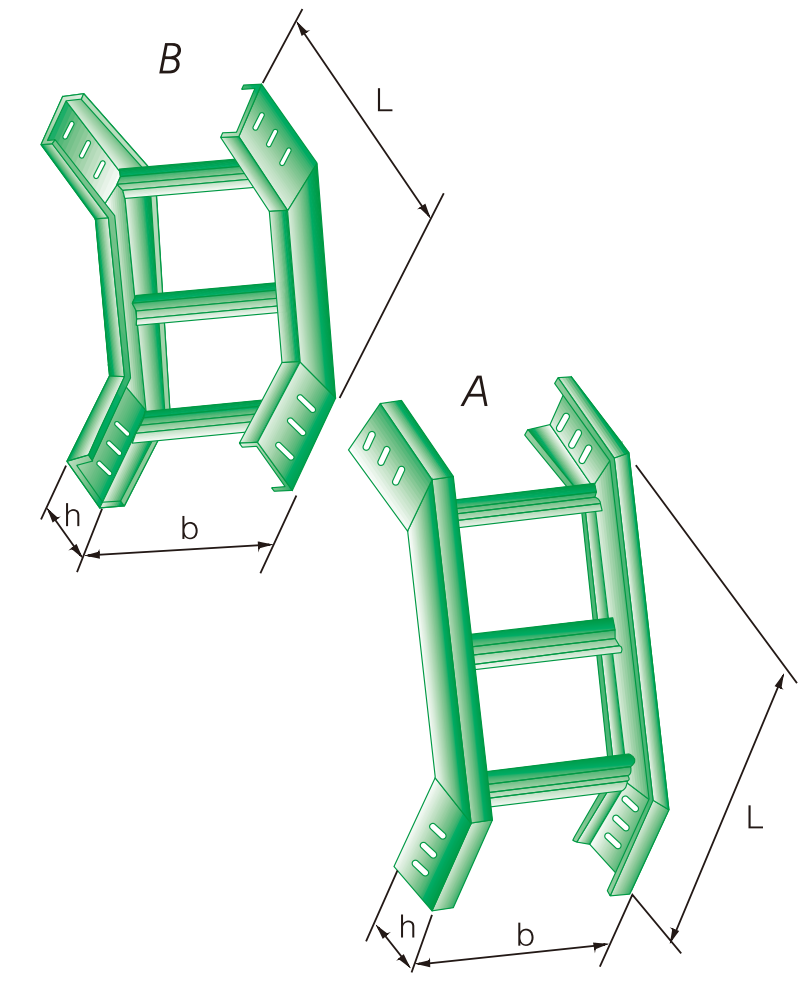

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	T-05A、B-6-2	200	60	310	4.84
2	T-05A、B-10-2		100	350	5.56
3	T-05A、B-15-2		150	400	10.92
4	T-05A、B-6-3	300	60	310	5.17
5	T-05A、B-10-3		100	350	6.25
6	T-05A、B-15-3		150	460	12.7
7	T-05A、B-6-4	400	60	310	5.36
8	T-05A、B-10-4		100	350	7.05
9	T-05A、B-15-4		150	400	13.69
10	T-05A、B-20-4		200	450	24.67
11	T-05A、B-6-5	500	60	410	5.85
12	T-05A、B-10-5		100	450	7.54
13	T-05A、B-15-5		150	500	14.20
14	T-05A、B-20-5		200	550	25.21
15	T-05A、B-6-6	600	60	410	8.06
16	T-05A、B-10-6		100	450	8.80
17	T-05A、B-15-6		150	500	14.69
18	T-05A、B-20-6		200	550	25.73
19	T-05A、B-6-8	800	60	410	7.38
20	T-05A、B-10-8		100	450	9.07
21	T-05A、B-15-8		150	500	15.72
22	T-05A、B-20-8		200	550	26.88

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ-T-05C 垂直转动弯通

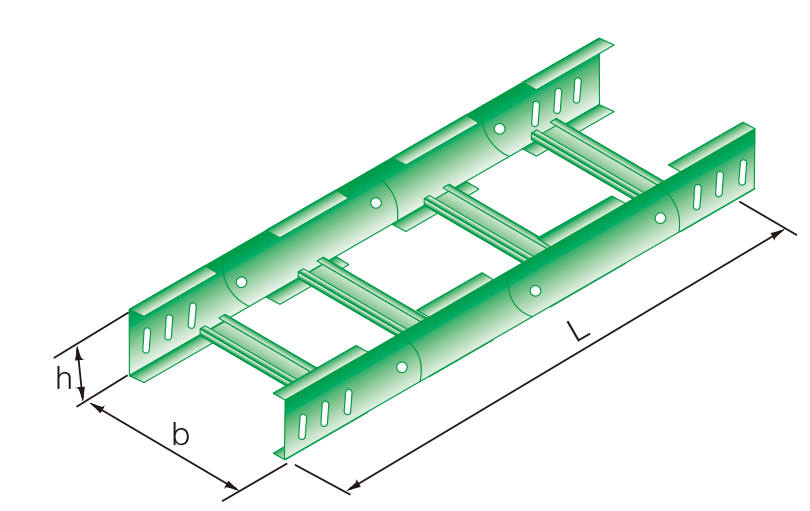

序号	型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg)
1	T-05C-6-2	200	60	660	6.05
2	T-05C-10-2		100	780	8.52
3	T-05C-15-2		150	930	17.97
4	T-05C-6-3	300	60	780	8.52
5	T-05C-10-3		100	900	11.08
6	T-05C-15-3		150	1050	18.59
7	T-05C-6-4	400	60	780	7.41
8	T-05C-10-4		100	900	11.20
9	T-05C-15-4		150	1050	20.81
10	T-05C-20-4		200	1200	31.72
11	T-05C-6-5	500	60	780	8.14
12	T-05C-10-5		100	900	11.25
13	T-05C-15-5		150	1050	21.49
14	T-05C-20-5		200	1200	32.32
15	T-05C-6-6	600	60	780	12.31
16	T-05C-10-6		100	900	15.32
17	T-05C-15-6		150	1050	22.97
18	T-05C-20-6		200	1200	33.76
19	T-05C-6-8	800	60	780	15.20
20	T-05C-10-8		100	900	15.87
21	T-05C-15-8		150	1050	23.52
22	T-05C-20-8		200	1080	34.46

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ型组合式电缆桥架 XQJ TYPE COMBINED TYPE CABLE TRAY

1 概述

组合式电缆桥架是一种最新形桥架，是电缆桥架系列中的第二代产品。它适用于各项工程、各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便、型式新颖等优点。

组合电缆桥架只要采用100、150、200mm的三种基型就可以组装成您所需要尺寸的电缆桥架，它不需生产弯通、三通等配件就可根据现场安装需要任意转向、变宽、分支引上、引下。在任意部位，不需要打孔、焊接就可用管引出。它既可方便工程设计，又方便生产运输，更方便安装施工，是目前电缆桥架中最理想的产品。

组合式电缆桥架的组装形式见表一。

组合电缆桥架在不同跨距下允许载荷见页表二。

组合式电缆桥架的空间布置、组装示意图见（电缆桥架系列首页）。

2 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

XQJ-ZH-01A、B 组合式电缆桥架

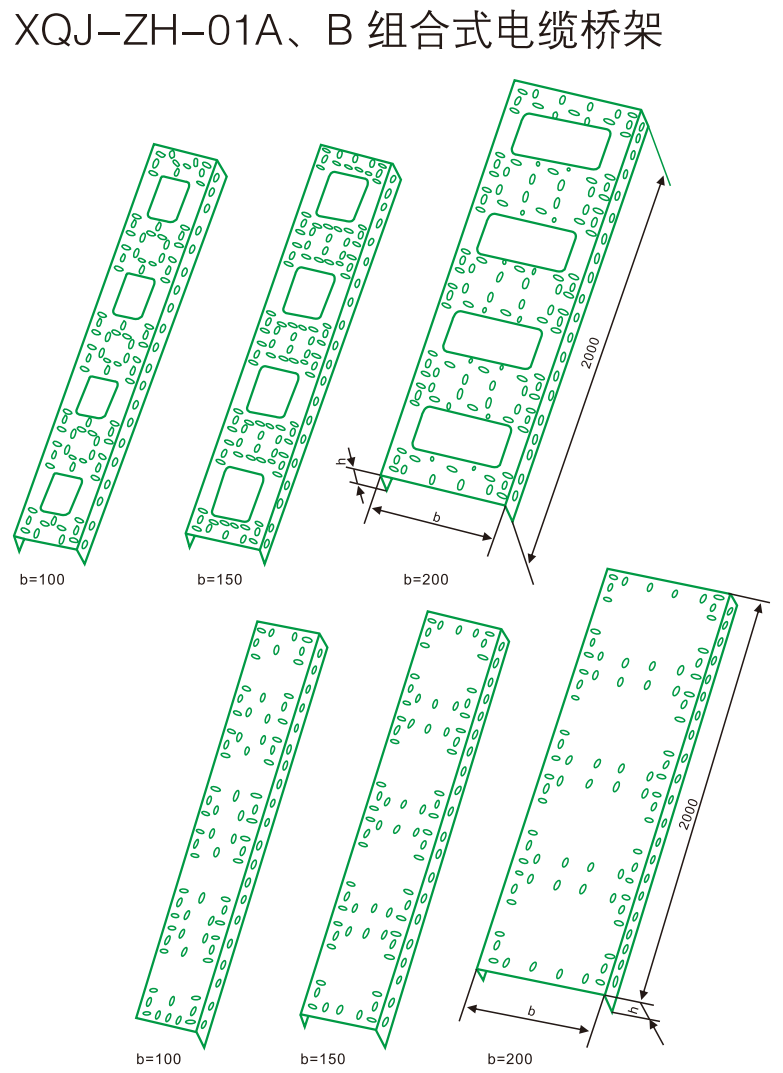

序号	型号	规格b×h	重量kg	备注
1	ZH-01A-100	100×25	6.20	
2	ZH-01A-150	150×25	8.6	
3	ZH-01A-200	200×25	10.80	
4	ZH-01B-100	100×25	6.20	
5	ZH-01B-150	150×25	8.6	
6	ZH-01B-200	200×25	10.80	

XQJ-ZH-02 配线桥架

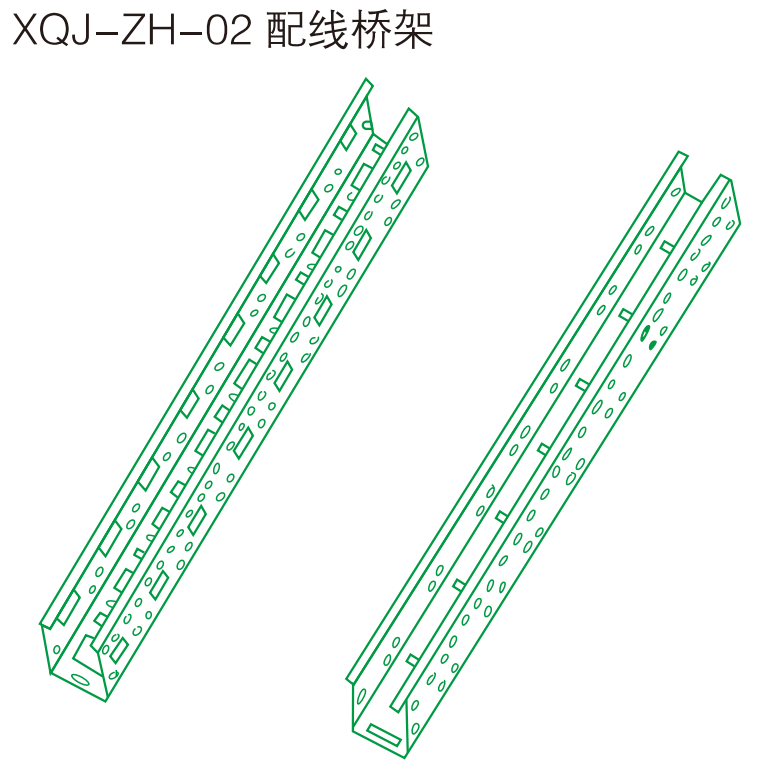

序号	型号	规格	支撑距离“×”时电缆负载能力						重量kg	备注
			1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m		
1	ZH-02A	50×50	50	30	16	9	5	3	5.80	
2	ZH-02B	50×50	60	33	18	10	6	1	5.80	

XQJ-ZH-04 配线桥架



序号	型号	规格b×h	重量kg	备注
1	ZH-04	50×20	4.50	

3 组合形式及配套件数表

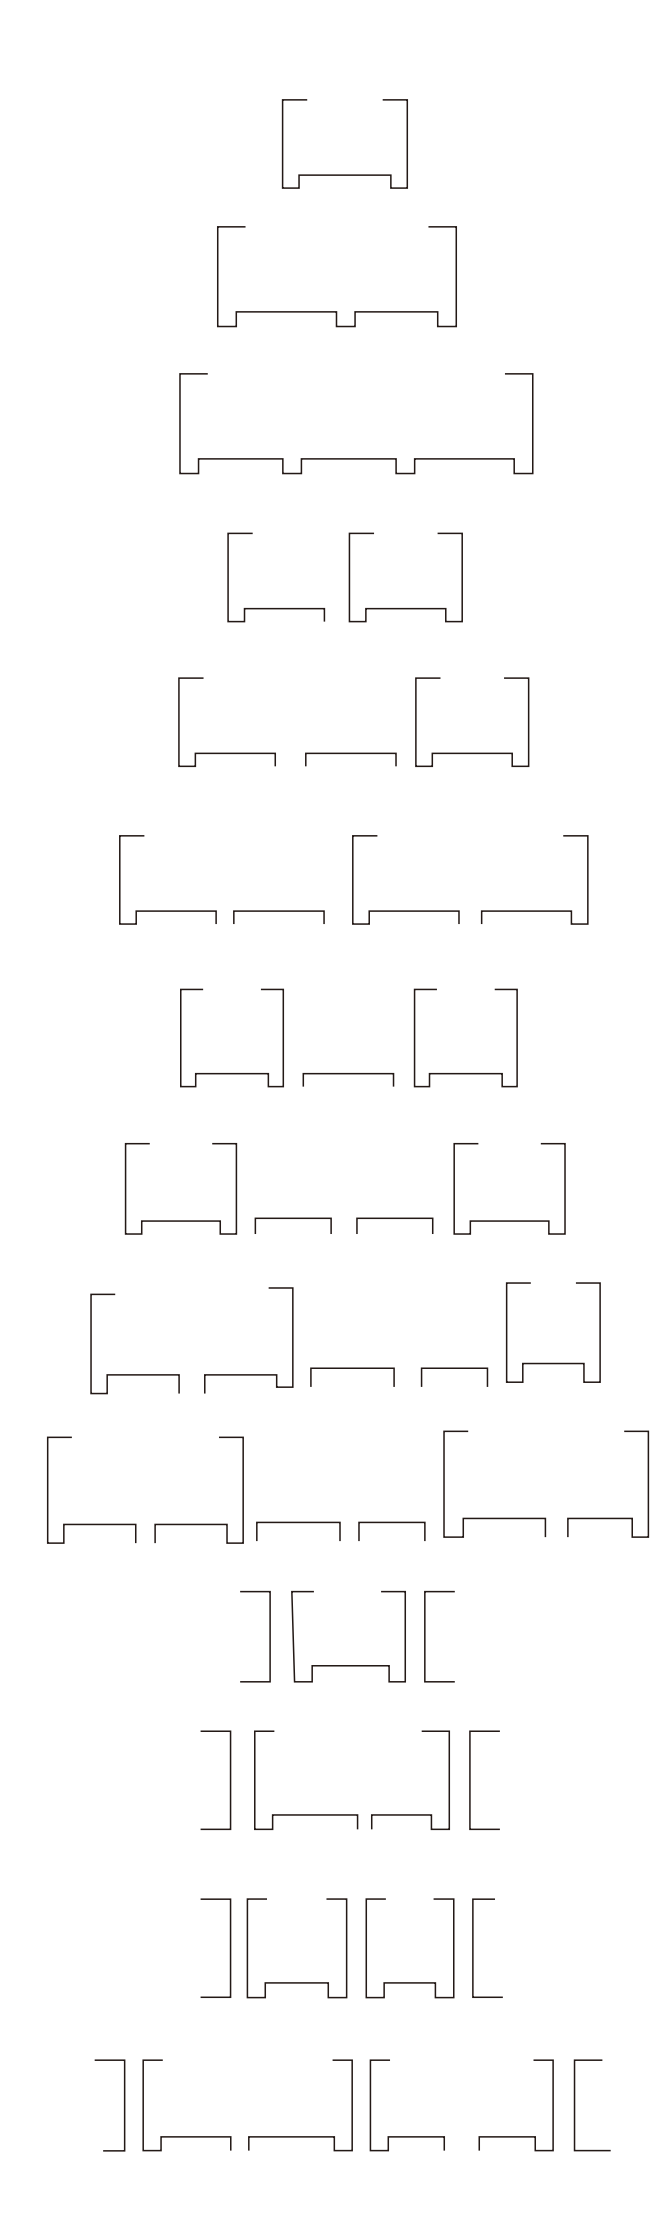

底板与侧板的配制图	底座宽	形式	底座数量			侧边 数量	连接底座宽 栓		单位 元/件
			100	150	200		规格	数量/m	
	103 153 203	A A A	1	 1		2 2 2	M6×12	6 (14)	
	303 403	A A		2	 2	2 2		9 (19)	
	503 603	A A		2	1 3	2 2		12 (24)	
	205 305 405	B B B	2	 2	 2	3 3 3	M6×12	12 (26)	
	505 605	B B		2	1 3	3 3		15 (31)	
	805	C			4	3		12 (28)	
	306 456 606	 C C	3	 3	 3	4 4 4	M6×12	15 (38)	
	806	C			4	4		18 (38)	
	1006	C			5	4		21 (38)	
	1206	C			5	4	M6×15	21 (43)	
	153 203 253	D D D	1	 1	 1	4 4 4		16 (24)	
	353 453	D D		2	 2	4 4		20 (30)	
	256 356 456	E E E	2	 2	 2	6 6 6	M6×15	24 (36)	
	626 856	E E		4	4 6	6		32 (45)	

DJ型大跨距电缆桥架 DJ TYPE LARGE SPAN CABLE TRAT

1 概述

大跨距桥架分梯级式、槽式、托盘式三种型号。A型、B型二种类别，支撑间距为6m，当跨距大于6m时可接受特殊订货。

2 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

DJ-C-A-01型槽式大跨距汇线桥架

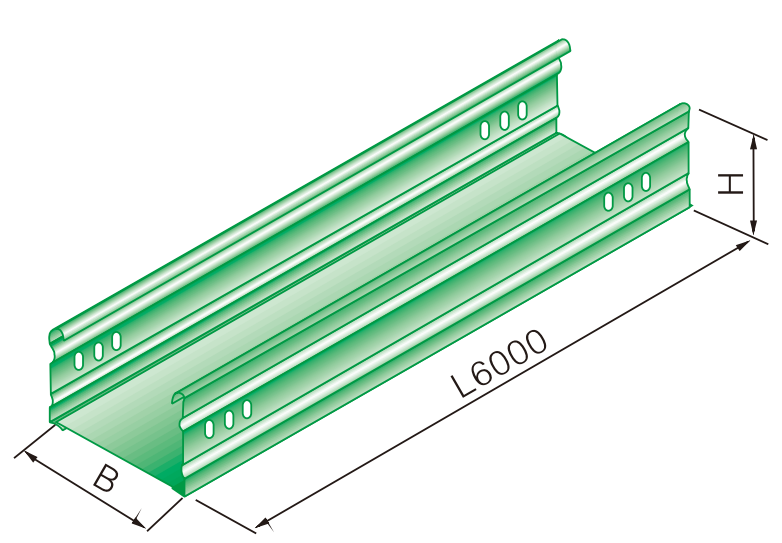

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-C-A-01-10-2	100	200	89.96
2	DJ-C-A-01-10-3		300	99.38
3	DJ-C-A-01-10-4		400	149.31
4	DJ-C-A-01-10-5		500	165.29
5	DJ-C-A-01-10-6		600	185.16
6	DJ-C-A-01-10-8		800	224.33
7	DJ-C-A-01-15-2	150	200	106.93
8	DJ-C-A-01-15-3		300	122.43
9	DJ-C-A-01-15-4		400	172.86
10	DJ-C-A-01-15-5		500	189.54
11	DJ-C-A-01-15-6		600	228.70
12	DJ-C-A-01-15-8		800	244.56
13	DJ-C-A-01-20-2	200	200	133.66
14	DJ-C-A-01-20-3		300	153.66
15	DJ-C-A-01-20-4		400	216.07
16	DJ-C-A-01-20-5		500	236.92
17	DJ-C-A-01-20-6		600	260.12
18	DJ-C-A-01-20-8		800	305.70

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

DJ-C-B-01型槽式大跨距汇线桥架

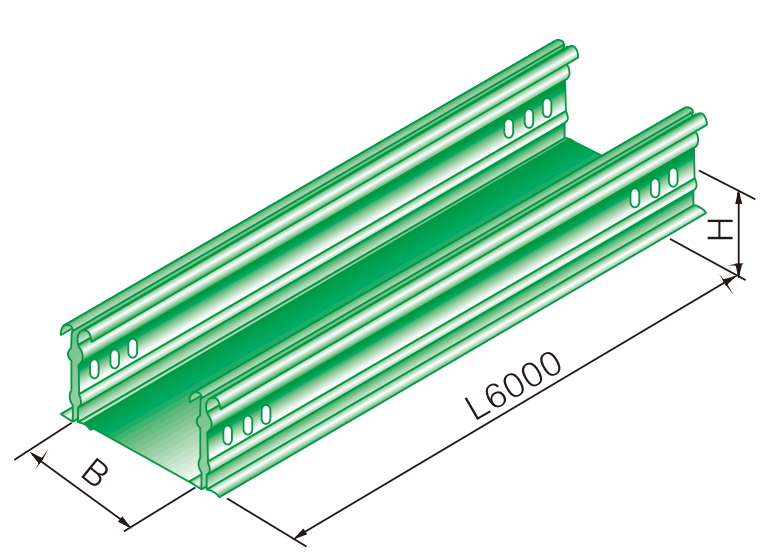

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-C-B-01-10-2	100	200	120.24
2	DJ-C-B-01-10-3		300	139.70
3	DJ-C-B-01-10-4		400	205.26
4	DJ-C-B-01-10-5		500	221.94
5	DJ-C-B-01-10-6		600	241.11
6	DJ-C-B-01-10-8		800	259.79
7	DJ-C-B-01-15-2	150	200	183.88
8	DJ-C-B-01-15-3		300	202.53
9	DJ-C-B-01-15-4		400	297.63
10	DJ-C-B-01-15-5		500	321.84
11	DJ-C-B-01-15-6		600	349.61
12	DJ-C-B-01-15-8		800	388.20
13	DJ-C-B-01-20-2	200	200	229.80
14	DJ-C-B-01-20-3		300	253.20
15	DJ-C-B-01-20-4		400	372.03
16	DJ-C-B-01-20-5		500	402.30
17	DJ-C-B-01-20-6		600	437.01
18	DJ-C-B-01-20-8		800	485.07

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

DJ-P-A-01型托盘式大跨距汇线桥架

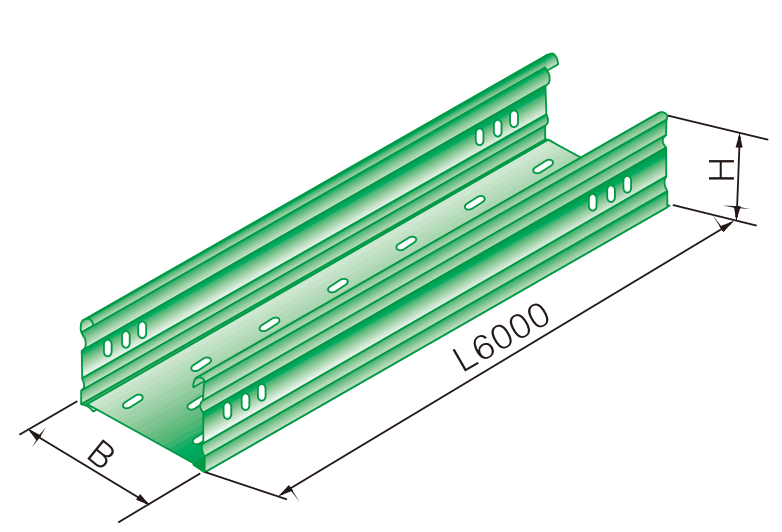

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-P-A-01-10-2	100	200	99.32
2	DJ-P-A-01-10-3		300	108.74
3	DJ-P-A-01-10-4		400	142.79
4	DJ-P-A-01-10-5		500	162.60
5	DJ-P-A-01-10-6		600	188.33
6	DJ-P-A-01-10-8		800	222.00
7	DJ-P-A-01-15-2	150	200	108.71
8	DJ-P-A-01-15-3		300	120.51
9	DJ-P-A-01-15-4		400	154.56
10	DJ-P-A-01-15-5		500	174.36
11	DJ-P-A-01-15-6		600	194.01
12	DJ-P-A-01-15-8		800	233.90
13	DJ-P-A-01-20-2	200	200	135.88
14	DJ-P-A-01-20-3		300	150.68
15	DJ-P-A-01-20-4		400	193.20
16	DJ-P-A-01-20-5		500	217.95
17	DJ-P-A-01-20-6		600	242.51
18	DJ-P-A-01-20-8		800	291.25

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

DJ-P-B-01型托盘式大跨距汇线桥架

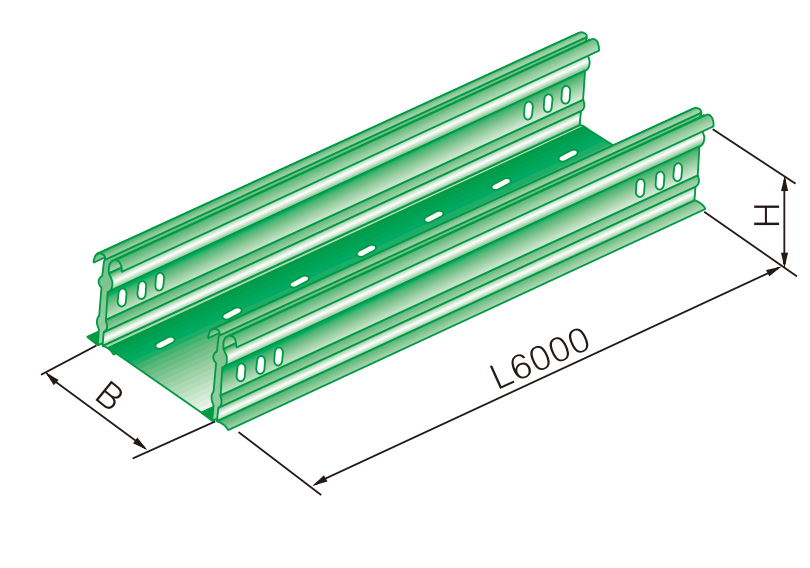

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-P-B-01-10-2	100	200	121.86
2	DJ-P-B-01-10-3		300	165.84
3	DJ-P-B-01-10-4		400	186.96
4	DJ-P-B-01-10-5		500	206.79
5	DJ-P-B-01-10-6		600	226.50
6	DJ-P-B-01-10-8		800	265.30
7	DJ-P-B-01-15-2	150	200	181.11
8	DJ-P-B-01-15-3		300	199.91
9	DJ-P-B-01-15-4		400	271.10
10	DJ-P-B-01-15-5		500	299.81
11	DJ-P-B-01-15-6		600	328.43
12	DJ-P-B-01-15-8		800	367.24
13	DJ-P-B-01-20-2	200	200	225.72
14	DJ-P-B-01-20-3		300	249.88
15	DJ-P-B-01-20-4		400	338.75
16	DJ-P-B-01-20-5		500	373.81
17	DJ-P-B-01-20-6		600	410.17
18	DJ-P-B-01-20-8		800	459.05

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

DJ-T-A-01型梯级式大跨距汇线桥架

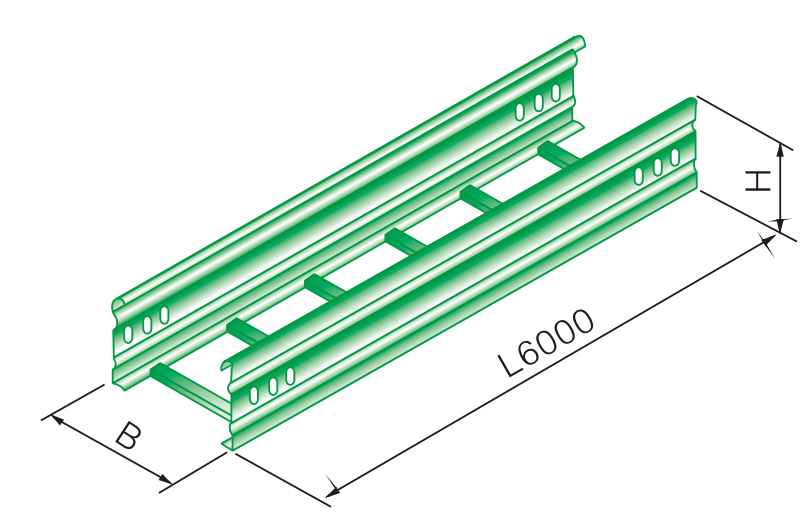

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-T-A-01-10-2	100	200	142.60
2	DJ-T-A-01-10-3		300	43.88
3	DJ-T-A-01-10-4		400	64.71
4	DJ-T-A-01-10-5		500	70.65
5	DJ-T-A-01-10-6		600	76.59
6	DJ-T-A-01-10-8		800	88.53
7	DJ-T-A-01-15-2	150	200	60.33
8	DJ-T-A-01-15-3		300	66.27
9	DJ-T-A-01-15-4		400	78.84
10	DJ-T-A-01-15-5		500	84.78
11	DJ-T-A-01-15-6		600	90.72
12	DJ-T-A-01-15-8		800	106.66
13	DJ-T-A-01-20-2	200	200	75.40
14	DJ-T-A-01-20-3		300	83.00
15	DJ-T-A-01-20-4		400	99.00
16	DJ-T-A-01-20-5		500	106.00
17	DJ-T-A-01-20-6		600	113.40
18	DJ-T-A-01-20-8		800	133.32

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

DJ-T-B-01型梯级式大跨距汇线桥架

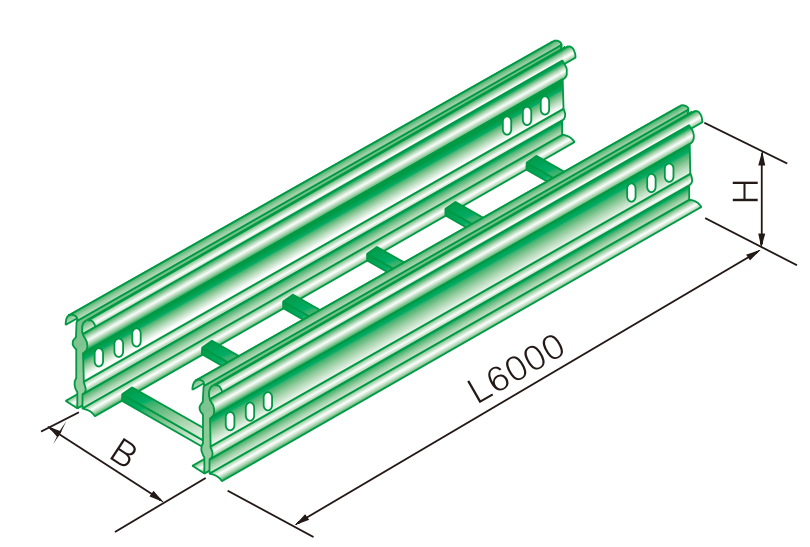

序号	型号	H(mm)	B(mm)	重量(kg)
1	DJ-T-B-01-10-2	100	200	96.12
2	DJ-T-B-01-10-3		300	99.12
3	DJ-T-B-01-10-4		400	111.24
4	DJ-T-B-01-10-5		500	117.18
5	DJ-T-B-01-10-6		600	123.12
6	DJ-T-B-01-10-8		800	129.15
7	DJ-T-B-01-15-2	150	200	137.78
8	DJ-T-B-01-15-3		300	143.72
9	DJ-T-B-01-15-4		400	161.30
10	DJ-T-B-01-15-5		500	169.91
11	DJ-T-B-01-15-6		600	178.53
12	DJ-T-B-01-15-8		800	187.10
13	DJ-T-B-01-20-2	200	200	172.20
14	DJ-T-B-01-20-3		300	179.65
15	DJ-T-B-01-20-4		400	201.42
16	DJ-T-B-01-20-5		500	212.38
17	DJ-T-B-01-20-6		600	223.16
18	DJ-T-B-01-20-8		800	233.93

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

LQJ型铝合金电缆桥架 LQJ TYPE ANTL-CORROSIVE AL-ALLOY CABLE RTAY

1 概述

铝合金电缆桥架在某种结构形式中无其它结构形式中的某一种产品类别，选型可作代用表示。例如：在LQU-CC型槽式铝合金电缆桥架结构形式中，无铝合金配线桥架中的LPC-03D，即表示为LFC-CC-03D。

2 电缆桥架空间布置效果图

铝合金梯级式电缆桥架空间布置图

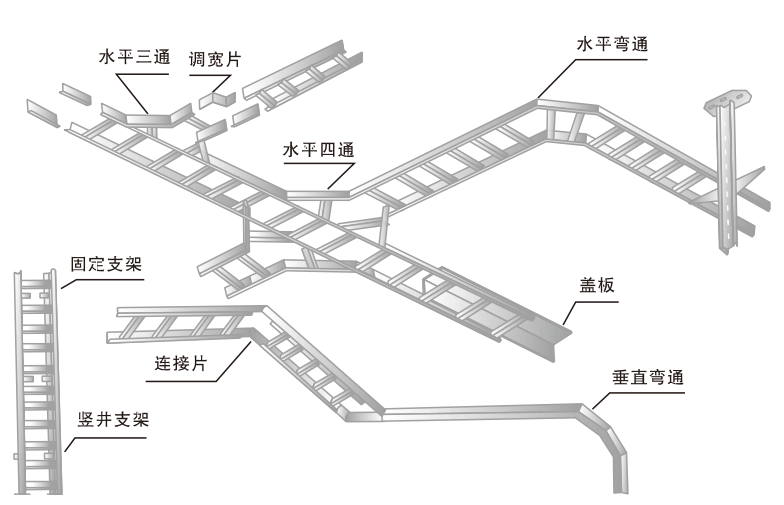

铝合金托盘式电缆桥架空间布置图

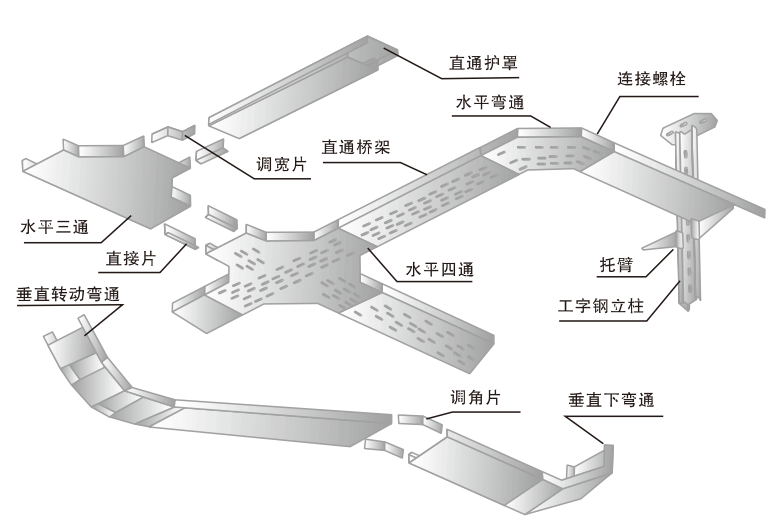

铝合金槽式电缆桥架空间布置图

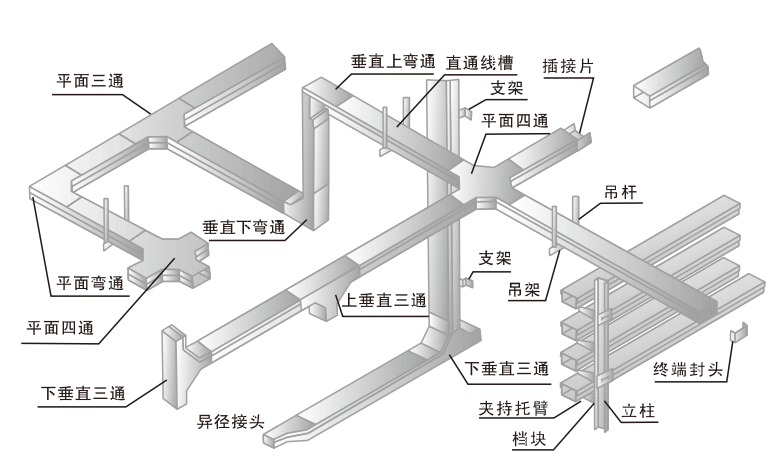

铝合金电缆桥架载荷曲线

LQJ-A 型铝合金电缆桥架载荷曲线

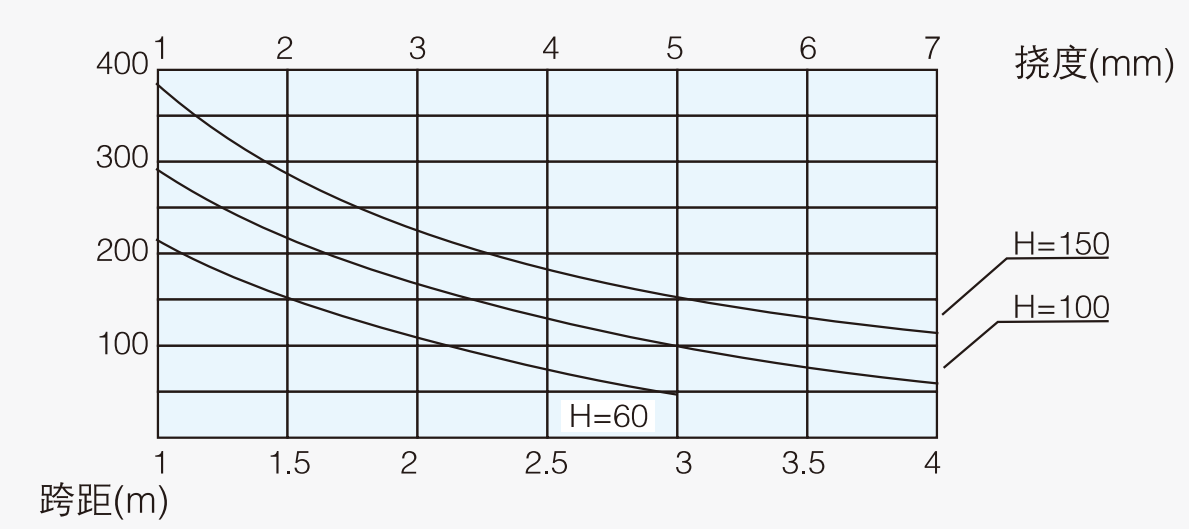

注：支撑跨距找荐规格：≤2000mm

LQJ-B 型铝合金电缆桥架载荷曲线

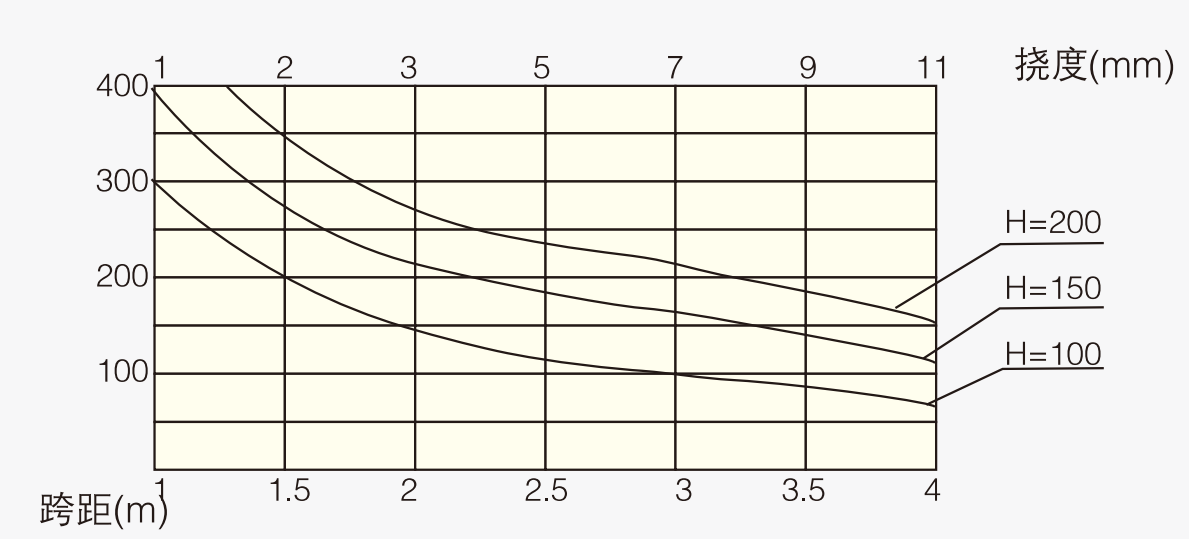

注：支撑跨距推荐规格：≤2000mm

LQJ-C 型铝合金电缆桥架载荷曲线

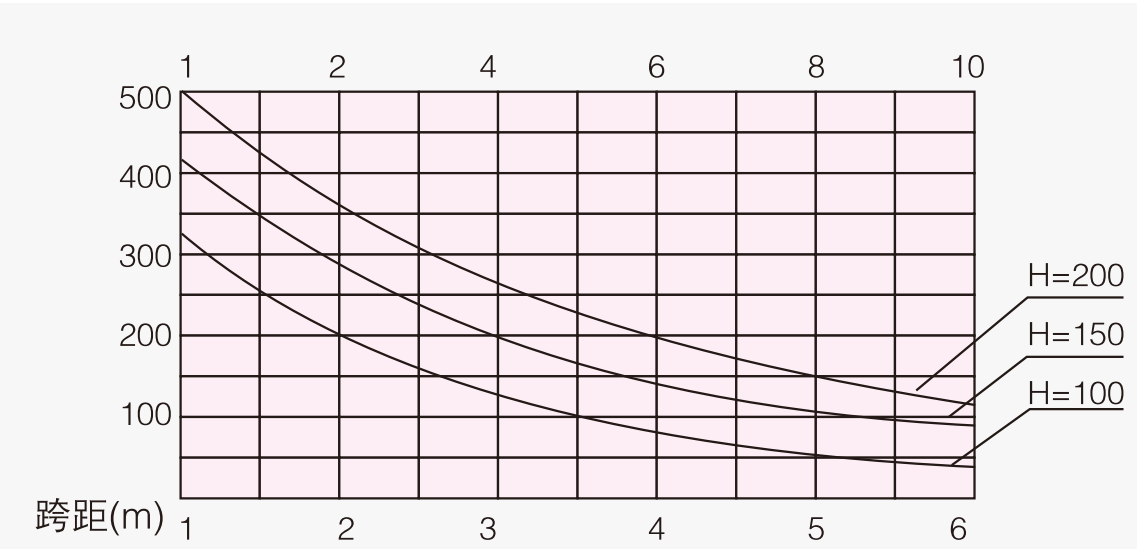

注：支撑跨距推荐规格：2000~3000mm
(视条件≤6000mm)

CHDM®
产品选型
Products Catalogue
电缆桥架系列说明

3 产品名称及效果图

LQJ-01AT 型铝合金梯级桥架

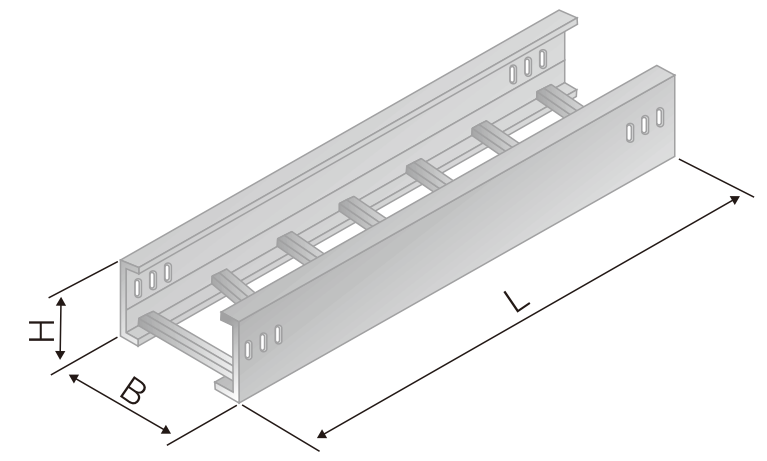

产品规格及技术参数

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01AT-62	60	200	2000 3000 4000	5.02	
2	LQJ-01AT-63		300		5.40	
3	LQJ-01AT-64		400		6.05	
4	LQJ-01AT-65		500		5.80	
5	LQJ-01AT-66		600		8.0	
6	LQJ-01AT-68		800		9.25	
7	LQJ-01AT-102	100	200	2000 3000 4000	5.80	
8	LQJ-01AT-103		300		6.15	
9	LQJ-01AT-104		400		7.20	
10	LQJ-01AT-105		500		8.10	
11	LQJ-01AT-106		600		9.60	
12	LQJ-01AT-108		800		10.80	
13	LQJ-01AT-152	150	200	2000 3000 4000	6.85	
14	LQJ-01AT-153		300		7.55	
15	LQJ-01AT-154		400		8.30	
16	LQJ-01AT-155		500		9.10	
17	LQJ-01AT-156		600		10.60	
18	LQJ-01AT-158		800		12.40	

LQJ-01AP 型铝合金托盘桥架

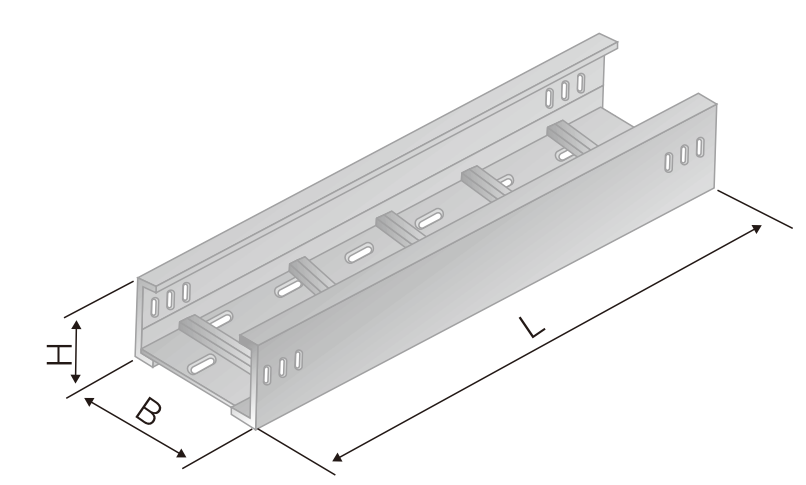

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01AP-62	60	200	2000 3000 4000	5.80	B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	LQJ-01AP-63		300		7.54	
3	LQJ-01AP-64		400		8.70	
4	LQJ-01AP-65		500		9.80	
5	LQJ-01AP-66		600		12.40	
6	LQJ-01AP-68		800		14.10	
7	LQJ-01AP-102	100	200	2000 3000 4000	6.70	
8	LQJ-01AP-103		300		8.0	
9	LQJ-01AP-104		400		9.70	
10	LQJ-01AP-105		500		10.60	
11	LQJ-01AP-106		600		13.40	
12	LQJ-01AP-108		800		15.20	
13	LQJ-01AP-152	150	200	2000 3000 4000	7.60	
14	LQJ-01AP-153		300		9.40	
15	LQJ-01AP-154		400		10.60	
16	LQJ-01AP-155		500		11.90	
17	LQJ-01AP-156		600		13.60	
18	LQJ-01AP-158		800		16.10	

LQJ-01AC 型铝合金槽式桥架

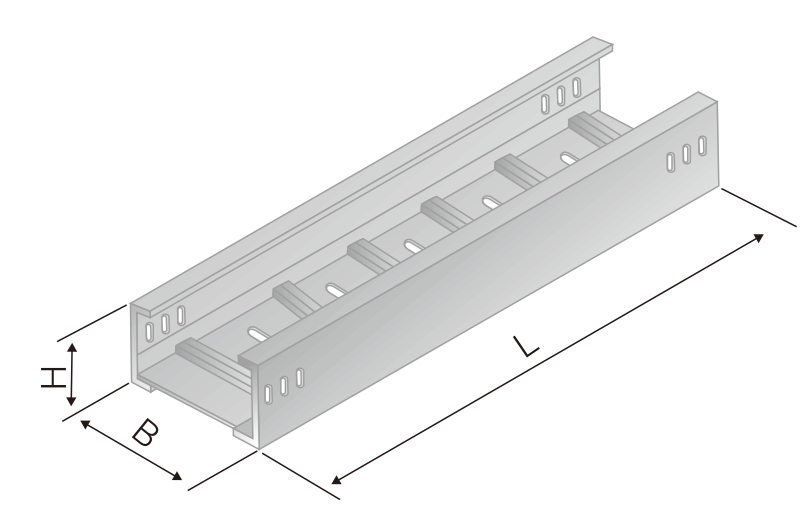

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01AC-62	60	200	2000 3000 4000	5.90	B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	LQJ-01AC-63		300		7.80	
3	LQJ-01AC-64		400		8.70	
4	LQJ-01AC-65		500		9.90	
5	LQJ-01AC-66		600		12.70	
6	LQJ-01AC-68		800		14.40	
7	LQJ-01AC-102	100	200	2000 3000 4000	6.80	
8	LQJ-01AC-103		300		8.50	
9	LQJ-01AC-104		400		9.70	
10	LQJ-01AC-105		500		10.80	
11	LQJ-01AC-106		600		13.70	
12	LQJ-01AC-108		800		15.40	
13	LQJ-01AC-152	150	200	2000 3000 4000	7.70	
14	LQJ-01AC-153		300		9.80	
15	LQJ-01AC-154		400		10.70	
16	LQJ-01AC-155		500		12.00	
17	LQJ-01AC-156		600		13.90	
18	LQJ-01AC-158		800		16.40	

LQJ-02AT、P、C 型铝合金水平弯通桥架


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		
						T型	P型	C型
1	T P C 型	LQJ-02A-62	60	200	600	5.20	5.40	6.00
2		LQJ-02A-63		300	700	6.40	8.00	9.40
3		LQJ-02A-64		400	800	7.50	10.60	12.50
4		LQJ-02A-65		500	900	8.0	13.40	16.60
5		LQJ-02A-66		600	1000	10.80	19.20	22.30
6		LQJ-02A-68		800	1200	13.90	23.10	28.10
7	T P C 型	LQJ-02A-102	100	200	700	6.10	6.10	7.50
8		LQJ-02A-103		300	800	7.30	8.80	10.80
9		LQJ-02A-104		400	900	8.50	11.40	13.90
10		LQJ-02A-105		500	1000	9.60	14.40	17.00
11		LQJ-02A-106		600	1100	12.20	19.10	21.30
12		LQJ-02A-108		800	1300	16.30	24.30	27.10
13	T P C 型	LQJ-02A-152	150	200	700	7.80	8.20	10.20
14		LQJ-02A-153		300	800	9.20	11.30	13.50
15		LQJ-02A-154		400	900	10.50	14.20	16.80
16		LQJ-02A-155		500	1000	11.80	17.30	20.10
17		LQJ-02A-156		600	1130	14.30	24.90	27.90
18		LQJ-02A-158		800	1300	16.60	28.30	30.10

LQJ-03AT、P、C 型铝合金水平三通桥架


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	单重(wkg)	
							T型	P、C型
1	T P C 型	LQJ-03A-62	60	200	600	1000	9.80	10.90
2		LQJ-03A-63		300	700	1100	11.50	14.40
3		LQJ-03A-64		400	800	1200	13.00	17.30
4		LQJ-03A-65		500	900	1300	14.90	20.30
5		LQJ-03A-66		600	1000	1400	18.00	27.30
6		LQJ-03A-68		800	1200	1600	20.10	30.10
7	T P C 型	LQJ-03A-102	100	200	700	1200	10.90	12.80
8		LQJ-03A-103		300	800	1300	12.70	16.50
9		LQJ-03A-104		400	900	1400	14.40	19.50
10		LQJ-03A-105		500	1000	1500	16.00	22.80
11		LQJ-03A-106		600	1100	1000	19.40	30.00
12		LQJ-03A-108		800	1300	1800	22.30	34.10
13	T P C 型	LQJ-03A-152	150	200	700	1200	13.90	17.80
14		LQJ-03A-153		300	800	1300	15.60	22.10
15		LQJ-03A-154		400	900	1400	17.40	25.70
16		LQJ-03A-155		500	1000	1500	19.10	29.60
17		LQJ-03A-156		600	1130	1600	22.50	37.60
18		LQJ-03A-158		800	1300	1800	25.60	43.80

LQJ-04AT、P、C 型铝合金水平四通桥架


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1	T P C	LQJ-04A-62	60	200	1000	13.90	11.10	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2		LQJ-04A-63		300	1100	16.20	14.80	
3		LQJ-04A-64		400	1200	18.30	17.60	
4		LQJ-04A-65		500	1300	20.10	20.70	
5		LQJ-04A-66		600	1400	24.30	27.30	
6		LQJ-04A-68		800	1600	28.10	30.30	
7	T P C	LQJ-04A-102	100	200	1200	15.10	12.10	
8		LQJ-04A-103		300	1300	17.30	15.70	
9		LQJ-04A-104		400	1400	19.30	18.50	
10		LQJ-04A-105		500	1500	21.40	21.60	
11		LQJ-04A-106		600	1600	25.50	28.30	
12		LQJ-04A-108		800	1800	28.10	30.10	
13	T P C	LQJ-04A-152	150	200	1200	19.10	16.20	
14		LQJ-04A-153		300	1300	21.20	20.40	
15		LQJ-04A-154		400	1400	23.10	23.60	
16		LQJ-04A-155		500	1500	25.30	27.10	
17		LQJ-04A-156		600	1600	29.40	34.50	
18		LQJ-04A-158		800	1800	32.10	38.20	

LQJ-05AT、P、C 型铝合金垂直下弯通


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1	T P C 型	LQJ-05A-62	60	200	360	3.80	4.10	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2		LQJ-05A-63		300		4.10	5.20	
3		LQJ-05A-64		400		5.00	6.30	
4		LQJ-05A-65		500		6.20	7.60	
5		LQJ-05A-66		600		6.80	8.90	
6		LQJ-05A-68		800		7.60	10.10	
7	T P C 型	LQJ-05A-102	100	200	400	4.10	4.80	
8		LQJ-05A-103		300		5.00	6.10	
9		LQJ-05A-104		400		6.10	7.00	
10		LQJ-05A-105		500		640	8.00	
11		LQJ-05A-106		600		7.00	9.50	
12		LQJ-05A-108		800		8.10	11.20	
13	T P C 型	LQJ-05A-152	150	200	600	6.00	7.40	
14		LQJ-05A-153		300		6.50	9.20	
15		LQJ-05A-154		400		7.10	10.40	
16		LQJ-05A-155		500		7.70	11.70	
17		LQJ-05A-156		600		8.80	14.20	
18		LQJ-05A-158		800		10.10	16.40	

LQJ-06AT、P、C 型铝合金垂直上弯通


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1	T P C 型	LQJ-06A-62	60	200	360	3.80	4.10	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2		LQJ-06A-63		300		4.10	5.20	
3		LQJ-06A-64		400		5.00	6.30	
4		LQJ-06A-65		500		6.20	7.60	
5		LQJ-06A-66		600		6.80	8.90	
6		LQJ-06A-68		800		7.60	10.10	
7	T P C 型	LQJ-06A-102	100	200	400	4.10	4.80	
8		LQJ-06A-103		300		5.00	6.10	
9		LQJ-06A-104		400		6.10	7.00	
10		LQJ-06A-105		500		640	8.00	
11		LQJ-06A-106		600		7.00	9.50	
12		LQJ-06A-108		800		8.10	11.20	
13	T P C 型	LQJ-06A-152	150	200	600	6.00	7.40	
14		LQJ-06A-153		300		6.50	9.20	
15		LQJ-06A-154		400		7.10	10.40	
16		LQJ-06A-155		500		7.70	11.70	
17		LQJ-06A-156		600		8.80	14.20	
18		LQJ-06A-158		800		10.10	16.40	

LQJ-07AT、P、C 型铝合金转动弯通


P型


T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1	T P C 型	LQJ-07A-62	60	200	600	5.40	6.00	
2		LQJ-07A-63		300		6.20	7.00	
3		LQJ-07A-64		400		6.90	8.10	
4		LQJ-07A-65		500		7.70	9.50	
5		LQJ-07A-66		600		9.20	11.80	
6		LQJ-07A-68		800		11.50	14.80	
7	T P C 型	LQJ-07A-102	100	200	800	6.70	7.20	
8		LQJ-07A-103		300		7.40	9.20	
9		LQJ-07A-104		400		8.20	10.20	
10		LQJ-07A-105		500		9.00	11.70	
11		LQJ-07A-106		600		10.50	13.80	
12		LQJ-07A-108		800		12.1	15.40	
13	T P C 型	LQJ-07A-152	150	200	1200	9.20	11.60	
14		LQJ-07A-153		300		10.00	13.00	
15		LQJ-07A-154		400		10.80	13.40	
16		LQJ-07A-155		500		11.50	15.00	
17		LQJ-07A-156		600		13.00	16.90	
18		LQJ-07A-158		800		15.10	19.30	

LQJ-01BT 型铝合金梯级桥架

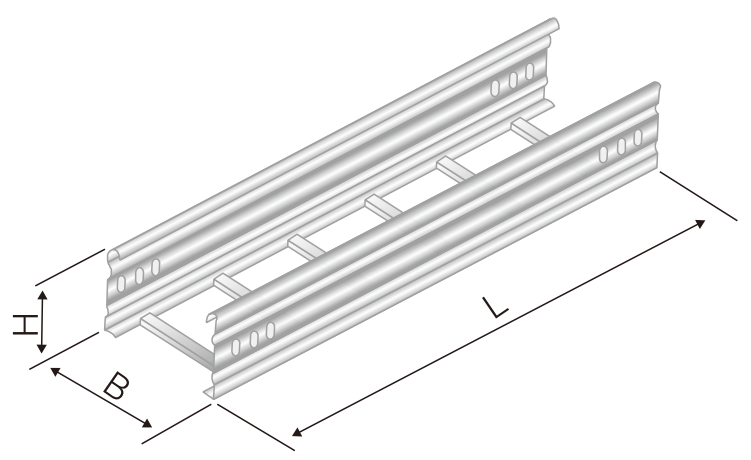

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01BT-102	100	200	2000 3000 4000	5.20	
2	LQJ-01BT-103		300		6.00	
3	LQJ-01BT-104		400		6.80	
4	LQJ-01BT-105		500		7.50	
5	LQJ-01BT-106		600		9.00	
6	LQJ-01BT-108		800		11.20	
7	LQJ-01BT-152	150	200	2000 3000 4000	.80	
8	LQJ-01BT-153		300		7.50	
9	LQJ-01BT-154		400		8.20	
10	LQJ-01BT-155		500		9.00	
11	LQJ-01BT-156		600		10.60	
12	LQJ-01BT-158		800		13.10	
13	LQJ-01BT-202	200	200	2000 3000 4000	9.00	
14	LQJ-01BT-203		300		9.80	
15	LQJ-01BT-204		400		10.60	
16	LQJ-01BT-205		500		11.40	
17	LQJ-01BT-206		600		12.60	
18	LQJ-01BT-208		800		14.80	

LQJ-01BP 型铝合金托盘桥架

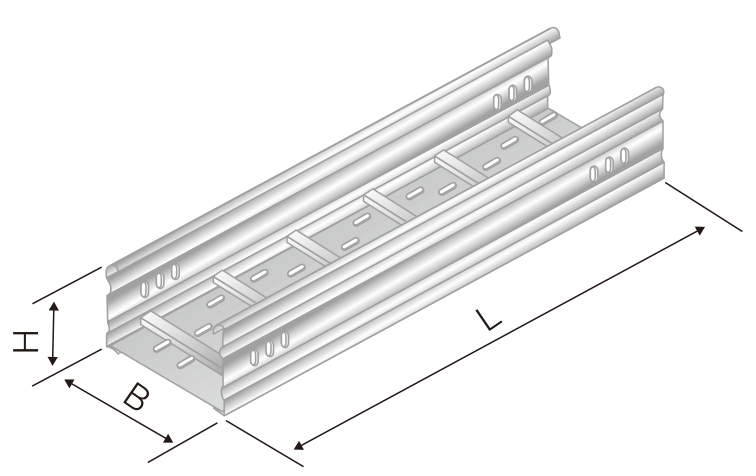

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01BP-102	100	200	2000 3000 4000	6.50	
2	LQJ-01BP-103		300		7.80	
3	LQJ-01BP-104		400		9.00	
4	LQJ-01BP-105		500		10.20	
5	LQJ-01BP-106		600		12.70	
6	LQJ-01BP-108		800		14.20	
7	LQJ-01BP-152	150	200	2000 3000 4000	6.70	B尺寸在500以上的加用梯级加强节
8	LQJ-01BP-153		300		9.50	
9	LQJ-01BP-154		400		10.70	
10	LQJ-01BP-155		500		11.90	
11	LQJ-01BP-156		600		14.30	
12	LQJ-01BP-158		800		16.70	
13	LQJ-01BP-202	200	200	2000 3000 4000	8.90	
14	LQJ-01BP-203		300		9.90	
15	LQJ-01BP-204		400		12.70	
16	LQJ-01BP-205		500		14.10	
17	LQJ-01BP-206		600		16.50	
18	LQJ-01BP-208		800		18.60	

LQJ-01BC 型铝合金槽式桥架

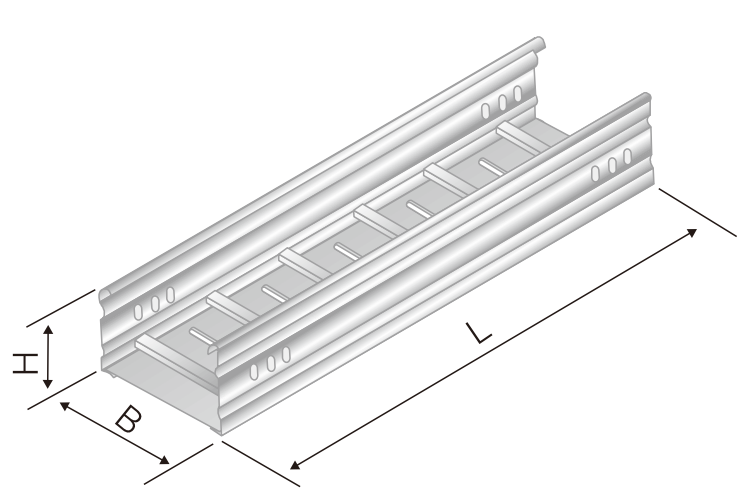

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01BC-102	100	200	2000 3000 4000	6.50	
2	LQJ-01BC-103		300		7.80	
3	LQJ-01BC-104		400		9.00	
4	LQJ-01BC-105		500		10.20	
5	LQJ-01BC-106		600		12.70	
6	LQJ-01BC-108		800		14.40	
7	LQJ-01BC-152	150	200	2000 3000 4000	7.80	B尺寸在500以上的加用梯级加强节
8	LQJ-01BC-153		300		9.50	
9	LQJ-01BC-154		400		10.70	
10	LQJ-01BC-155		500		11.90	
11	LQJ-01BC-156		600		14.40	
12	LQJ-01BC-158		800		16.50	
13	LQJ-01BC-202	200	200	2000 3000 4000	9.90	
14	LQJ-01BC-203		300		11.70	
15	LQJ-01BC-204		400		12.90	
16	LQJ-01BC-205		500		14.10	
17	LQJ-01BC-206		600		16.50	
18	LQJ-01BC-208		800		18.20	

产品选型
Products Catalogue
电缆桥架系列说明

LQJ-02BT、P、C 型铝合金水平弯通桥架


P型



T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		
						T型	P型	C型
1		LQJ-02B-102	100	200	600	4.90	5.580	6.80
2	T	LQJ-02B-103		300	700	5.90	8.60	10.00
3	P	LQJ-02B-104		400	800	6.90	11.10	13.00
4	C	LQJ-02B-105		500	900	7.90	14.20	16.50
5	型	LQJ-02B-106		600	1000	9.90	20.90	23.80
6		LQJ-02B-108		800	1200	10.90	23.20	26.10
7		LQJ-02B-152	150	200	700	7.80	8.40	9.80
8	T	LQJ-02B-153		300	800	8.50	11.60	16.80
9	P	LQJ-02B-154		400	900	9.60	14.60	13.50
10	C	LQJ-02B-155		500	1000	10.70	17.90	20.30
11	型	LQJ-02B-156		600	1100	13.00	25.50	28.50
12		LQJ-02B-158		800	1300	14.80	28.10	31.40
13		LQJ-02B-202	200	200	700	9.80	10.50	11.80
14	T	LQJ-02B-203		300	800	11.10	13.90	15.40
15	P	LQJ-02B-204		400	900	12.40	17.00	19.10
16	C	LQJ-02B-205		500	1000	13.70	20.50	23.00
17	型	LQJ-02B-206		600	1100	16.10	28.50	31.90
18		LQJ-02B-208		800	1300	18.40	31.00	35.40

LQJ-03BT、P、C 型铝合金水平三通桥架


P型



T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	单重(wkg)	
							T型	P、C型
1		LQJ-03B-102	100	200	600	1000	9.20	8.50
2	T	LQJ-03B-103		300	700	1100	11.20	11.50
3	P	LQJ-03B-104		400	800	1200	12.70	14.00
4	C	LQJ-03B-105		500	900	1300	14.20	16.60
5	型	LQJ-03B-106		600	1000	1400	17.10	22.60
6		LQJ-03B-108		800	1200	1600	19.80	25.40
7		LQJ-03B-152	150	200	700	1200	13.50	12.40
8	T	LQJ-03B-153		300	800	1300	15.10	16.00
9	P	LQJ-03B-154		400	900	1400	16.60	18.80
10	C	LQJ-03B-155		500	1000	1500	18.20	21.80
11	型	LQJ-03B-156		600	1100	1000	21.30	28.60
12		LQJ-03B-158		800	1300	1800	24.20	31.10
13		LQJ-03B-202	200	200	700	1200	16.80	15.10
14	T	LQJ-03B-203		300	800	1300	18.50	18.80
15	P	LQJ-03B-204		400	900	1400	20.10	21.70
16	C	LQJ-03B-205		500	1000	1500	21.80	24.90
17	型	LQJ-03B-206		600	1100	1600	25.20	31.80
18		LQJ-03B-208		800	1300	1800	28.10	34.10

LQJ-04BT、P、C 型铝合金水平四通桥架


P型



T型


C型

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-04B-102	100	200	1000	13.85	11.45	
2	T	LQJ-04B-103		300	1100	15.80	15.00	
3	P	LQJ-04B-104		400	1200	17.70	17.90	
4	C	LQJ-04B-105		500	1300	19.60	20.85	
5	型	LQJ-04B-106		600	1400	23.45	27.60	
6		LQJ-04B-108		800	1600	28.20	37.40	
7		LQJ-04B-152	150	200	1200	18.70	16.10	P、C型B尺寸在500以上的加用梯级加强节
8	T	LQJ-04B-153		300	1300	20.60	20.40	
9	P	LQJ-04B-154		400	1400	22.50	23.70	
10	C	LQJ-04B-155		500	1500	23.70	27.10	
11	型	LQJ-04B-156		600	1600	28.30	34.55	
12		LQJ-04B-158		800	1800	32.10	540.60	
13		LQJ-04B-202	200	200	1200	22.45	19.15	
14	T	LQJ-04B-203		300	1300	24.40	23.40	
15	P	LQJ-04B-204		400	1400	26.30	26.65	
16	C	LQJ-04B-205		500	1500	28.20	30.10	
17	型	LQJ-04B-206		600	1600	32.10	37.60	
18		LQJ-04B-208		800	1800	35.50	45.12	

LQJ-05BT、P、C 型铝合金垂直下弯通

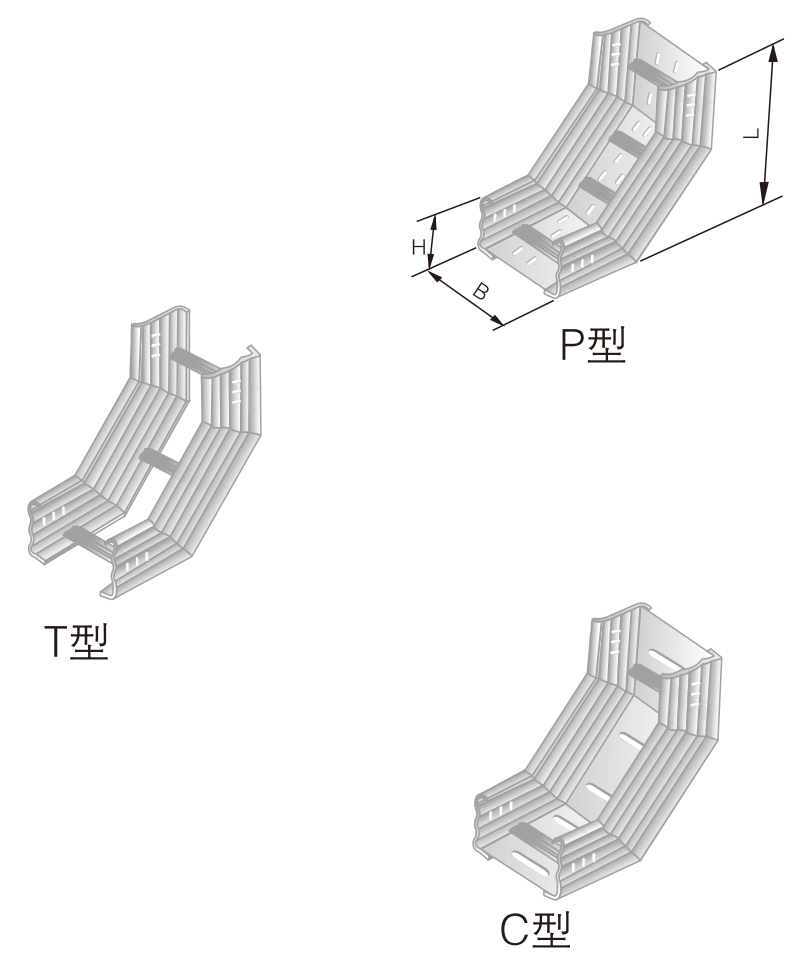

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-05B-102	100	200	400	3.60	4.35	P、C型B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	T	LQJ-05B-103		300		4.20	5.60	
3	P	LQJ-05B-104		400		4.80	6.60	
4	C	LQJ-05B-105		500		5.30	7.55	
5	型	LQJ-05B-106		600		6.50	9.40	
6		LQJ-05B-108		800		7.80	11.00	
7		LQJ-05B-152	150	200	600	6.00	7.50	
8	T	LQJ-05B-153		300		6.55	9.10	
9	P	LQJ-05B-154		400		7.10	10.50	
10	C	LQJ-05B-155		500		7.70	11.70	
11	型	LQJ-05B-156		600		8.80	14.10	
12		LQJ-05B-158		800		10.00	17.40	
13		LQJ-05B-202	200	200	650	8.60	10.25	
14	T	LQJ-05B-203		300		9.10	12.10	
15	P	LQJ-05B-204		400		9.70	13.40	
16	C	LQJ-05B-205		500		10.30	14.70	
17	型	LQJ-05B-206		600		11.50	17.35	
18		LQJ-05B-208		800		12.75	21.05	

LQJ-06BT、P、C 型铝合金垂直上弯通

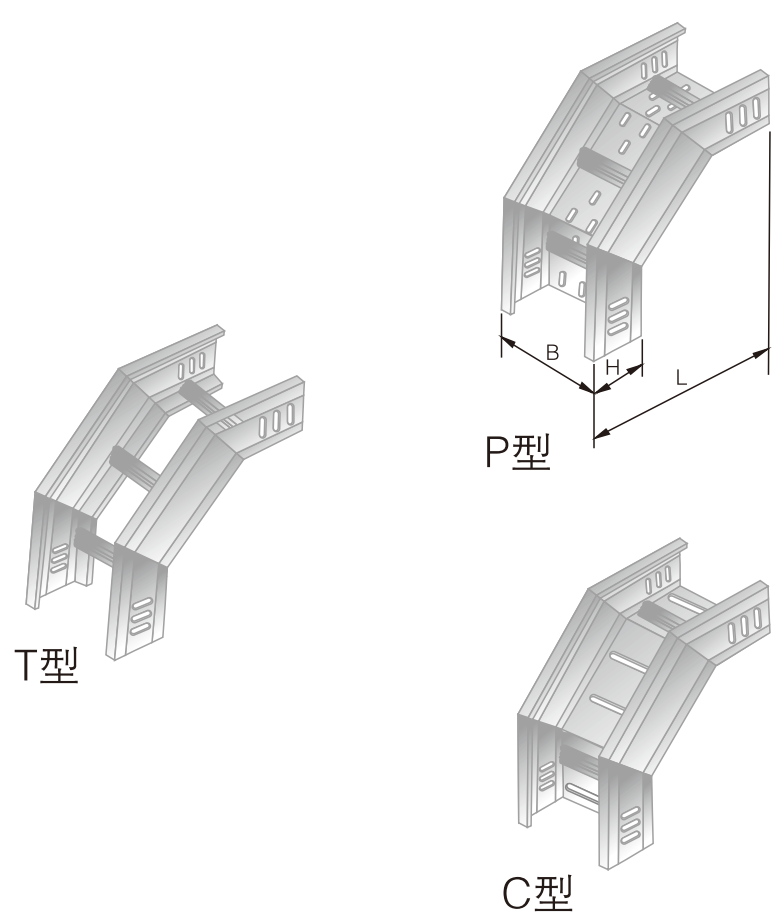

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-06B-102	100	200	400	3.60	3.95	P、C型B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	T	LQJ-06B-103		300		4.15	4.95	
3	P	LQJ-06B-104		400		4.80	5.80	
4	C	LQJ-06B-105		500		5.30	6.50	
5	型	LQJ-06B-106		600		6.50	8.10	
6		LQJ-06B-108		800		7.60	9.50	
7		LQJ-06B-152	150	200	600	6.00	6.90	
8	T	LQJ-06B-153		300		6.55	8.15	
9	P	LQJ-06B-154		400		7.10	9.10	
10	C	LQJ-06B-155		500		7.70	10.10	
11	型	LQJ-06B-156		600		8.85	12.05	
12		LQJ-06B-158		800		9.90	14.10	
13		LQJ-06B-202	200	200	650	8.55	9.10	
14	T	LQJ-06B-203		300		9.10	10.70	
15	P	LQJ-06B-204		400		9.70	11.70	
16	C	LQJ-06B-205		500		10.30	12.70	
17	型	LQJ-06B-206		600		11.45	14.70	
18		LQJ-06B-208		800		12.80	16.80	

LQJ-07BT、P、C 型铝合金转动弯通

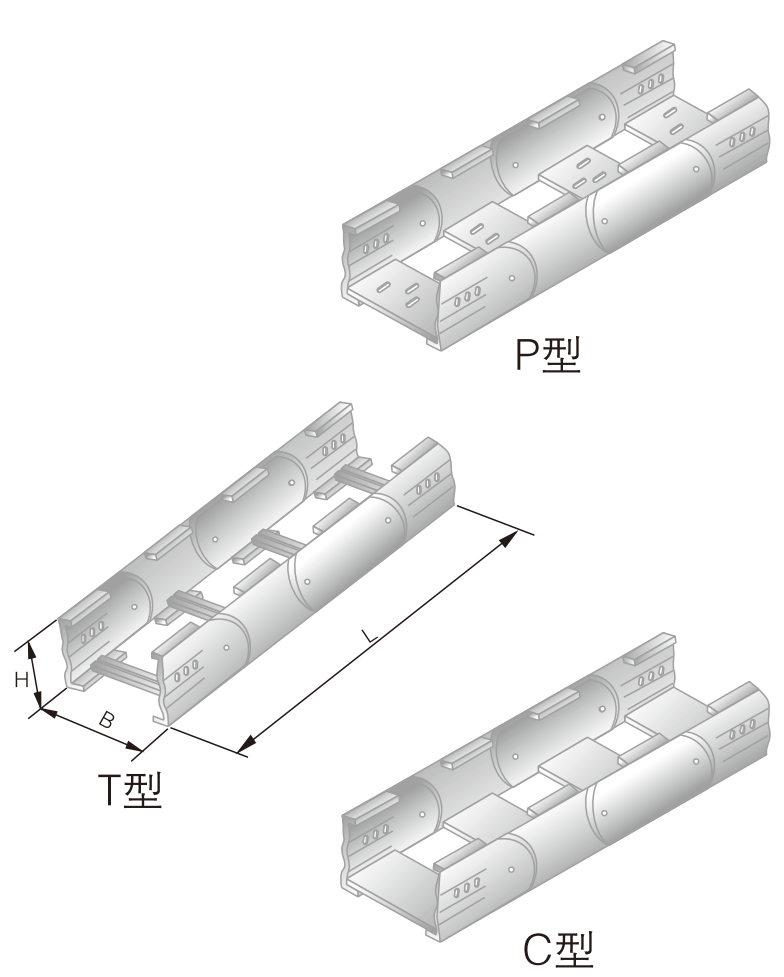

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-07B-102	100	200	400	5.75	7.10	
2	T	LQJ-07B-103		300		6.60	8.00	
3	P	LQJ-07B-104		400		7.30	9.10	
4	C	LQJ-07B-105		500		8.10	10.1	
5	型	LQJ-07B-106		600		9.60	12.00	
6		LQJ-07B-108		800		11.20	13.10	
7		LQJ-07B-152	150	200	600	9.15	10.55	
8	T	LQJ-07B-153		300		10.00	11.40	
9	P	LQJ-07B-154		400		10.70	13.00	
10	C	LQJ-07B-155		500		11.45	14.20	
11	型	LQJ-07B-156		600		13.00	16.00	
12		LQJ-07B-158		800		14.50	18.10	
13		LQJ-07B-202	200	200	650	13.00	14.60	
14	T	LQJ-07B-203		300		13.85	15.70	
15	P	LQJ-07B-204		400		14.10	17.10	
16	C	LQJ-07B-205		500		15.10	18.85	
17	型	LQJ-07B-206		600		16.00	20.00	
18		LQJ-07B-208		800		17.10	22.05	

LQJ-01CT 型铝合金梯级桥架

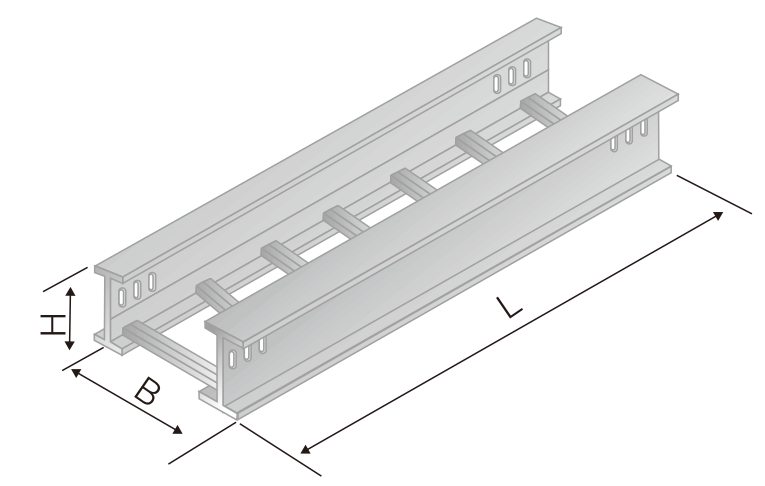

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01CT-102	112	200	2000 3000 4000 5000 6000	5.60	
2	LQJ-01CT-103		300		6.40	
3	LQJ-01CT-104		400		7.20	
4	LQJ-01CT-105		500		8.00	
5	LQJ-01CT-106		600		9.50	
6	LQJ-01CT-108		800		11.00	
7	LQJ-01CT-152	162	200	2000 3000 4000 5000 6000	7.10	
8	LQJ-01CT-153		300		7.90	
9	LQJ-01CT-154		400		8.65	
10	LQJ-01CT-155		500		9.40	
11	LQJ-01CT-156		600		11.00	
12	LQJ-01CT-158		800		12.60	
13	LQJ-01CT-202	212	200	2000 3000 4000 5000 6000	9.30	
14	LQJ-01CT-203		300		10.05	
15	LQJ-01CT-204		400		11.00	
16	LQJ-01CT-205		500		11.60	
17	LQJ-01CT-206		600		13.00	
18	LQJ-01CT-208		800		15.40	

LQJ-01CP 型铝合金托盘桥架

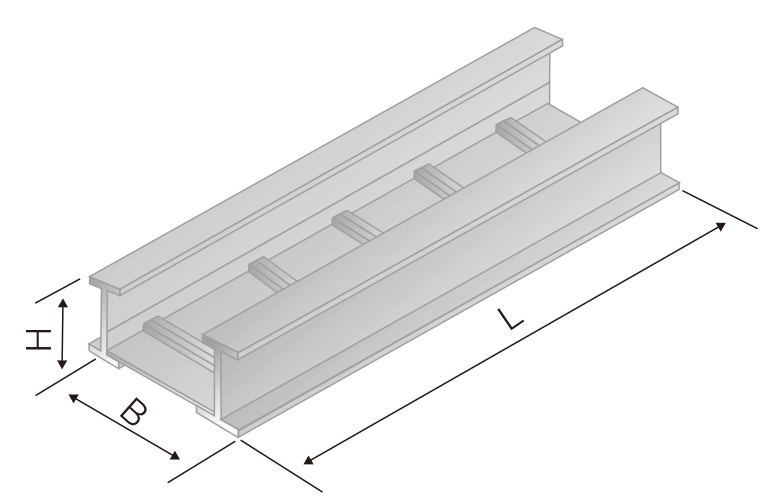

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01CP-102	112	200	2000 3000 4000 5000 6000	6.59	B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	LQJ-01CP-103		300		8.75	
3	LQJ-01CP-104		400		10.00	
4	LQJ-01CP-105		500		11.20	
5	LQJ-01CP-106		600		13.70	
6	LQJ-01CP-108		800		16.20	
7	LQJ-01CP-152	162	200	2000 3000 4000 5000 6000	8.40	
8	LQJ-01CP-153		300		10.20	
9	LQJ-01CP-154		400		11.40	
10	LQJ-01CP-155		500		12.65	
11	LQJ-01CP-156		600		15.10	
12	LQJ-01CP-158		800		17.50	
13	LQJ-01CP-202	212	200	2000 3000 4000 5000 6000	10.50	
14	LQJ-01CP-203		300		12.40	
15	LQJ-01CP-204		400		13.60	
16	LQJ-01CP-205		500		14.80	
17	LQJ-01CP-206		600		17.25	
18	LQJ-01CP-208		800		19.60	

LQJ-01CC 型铝合金槽式桥架

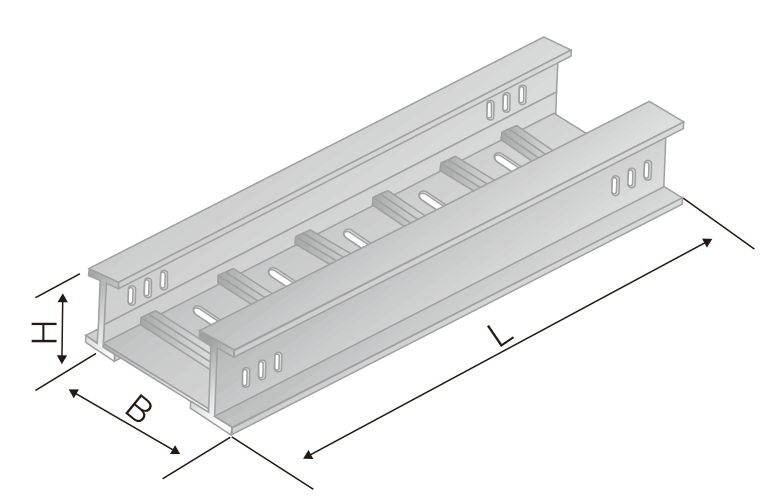

序号	型号	H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重 wkg/m	备注
1	LQJ-01CC-102	112	200	2000 3000 4000 5000 6000		B尺寸在500以上的加用梯级加强节
2	LQJ-01CC-103		300			
3	LQJ-01CC-104		400			
4	LQJ-01CC-105		500			
5	LQJ-01CC-106		600			
6	LQJ-01CC-108		800			
7	LQJ-01CC-152	162	200	2000 3000 4000 5000 6000		
8	LQJ-01CC-153		300			
9	LQJ-01CC-154		400			
10	LQJ-01CC-155		500			
11	LQJ-01CC-156		600			
12	LQJ-01CC-158		800			
13	LQJ-01CC-202	212	200	2000 3000 4000 5000 6000		
14	LQJ-01CC-203		300			
15	LQJ-01CC-204		400			
16	LQJ-01CC-205		500			
17	LQJ-01CC-206		600			
18	LQJ-01CC-208		800			

LQJ-02CT、P、C 型铝合金水平弯通桥架

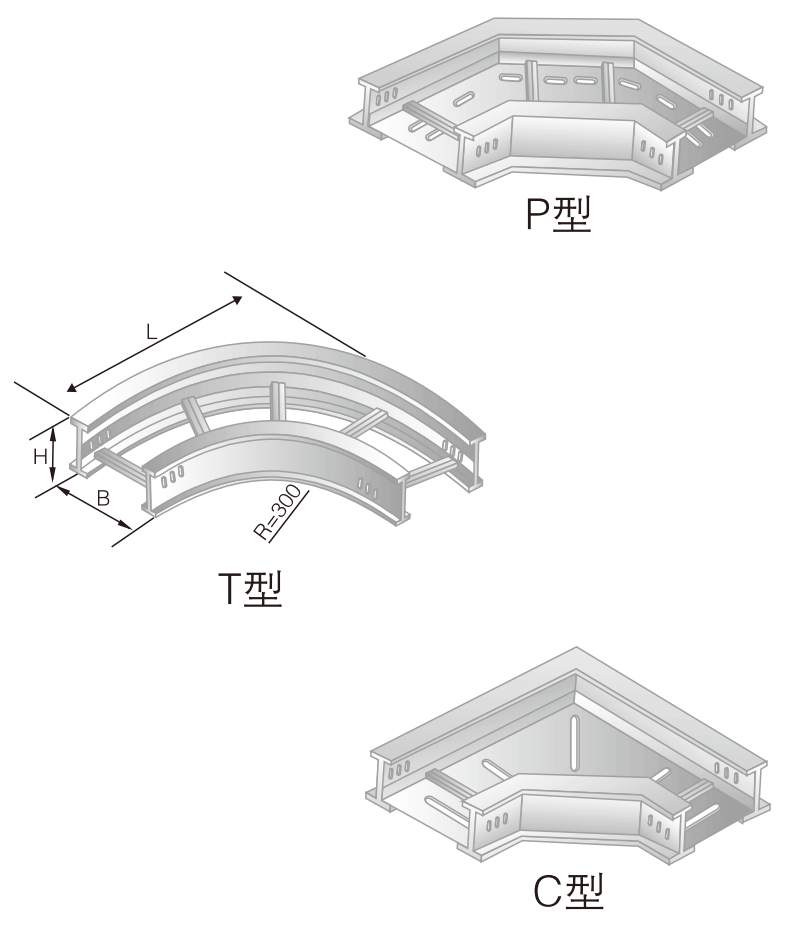

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		
						T型	P型	C型
1		LQJ-02C-102	112	200	600	5.35	6.70	7.79
2	T	LQJ-02C-103		300	700	6.25	9.80	11.00
3	P	LQJ-02C-104		400	800	7.40	12.50	14.00
4	C	LQJ-02C-105		500	900	8.45	15.00	17.50
5	型	LQJ-02C-106		600	1000	10.50	22.70	24.90
6		LQJ-02C-108		800	1200	12.70	28.40	31.25
7		LQJ-02C-152	162	200	700	7.60	9.45	10.75
8	T	LQJ-02C-153		300	800	8.75	13.00	14.60
9	P	LQJ-02C-154		400	900	9.90	16.00	17.20
10	C	LQJ-02C-155		500	1000	11.05	19.40	21.50
11	型	LQJ-02C-156		600	1100	13.35	27.20	30.20
12		LQJ-02C-158		800	1300	16.00	35.40	39.10
13		LQJ-02C-202	212	200	700	10.00	11.50	13.00
14	T	LQJ-02C-203		300	800	11.30	15.20	17.20
15	P	LQJ-02C-204		400	900	12.60	18.40	20.90
16	C	LQJ-02C-205		500	1000	13.90	22.50	25.50
17	型	LQJ-02C-206		600	1100	16.60	30.10	33.70
18		LQJ-02C-208		800	1300	19.80	37.60	41.90

LQJ-03CT、P、C 型铝合金水平三通桥架

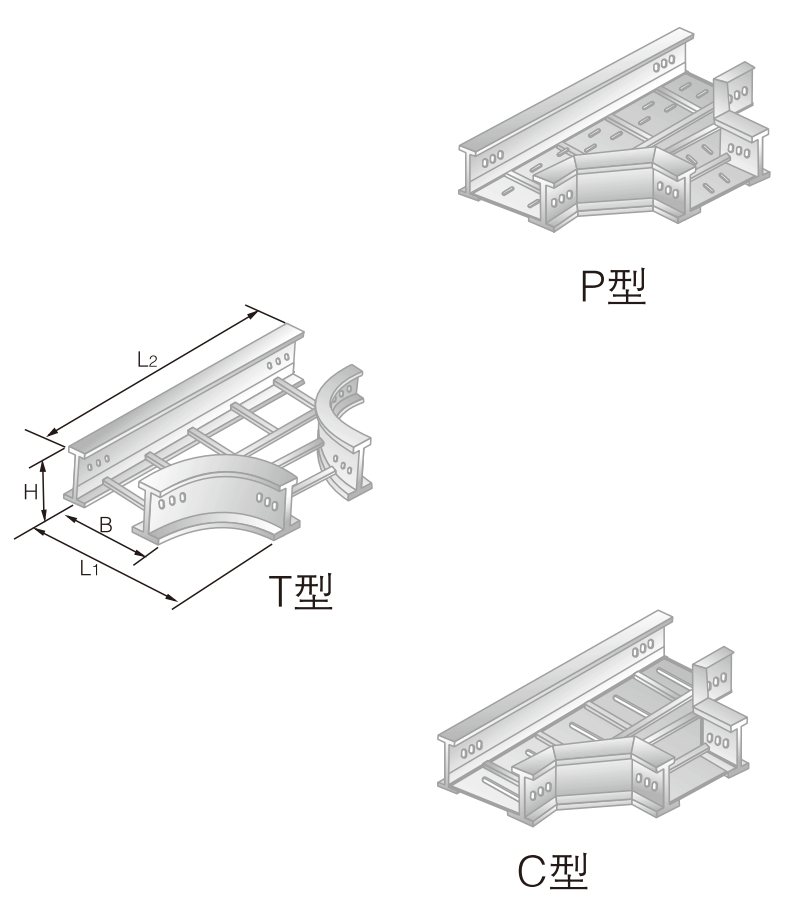

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	单重(wkg)	
							T型	P、C型
1		LQJ-03C-102	112	200	600	1000	10.25	10.75
2	T	LQJ-03C-103		300	700	1100	11.75	12.80
3	P	LQJ-03C-104		400	800	1200	13.30	15.00
4	C	LQJ-03C-105		500	900	1300	14.80	17.80
5	型	LQJ-03C-106		600	1000	1400	17.80	23.80
6		LQJ-03C-108		800	1200	1600	20.10	29.20
7		LQJ-03C-152	162	200	700	1200	13.80	13.20
8	T	LQJ-03C-153		300	800	1300	15.40	16.90
9	P	LQJ-03C-154		400	900	1400	17.00	19.80
10	C	LQJ-03C-155		500	1000	1500	18.60	22.90
11	型	LQJ-03C-156		600	1100	1000	21.75	29.70
12		LQJ-03C-158		800	1300	1800	24.80	35.40
13		LQJ-03C-202	212	200	700	1200	15.10	16.00
14	T	LQJ-03C-203		300	800	1300	17.11	19.70
15	P	LQJ-03C-204		400	900	1400	19.50	22.80
16	C	LQJ-03C-205		500	1000	1500	22.20	25.90
17	型	LQJ-03C-206		600	1100	1600	25.60	33.00
18		LQJ-03C-208		800	1300	1800	29.00	40.10

LQJ-04CT、P、C 型铝合金水平四通桥架

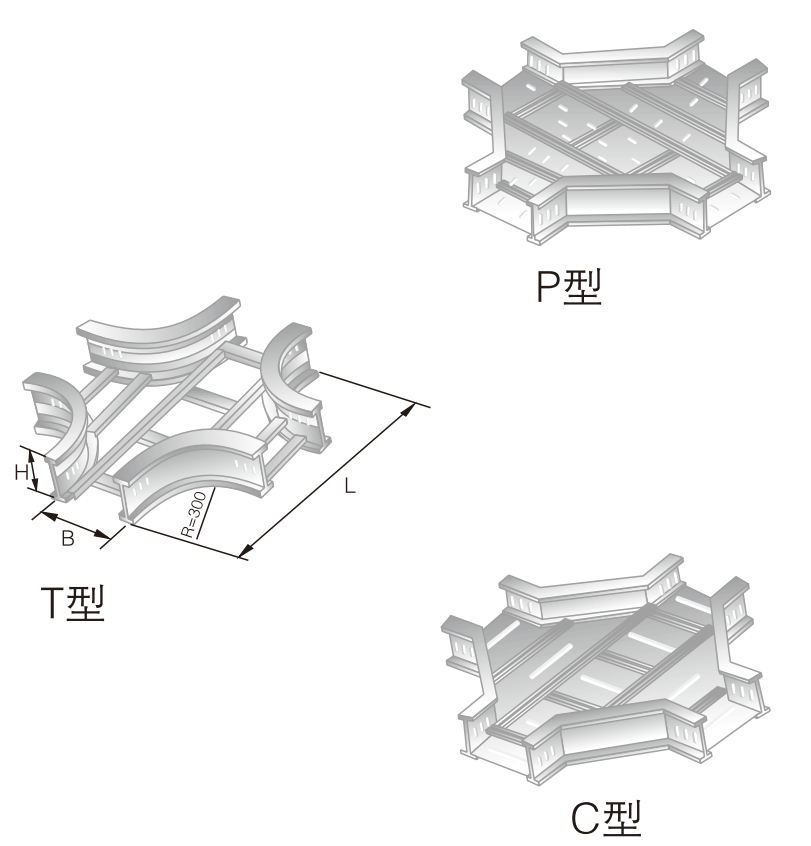

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-04C-102	112	200	1000	14.50	18.70	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2	T	LQJ-04C-103		300	1100	16.40	21.80	
3	P	LQJ-04C-104		400	1200	18.30	28.40	
4	C	LQJ-04C-105		500	1300	20.25	31.60	
5	型	LQJ-04C-106		600	1400	24.10	34.20	
6		LQJ-04C-108		800	1600	27.25	36.90	
7		LQJ-04C-152	162	200	1200	17.20	21.20	
8	T	LQJ-04C-153		300	1300	21.10	24.40	
9	P	LQJ-04C-154		400	1400	23.00	27.90	
10	C	LQJ-04C-155		500	1500	24.90	35.40	
11	型	LQJ-04C-156		600	1600	28.80	29.10	
12		LQJ-04C-158		800	1800	32.90	43.75	
13		LQJ-04C-202	212	200	1200	22.90	24.40	
14	T	LQJ-04C-203		300	1300	24.80	27.90	
15	P	LQJ-04C-204		400	1400	26.70	35.40	
16	C	LQJ-04C-205		500	1500	28.65	39.10	
17	型	LQJ-04C-206		600	1600	32.50	42.75	
18		LQJ-04C-208		800	1800	36.90	48.40	

LQJ-05CT、P、C 型铝合金垂直下弯通

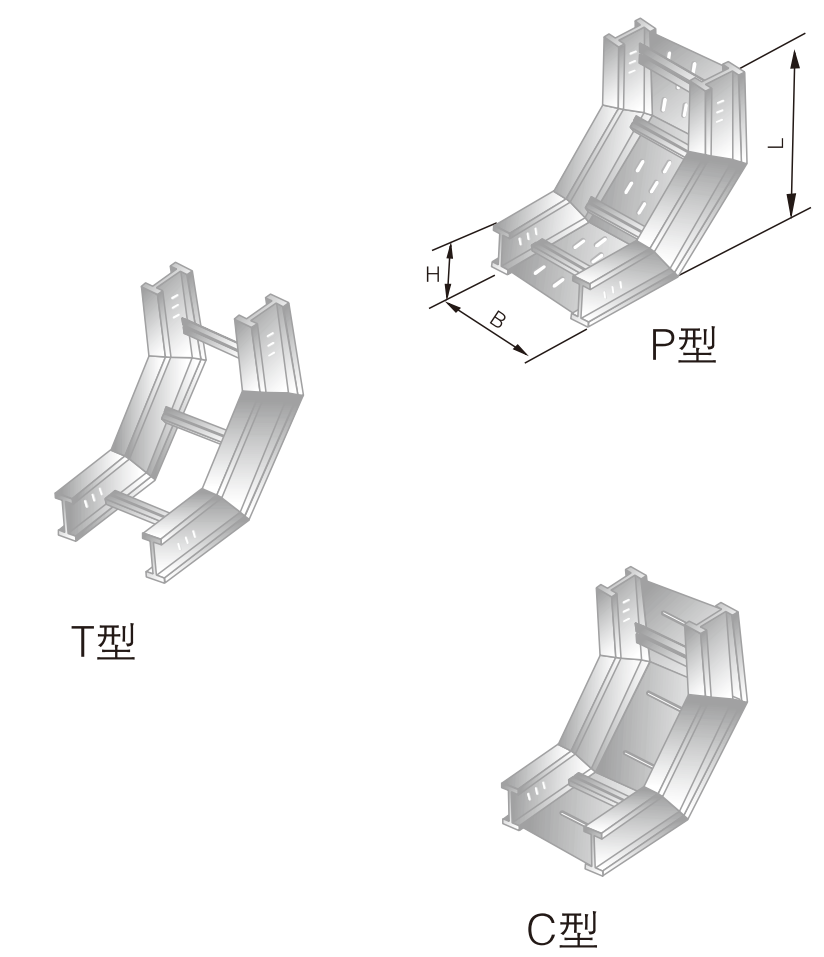

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-05C-102	112	200	412	3.95	5.10	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2	T	LQJ-05C-103		300		4.55	6.50	
3	P	LQJ-05C-104		400		5.15	7.45	
4	C	LQJ-05C-105		500		5.70	8.45	
5	型	LQJ-05C-106		600		6.85	10.35	
6		LQJ-05C-108		800		7.50	13.00	
7		LQJ-05C-152	162	200	612	6.30	8.25	
8	T	LQJ-05C-153		300		6.80	10.10	
9	P	LQJ-05C-154		400		7.45	11.35	
10	C	LQJ-05C-155		500		8.05	12.55	
11	型	LQJ-05C-156		600		9.15	15.10	
12		LQJ-05C-158		800		10.20	17.20	
13		LQJ-05C-202	212	200	662	8.95	10.10	
14	T	LQJ-05C-203		300		10.10	13.15	
15	P	LQJ-05C-204		400		10.80	14.50	
16	C	LQJ-05C-205		500		11.95	15.85	
17	型	LQJ-05C-206		600		12.95	18.50	
18		LQJ-05C-208		800		14.10	21.40	

LQJ-06CT、P、C 型铝合金水平四通桥架

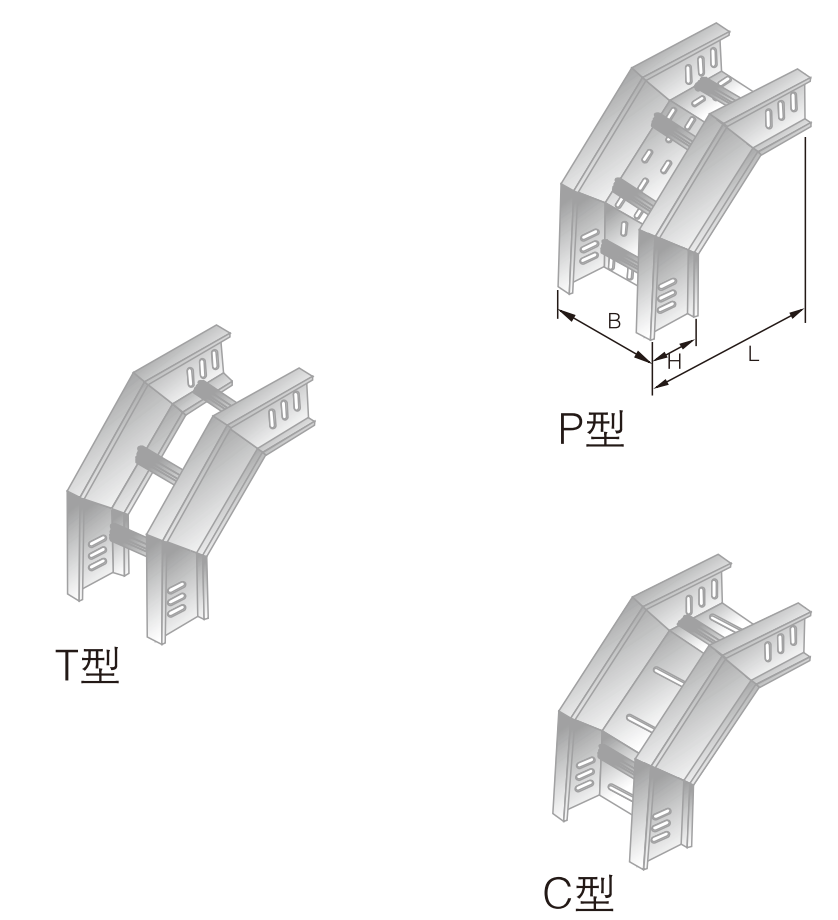

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-06C-102	112	200	400	3.95	4.65	P、C型 B尺寸 在500 以上的 加用梯 级加强 节
2	T	LQJ-06C-103		300		4.55	5.75	
3	P	LQJ-06C-104		400		5.15	6.55	
4	C	LQJ-06C-105		500		5.70	7.30	
5	型	LQJ-06C-106		600		6.85	8.85	
6		LQJ-06C-108		800		7.50	10.20	
7		LQJ-06C-152	162	200	600	6.30	7.30	
8	T	LQJ-06C-153		300		6.80	9.10	
9	P	LQJ-06C-154		400		7.45	10.00	
10	C	LQJ-06C-155		500		8.05	11.00	
11	型	LQJ-06C-156		600		9.15	13.00	
12		LQJ-06C-158		800		10.20	15.20	
13		LQJ-06C-202	212	200	650	8.95	10.30	
14	T	LQJ-06C-203		300		9.50	11.75	
15	P	LQJ-06C-204		400		10.10	12.70	
16	C	LQJ-06C-205		500		10.65	13.65	
17	型	LQJ-06C-206		600		11.80	15.65	
18		LQJ-06C-208		800		12.95	18.40	

LQJ-07CT、P、C 型铝合金垂直转动下弯通

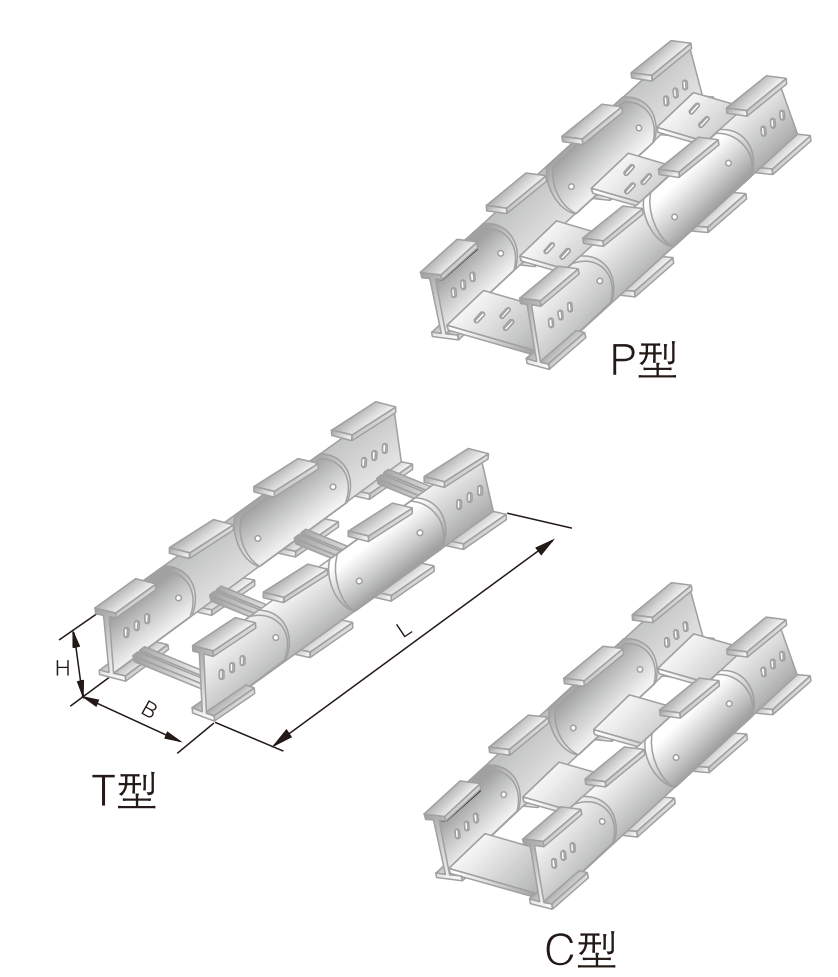

序号	型号		H(mm)	B(mm)	L(mm)	单重(wkg)		备注
						T型	P、C型	
1		LQJ-07C-102	112	200	600	6.15	7.20	
2	T	LQJ-07C-103		300		6.90	8.20	
3	P	LQJ-07C-104		400		7.70	9.10	
4	C	LQJ-07C-105		500		8.45	10.85	
5	型	LQJ-07C-106		600		10.00	11.30	
6		LQJ-07C-108		800		12.10	14.20	
7		LQJ-07C-152	162	200	800	9.50	10.45	
8	T	LQJ-07C-153		300		10.30	11.80	
9	P	LQJ-07C-154		400		11.40	12.90	
10	C	LQJ-07C-155		500		11.90	13.60	
11	型	LQJ-07C-156		600		13.40	15.25	
12		LQJ-07C-158		800		15.35	17.15	
13		LQJ-07C-202	212	200	1200	13.80	15.30	
14	T	LQJ-07C-203		300		14.60	16.95	
15	P	LQJ-07C-204		400		15.40	17.95	
16	C	LQJ-07C-205		500		16.10	18.40	
17	型	LQJ-07C-206		600		17.65	20.15	
18		LQJ-07C-208		800		19.20	22.10	

CHDM®

LPC-01A 型铝合金配线槽



序号	型号	A(mm)	B(mm)	重量 wkg/m	备注
1	LPC-01A-1	50	25	4.30	
2	LPC-01A-2	80	40	5.10	
3	LPC-01A-3	100	50	6.10	
4	LPC-01A-4	120	60	7.25	
5	LPC-01A-5	150	75	9.15	
6	LPC-01A-6	200	100	11.10	
7	LPC-01A-7	250	125	13.25	
8	LPC-01A-8	300	150	15.50	

LPC-02A 型铝合金水平弯通配线槽

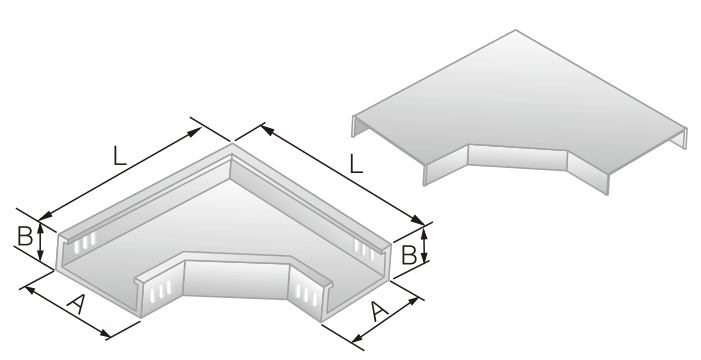

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-02A-1	50	25	150	1.25
2	LPC-02A-2	80	40	280	2.15
3	LPC-02A-3	100	50	300	2.50
4	LPC-02A-4	120	60	320	2.80
5	LPC-02A-5	150	75	350	4.40
6	LPC-02A-6	200	100	450	5.80
7	LPC-02A-7	250	125	500	6.30
8	LPC-02A-8	300	150	650	7.20

LPC-03A 型铝合金水平三通配线槽

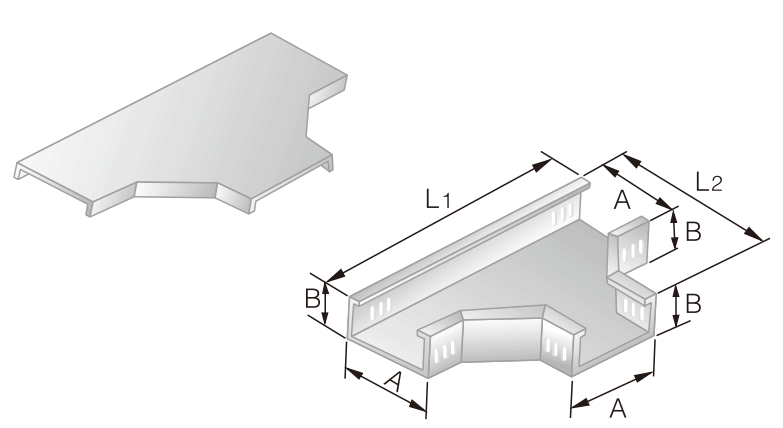

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03A-1	50	25	250	150	2.67
2	LPC-03A-2	80	40	480	280	3.03
3	LPC-03A-3	100	50	500	300	3.40
4	LPC-03A-4	120	60	520	320	4.00
5	LPC-03A-5	150	75	550	350	6.25
6	LPC-03A-6	200	100	700	450	8.55
7	LPC-03A-7	250	125	750	500	11.05
8	LPC-03A-8	300	150	1000	650	14.10

LPC-03B 型铝合金上垂直三通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03B-1	50	25	225	125	1.84
2	LPC-03B-2	80	40	440	240	2.20
3	LPC-03B-3	100	50	450	250	2.85
4	LPC-03B-4	120	60	460	260	3.30
5	LPC-03B-5	150	75	475	275	5.25
6	LPC-03B-6	200	100	600	350	7.30
7	LPC-03B-7	250	125	625	375	9.40
8	LPC-03B-8	300	150	850	500	11.60

LPC-03C 型铝合金下垂直三通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03C-1	50	25	225	125	1.90
2	LPC-03C-2	80	40	440	240	2.25
3	LPC-03C-3	100	50	450	250	3.00
4	LPC-03C-4	120	60	460	260	3.40
5	LPC-03C-5	150	75	475	275	5.40
6	LPC-03C-6	200	100	600	350	7.50
7	LPC-03C-7	250	125	625	375	9.80
8	LPC-03C-8	300	150	850	500	11.90

CHDM®

LPC-03D 型铝合金上侧垂直三通

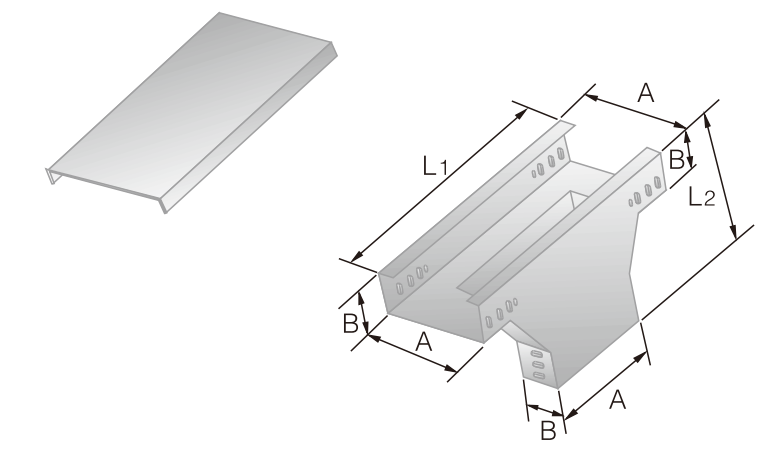

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03D-1	50	25	250	125	1.94
2	LPC-03D-2	80	40	480	240	2.25
3	LPC-03D-3	100	50	500	250	2.90
4	LPC-03D-4	120	60	520	260	3.40
5	LPC-03D-5	150	75	550	275	5.30
6	LPC-03D-6	200	100	700	350	7.40
7	LPC-03D-7	250	125	750	375	9.60
8	LPC-03D-8	300	150	1000	500	11.70

LPC-03E 型铝合金下侧垂直三通

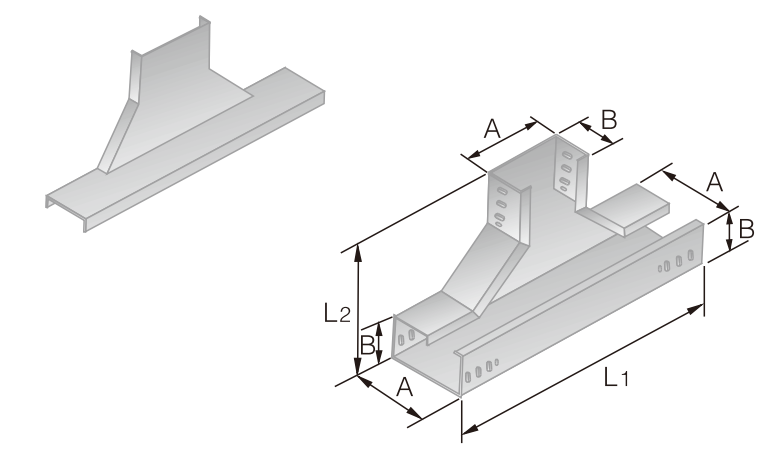

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03E-1	50	25	250	125	1.85
2	LPC-03E-2	80	40	480	240	2.30
3	LPC-03E-3	100	50	500	250	2.85
4	LPC-03E-4	120	60	520	260	3.60
5	LPC-03E-5	150	75	550	275	5.75
6	LPC-03E-6	200	100	700	350	7.90
7	LPC-03E-7	250	125	750	375	10.10
8	LPC-03E-8	300	150	1000	500	13.50

LPC-03F 型铝合金上角垂直三通

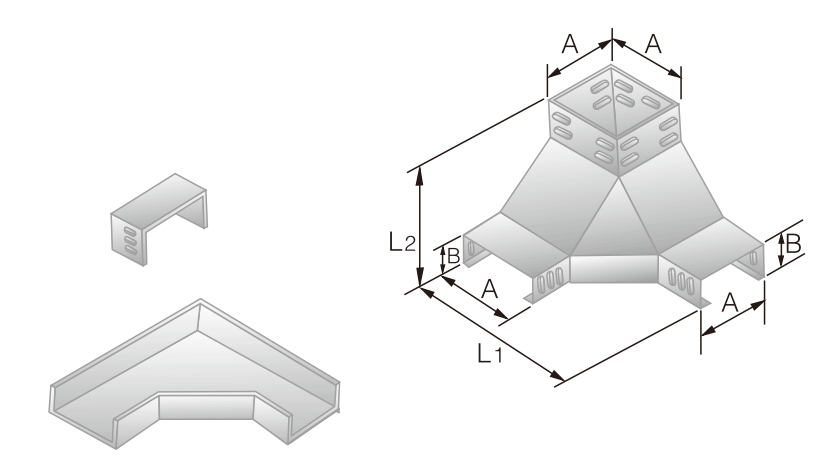

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03F-1	50	25	150	125	2.80
2	LPC-03F-2	80	40	280	240	3.45
3	LPC-03F-3	100	50	300	250	4.10
4	LPC-03F-4	120	60	320	260	4.80
5	LPC-03F-5	150	75	350	275	7.60
6	LPC-03F-6	200	100	450	350	10.40
7	LPC-03F-7	250	125	500	375	13.30
8	LPC-03F-8	300	150	650	500	16.20

LPC-03G 型铝合金下角垂直三通

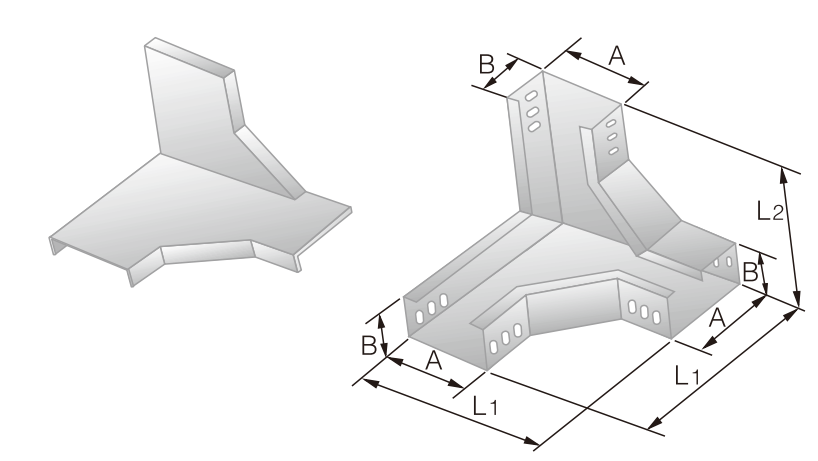

序号	型号	A(mm)	B(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-03G-1	50	25	150	125	2.30
2	LPC-03G-2	80	40	280	240	2.80
3	LPC-03G-3	100	50	300	250	3.30
4	LPC-03G-4	120	60	320	260	3.80
5	LPC-03G-5	150	75	350	275	6.00
6	LPC-03G-6	200	100	450	350	8.30
7	LPC-03G-7	250	125	500	375	10.70
8	LPC-03G-8	300	150	650	500	13.10

LPC-04A 型铝合金水平四通配线槽



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-04A-1	50	25	250	3.90
2	LPC-04A-2	80	40	480	4.30
3	LPC-04A-3	100	50	500	4.75
4	LPC-04A-4	120	60	520	5.40
5	LPC-04A-5	150	75	550	8.40
6	LPC-04A-6	200	100	700	11.45
7	LPC-04A-7	250	125	750	14.60
8	LPC-04A-8	300	150	1000	17.20

LPC-04B 型铝合金上垂直四通



序号	型号	A×B(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-04B-1	50×25	250	150	125	1.25
2	LPC-04B-2	80×40	480	280	240	3.70
3	LPC-04B-3	100×50	500	300	250	5.00
4	LPC-04B-4	120×60	520	320	260	6.00
5	LPC-04B-5	150×75	550	350	275	9.35
6	LPC-04B-6	200×100	700	450	350	13.00
7	LPC-04B-7	250×125	750	500	375	16.30
8	LPC-04B-8	300×150	1000	650	500	19.60

LPC-05A 型铝合金垂直上弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05A-1	50	25	125	1.30
2	LPC-05A-2	80	40	240	1.60
3	LPC-05A-3	100	50	250	1.90
4	LPC-05A-4	120	60	260	2.30
5	LPC-05A-5	150	75	275	3.40
6	LPC-05A-6	200	100	350	4.50
7	LPC-05A-7	250	125	375	5.70
8	LPC-05A-8	300	150	500	6.50

LPC-05B 型铝合金垂直下弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05B-1	50	25	125	1.60
2	LPC-05B-2	80	40	240	1.80
3	LPC-05B-3	100	50	250	2.20
4	LPC-05B-4	120	60	260	2.65
5	LPC-05B-5	150	75	275	3.80
6	LPC-05B-6	200	100	350	4.90
7	LPC-05B-7	250	125	375	6.15
8	LPC-05B-8	300	150	500	7.40

LPC-05C 型铝合金垂直左上弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05C-1	50	25	150	125	1.10
2	LPC-03C-2	80	40	280	240	1.50
3	LPC-03C-3	100	50	300	250	2.00
4	LPC-03C-4	120	60	320	260	2.60
5	LPC-03C-5	150	75	350	275	3.85
6	LPC-03C-6	200	100	450	350	5.15
7	LPC-03C-7	250	125	500	375	6.80
8	LPC-03C-8	300	150	650	500	8.20

LPC-05D 型铝合金垂直左下弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05D-1	50	25	150	125	1.40
2	LPC-05D-2	80	40	280	240	1.70
3	LPC-05D-3	100	50	300	250	2.20
4	LPC-05D-4	120	60	320	260	2.70
5	LPC-05D-5	150	75	350	275	4.00
6	LPC-05D-6	200	100	450	350	5.50
7	LPC-05D-7	250	125	500	375	7.20
8	LPC-05D-8	300	150	650	500	9.40

LPC-05E 型铝合金垂直右上弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05E-1	50	25	125	1.10
2	LPC-05E-2	80	40	240	1.45
3	LPC-05E-3	100	50	250	2.00
4	LPC-05E-4	120	60	260	2.60
5	LPC-05E-5	150	75	275	3.85
6	LPC-05E-6	200	100	350	5.70
7	LPC-05E-7	250	125	375	7.60
8	LPC-05E-8	300	150	500	9.50

LPC-05F 型铝合金垂直右下弯通



序号	型号	A(mm)	B(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-05F-1	50	25	150	125	1.40
2	LPC-05F-2	80	40	280	240	1.70
3	LPC-05F-3	100	50	300	250	2.20
4	LPC-05F-4	120	60	320	260	2.90
5	LPC-05F-5	150	75	350	275	4.00
6	LPC-05F-6	200	100	450	350	5.80
7	LPC-05F-7	250	125	500	375	7.70
8	LPC-05F-8	300	150	650	500	9.70

LPC-06A 型铝合金异径接头



序号	型号	A1×B1(mm)	A2×B2(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-06A-1	50×25	100×50	300	1.40
2	LPC-06A-2	80×40	150×75	300	2.10
3	LPC-06A-3	80×40	200×100	300	2.45
4	LPC-06A-4	100×50	200×100	350	3.80
5	LPC-06A-5	100×50	300×150	450	4.10
6	LPC-06A-6	200×100	250×125	350	4.40
7	LPC-06A-7	250×100	300×150	450	5.10
8	LPC-06A-8	250×125	300×150	450	5.40

LPC-06B 型铝合金异径接头



序号	型号	A1×B1(mm)	A2×B2(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-06B-1	50×25	100×50	300	1.40
2	LPC-06B-2	80×40	150×75	300	2.10
3	LPC-06B-3	80×40	200×100	300	2.45
4	LPC-06B-4	100×50	200×100	350	3.80
5	LPC-06B-5	100×50	300×150	450	4.10
6	LPC-06B-6	200×100	250×125	350	4.40
7	LPC-06B-7	200×100	300×150	450	5.10
8	LPC-06B-8	250×125	300×150	450	5.40

LPC-01B 型铝合金配线槽封头



序号	型号	A(mm)	B(mm)	A1×B1(mm)	重量 wkg/m
1	LPC-01B-1	50	25	46×21	0.10
2	LPC-01B-2	80	40	76×36	0.15
3	LPC-01B-3	100	50	94×46	0.20
4	LPC-01B-4	120	60	116×56	0.32
5	LPC-01B-5	150	75	145×70	0.45
6	LPC-01B-6	200	100	195×95	0.60
7	LPC-01B-7	250	125	245×120	0.68
8	LPC-01B-8	300	150	295×145	0.72

LFZ-01 型铝合金直通护罩



序号	型号	B(mm)	重量 wkg/m	备注
1	LFZ-01-2	200	5.10	
2	LFZ-01-3	300	7.30	
3	LFZ-01-4	400	10.40	
4	LFZ-01-5	500	12.60	
5	LFZ-01-6	600	15.45	
6	LFZ-01-8	800	18.80	
7	LFZ-01-9	900	20.10	
8	LFZ-01-10	1000	23.25	

LFZ-02 型铝合金水平弯通护罩



序号	型号	B(mm)	L(mm)		重量 wkg/m
			I	II	
1	LFZ-02-2	200	700	700	4.25
2	LFZ-02-3	300	800	800	6.20
3	LFZ-02-4	400	900	900	8.20
4	LFZ-02-5	500	1000	1000	10.40
5	LFZ-02-6	600	1100	1100	15.30
6	LFZ-02-8	800	1200	1300	17.80
7	LFZ-02-9	900	1300	1400	21.30
8	LFZ-02-10	1000	1400	1500	25.40

LFZ-03 型铝合金水平三通护罩



序号	型号	B(mm)	B(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LFZ-03-2	200	700	1200	8.30
2	LFZ-03-3	300	800	1300	2.00
3	LFZ-03-4	400	900	1400	14.25
4	LFZ-03-5	500	1000	1500	16.70
5	LFZ-03-6	600	1100	1600	22.10
6	LFZ-03-8	800	1300	1800	24.80
7	LFZ-03-9	900	1400	1900	28.25
8	LFZ-03-10	1000	1500	2000	31.10

LFZ-04 型铝合金水平四通护罩



序号	型号	B(mm)	L(mm)		重量 wkg/m
			I	II	
1	LFZ-04-2	200	1000	1200	13.00
2	LFZ-04-3	300	1100	1300	18.10
3	LFZ-04-4	400	1200	1400	20.80
4	LFZ-04-5	500	1300	1500	23.65
5	LFZ-04-6	600	1400	1600	29.95
6	LFZ-04-8	800	1600	1800	33.25
7	LFZ-04-9	900	1700	1900	37.00
8	LFZ-04-10	1000	1800	2000	41.20

LFZ-05 型铝合金垂直下弯通护罩



序号	型号	B(mm)	L(mm)			重量 wkg/m
			I	II	II	
1	LFZ-05-2	200	300	450	500	2.00
2	LFZ-05-3	300				3.10
3	LFZ-05-4	400				3.80
4	LFZ-05-5	500				4.55
5	LFZ-05-6	600				5.95
6	LFZ-05-8	800				6.25
7	LFZ-05-9	900				7.35
8	LFZ-05-10	1000				8.60

LFZ-06 型铝合金垂直上弯通护罩



序号	型号	B(mm)	L(mm)			重量 wkg/m
			I	II	II	
1	LFZ-06-2	200	400	550	600	2.98
2	LFZ-06-3	300				3.85
3	LFZ-06-4	400				4.70
4	LFZ-06-5	500				5.60
5	LFZ-06-6	600				7.35
6	LFZ-06-8	800				8.25
7	LFZ-06-9	900				9.10
8	LFZ-06-10	1000				10.20

LFZ-07 型铝合金转动弯通护罩



序号	型号	B(mm)	L(mm)			重量 wkg/m
			I	II	II	
1	LFZ-07-2	200	600	800	1200	3.00
2	LFZ-07-3	300				4.65
3	LFZ-07-4	400				5.70
4	LFZ-07-5	500				6.80
5	LFZ-07-6	600				8.90
6	LFZ-07-8	800				10.00
7	LFZ-07-9	900				11.30
8	LFZ-07-10	1000				12.60

4 产品外形

LQJ-LF-01 型直接片

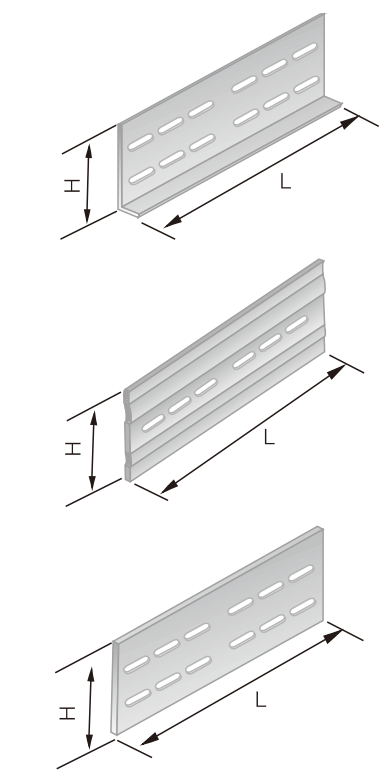

安装图例



注：“A型”直接片适用于AT、AP、AC型桥架和LPC型配线槽；“B型”直接片适用于BT、BP、BP型桥架。“C型”直接片适用于CT、CP、CC型桥架

产品规格及技术参数

序号	型号		H(mm)	L(mm)		重量 wkg/m
1	A型	LQJ-LF-01A-25		122	25	0.10
2		LQJ-LF-01A-40	25	182	40	0.16
3		LQJ-LF-01A-50			50	0.18
4		LQJ-LF-01A-60	35		60	0.22
5		LQJ-LF-01A-75	50		75	0.30
6		LQJ-LF-01A-100	75		100	0.45
7		LQJ-LF-01A-125	100		125	0.95
8		LQJ-LF-01A-150	125	382	150	1.25
9		LQJ-LF-01A-200	175		200	1.40
10	B型	LQJ-LF-01B-100	70	182	100	0.60
11		LQJ-LF-01B-150	120	382	150	0.90
12		LQJ-LF-01B-200	170		200	1.34
13	C型	LQJ-LF-01C-100	70	182	100	0.50
14		LQJ-LF-01C-150	112	382	150	0.90
15		LQJ-LF-01C-200	162		200	1.25

LQJ-LF-02 型调高片





序号	型号	H_1(mm)	H_2(mm)	L(mm)	重量 wkg/m
1	LQJ-LF-02-75/100	50	75	182	0.40
2	LQJ-LF-02-75/150	50	125	282	0.80
3	LQJ-LF-02-75/200	50	175		1.20
4	LQJ-LF-02-75/150	75	125		0.80
5	LQJ-LF-02-75/200	75	175		1.10
6	LQJ-LF-02-75/200	125	175	382	1.50

LQJ-LF-03 型弯接片





序号	型号	H1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量 wkg/m
1	LQJ-LF-03-50	25			0.30
2	LQJ-LF-03-75	50	91	200	0.50
3	LQJ-LF-03-100	75			1.20
4	LQJ-LF-03-150	125	191	300	1.70
5	LQJ-LF-03-200	175			1.90

LQJ-LF-04 型调角片





序号	型号	配套桥架高度	H(mm)	L1(mm)	重量 wkg/m
1	LQJ-LF-04-75	75	50	166	0.70
2	LQJ-LF-04-100	100	75	192	1.30
3	LQJ-LF-04-150	150	125	341	2.00
4	LQJ-LF-04-200	200	175	391	2.90

LQJ-LF-05 型调角片





序号	型号	H(mm)	L1(mm)	H1(mm)	重量 wkg/m
1	LQJ-LF-05-100			100	0.80
2	LQJ-LF-05-150	75	50	150	1.20
3	LQJ-LF-05-200	100	75	200	1.60
4	LQJ-LF-05-300	150	125	300	2.05
5	LQJ-LF-05-400	200	175	400	2.60
6	LQJ-LF-05-500			500	3.10

LQJ-LF-06 型铝合金桥架终端封头



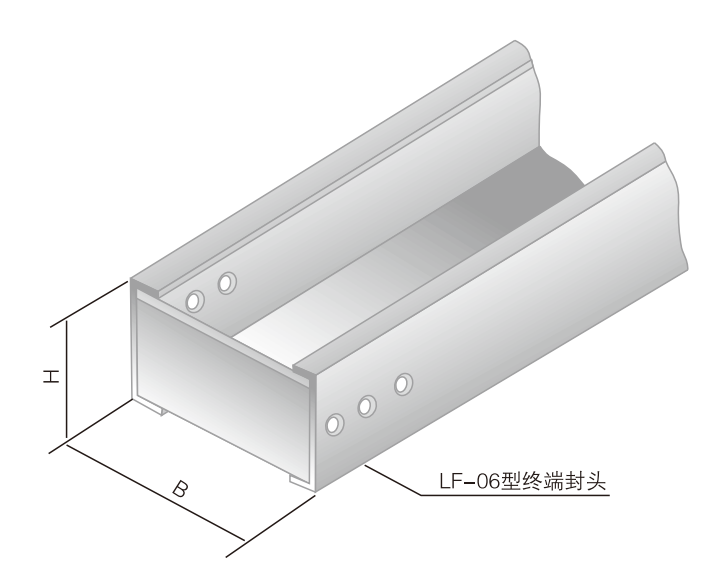

序号	型号	H (mm)	B (mm)	H1 (mm)	B1 (mm)	重量 wkg/m
1	LQJ-LF-05-100		100		95	0.90
2	LQJ-LF-05-150		150		145	1.30
3	LQJ-LF-05-200		200		195	1.70
4	LQJ-LF-05-250	75	250	50	245	2.15
5	LQJ-LF-05-300	100	300	75	295	2.70
6	LQJ-LF-05-400	150	400	125	395	3.20
7	LQJ-LF-05-500	200	500	175	495	3.60
8	LQJ-LF-05-600		600		595	3.90
9	LQJ-LF-05-800		800		795	4.20
10	LQJ-LF-05-1000		1000		995	4.60

ZBQQJ型阻燃玻璃钢电缆桥架 ZBQQJ TYPE FIRE-RETARDING FRP CABLE TRAY

1 概述

阻燃玻璃钢电缆桥架是工厂在钢制电缆桥架等生产的基础上，在公安部站门笠学研究所协助下，研制成功的我国第一代耐火、阻燃产品，具有强度高，绝缘性好，耐腐蚀等。电气性能达到或超过先进国家的标准，广泛应用于化工、石没、电力、冶金等工业部门，尤其适用于强腐蚀的生产环境中。

2 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

ZBQQJ-T-01A 阻燃梯式直通

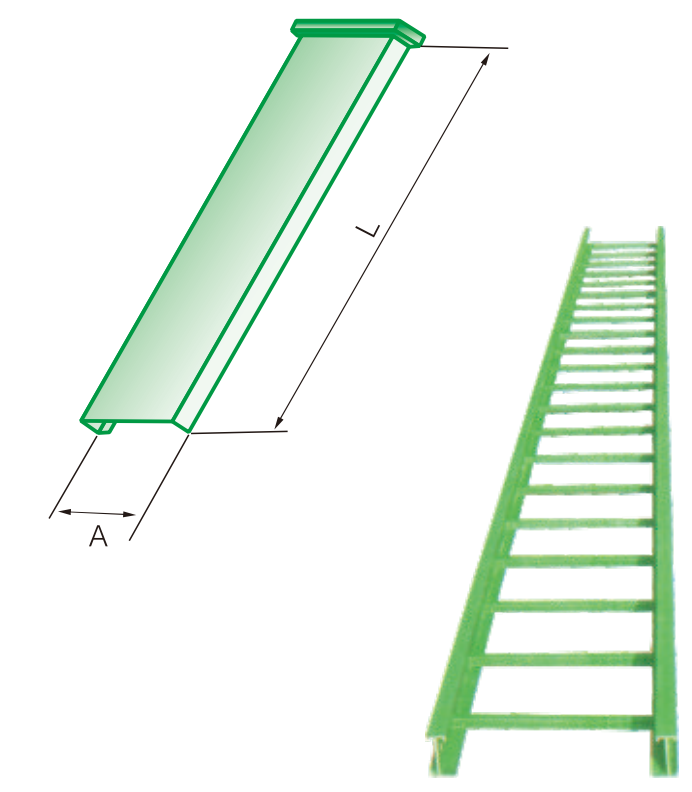

序号	型号	规格A×B	厚度mm
1	ZBQQJ-T-01A	50×20	2
2	ZBQQJ-T-01A	100×50	2.5
3	ZBQQJ-T-01A	150×75	3
4	ZBQQJ-T-01A	200×100	3
5	ZBQQJ-T-01A	250×125	3.5
6	ZBQQJ-T-01A	300×150	3.5
7	ZBQQJ-T-01A	400×200	4.5
8	ZBQQJ-T-01A	500×200	5.5
9	ZBQQJ-T-01A	600×200	6.5
10	ZBQQJ-T-01A	800×200	7.5

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-P-01A 阻燃托盘式直通

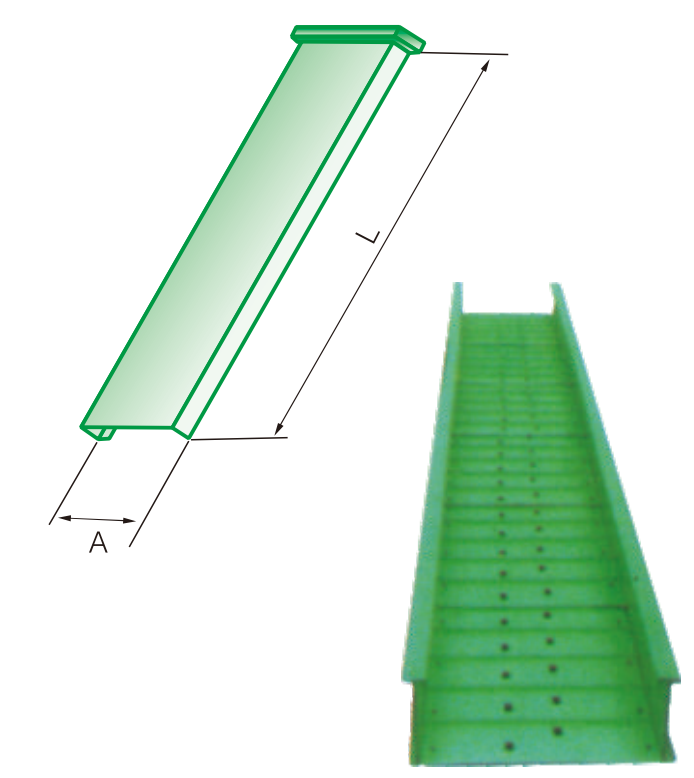

序号	型号	规格A×B	厚度mm
1	ZBQQJ-P-01A	50×20	2
2	ZBQQJ-P-01A	100×50	2.5
3	ZBQQJ-P-01A	150×75	3
4	ZBQQJ-P-01A	200×100	3
5	ZBQQJ-P-01A	250×125	3.5
6	ZBQQJ-P-01A	300×150	3.5
7	ZBQQJ-P-01A	400×200	4.5
8	ZBQQJ-P-01A	500×200	5.5
9	ZBQQJ-P-01A	600×200	6.5
10	ZBQQJ-P-01A	800×200	7.5

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-01A 阻燃槽式直通

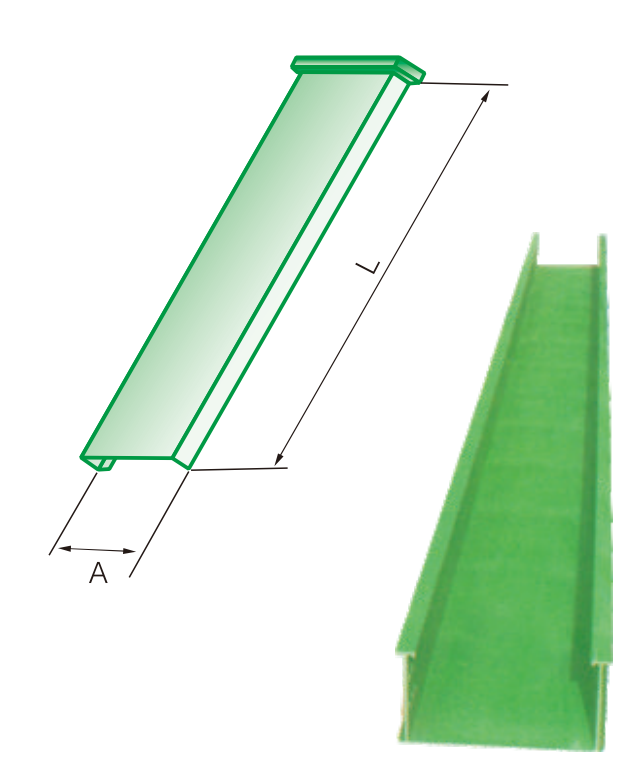

序号	型号	规格A×B	厚度mm	备注
1	ZBQQJ-C-01A	50×20	2	
2	ZBQQJ-C-01A	100×50	2.5	L的长度有500、1000、1500、2000、3000、4000、6000等，可按设计图纸按需订货。
3	ZBQQJ-C-01A	150×75	3	
4	ZBQQJ-C-01A	200×100	3	
5	ZBQQJ-C-01A	250×125	3.5	
6	ZBQQJ-C-01A	300×150	3.5	
7	ZBQQJ-C-01A	400×200	4.5	
8	ZBQQJ-C-01A	500×200	5.5	
9	ZBQQJ-C-01A	600×200	6.5	
10	ZBQQJ-C-01A	800×200	7.5	

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-01A1阻燃槽式大跨距桥架





序号	型号	规格A×B	序号	型号	规格A×B
1	ZBQQJ-DC-01A1	50×20	1	ZBQQJ-DC-01A2	50×20
2	ZBQQJ-DC-01A1	100×50	2	ZBQQJ-DC-01A2	100×50
3	ZBQQJ-DC-01A1	150×75	3	ZBQQJ-DC-01A2	150×75
4	ZBQQJ-DC-01A1	200×100	4	ZBQQJ-DC-01A2	200×100
5	ZBQQJ-DC-01A1	250×125	5	ZBQQJ-DC-01A2	250×125
6	ZBQQJ-DC-01A1	300×150	6	ZBQQJ-DC-01A2	300×150
7	ZBQQJ-DC-01A1	400×200	7	ZBQQJ-DC-01A2	400×200
8	ZBQQJ-DC-01A1	500×200	8	ZBQQJ-DC-01A2	500×200
9	ZBQQJ-DC-01A1	600×200	9	ZBQQJ-DC-01A2	600×200
10	ZBQQJ-DC-01A1	800×200	10	ZBQQJ-DC-01A2	800×200

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-P阻燃托盘式桥架



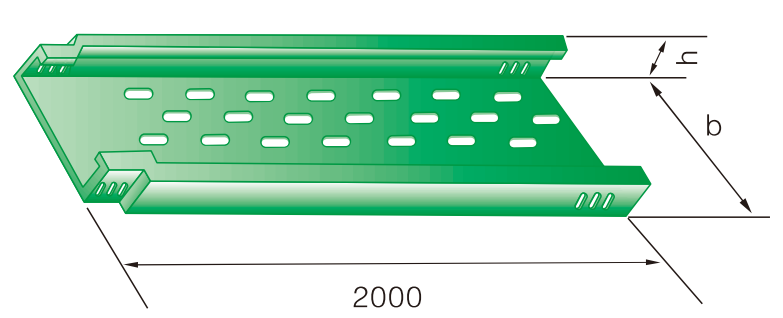

序号	型号	b(mm)	h(mm)	
1	ZBQQJ-P-01-6-2	200	60	高度h为60时、100时，两端各6只连接孔。高度h为150时两端各12只连接孔。
2	ZBQQJ-P-01-10-2		100	
3	ZBQQJ-P-01-15-2		150	
4	ZBQQJ-P-01-6-3	300	60	
5	ZBQQJ-P-01-10-3		100	
6	ZBQQJ-P-01-15-3		150	
7	ZBQQJ-P-01-6-4	400	60	
8	ZBQQJ-P-01-10-4		100	
9	ZBQQJ-P-01-15-4		150	
10	ZBQQJ-P-01-6-5	500	60	
11	ZBQQJ-P-01-10-5		100	
12	ZBQQJ-P-01-15-5		150	
13	ZBQQJ-P-01-6-6	600	60	
14	ZBQQJ-P-01-10-6		100	
15	ZBQQJ-P-01-15-2		150	

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

阻燃桥架连接方式

插接式

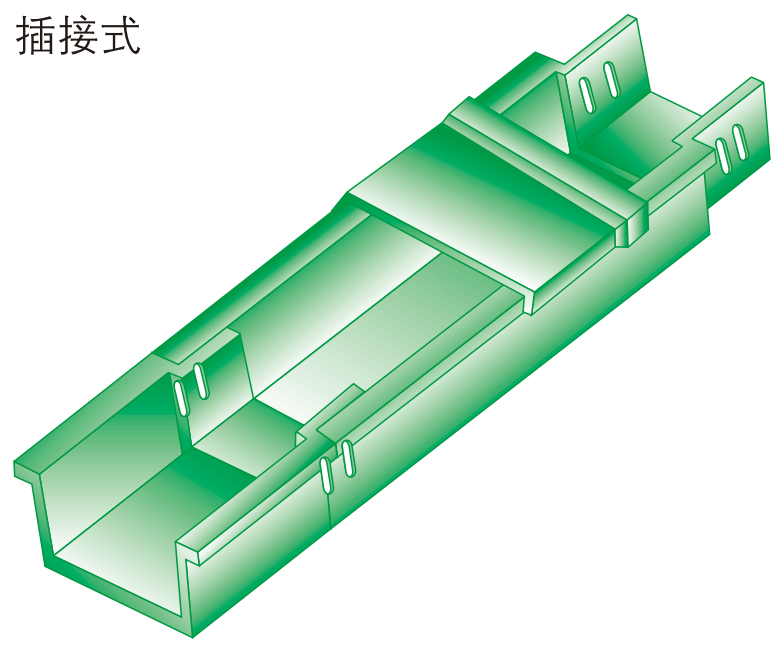

机拉C式玻璃钢桥架弯通

机拉梯式玻璃钢桥架

插接式

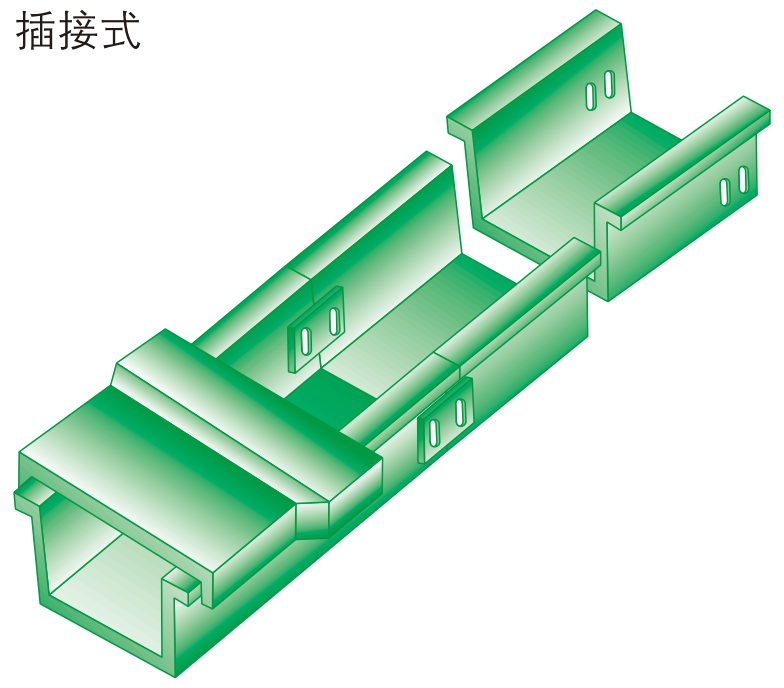

机拉槽式玻璃钢桥架

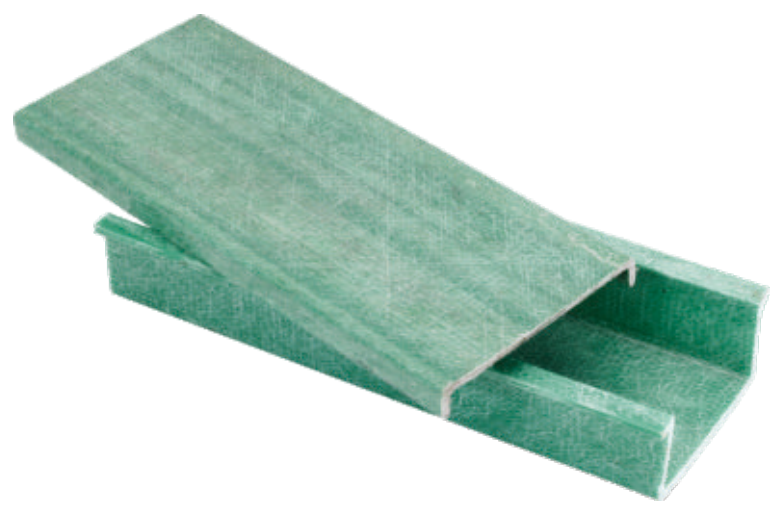

手制槽式玻璃钢桥架

ZBQQJ-C-06C阻燃槽式异径接头



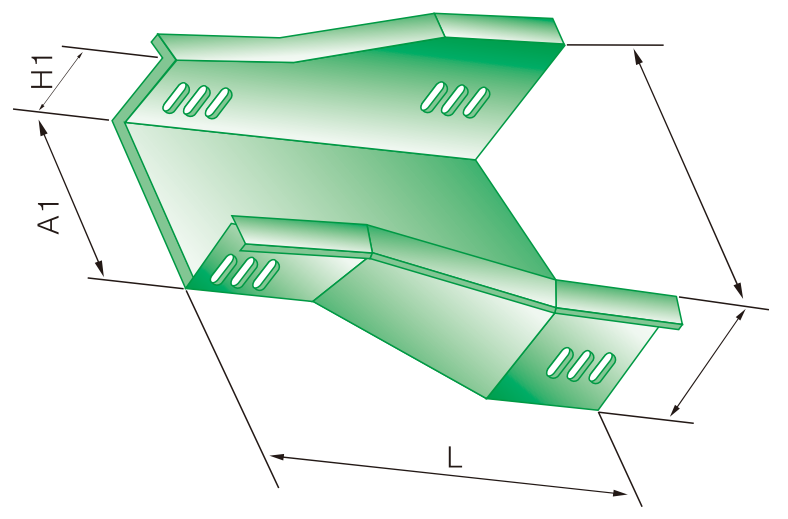

序号	型号	规格A1×A2-A2×A2	规格A×B
1	ZBQQJ-C-06C-1	50×25-100×50	200
2	ZBQQJ-C-06C-2	50×25-150×75	250
3	ZBQQJ-C-06C-3	50×25-200×100	300
4	ZBQQJ-C-06C-4	50×25-250×125	350
5	ZBQQJ-C-06C-5	50×25-300×150	500
6	ZBQQJ-C-06C-6	50×25-400×200	600
7	ZBQQJ-C-06C-7	50×25-500×200	700
8	ZBQQJ-C-06C-8	50×25-600×200	800
9	ZBQQJ-C-06C-9	50×25-600×200	1000
10	ZBQQJ-C-06C-10	100×50-150×75	250
11	ZBQQJ-C-06C-11	100×50-200×100	300
12	ZBQQJ-C-06C-12	100×50-250×125	350
13	ZBQQJ-C-06C-13	100×50-300×150	500
14	ZBQQJ-C-06C-14	100×50-400×200	600
15	ZBQQJ-C-06C-15	100×50-500×200	700
16	ZBQQJ-C-06C-16	100×50-600×200	800
17	ZBQQJ-C-06C-17	100×50-800×200	100
18	ZBQQJ-C-06C-18	150×75-200×100	250
19	ZBQQJ-C-06C-19	150×75-250×125	300
20	ZBQQJ-C-06C-20	150×75-300×150	400
21	ZBQQJ-C-06C-21	150×75-400×200	550
22	ZBQQJ-C-06C-22	150×75-500×200	650
23	ZBQQJ-C-06C-23	150×75-600×200	750
24	ZBQQJ-C-06C-24	150×75-800×200	900
25	ZBQQJ-C-06C-25	200×100-250×125	250
26	ZBQQJ-C-06C-26	200×100-300×150	400
27	ZBQQJ-C-06C-27	200×100-400×200	500
28	ZBQQJ-C-06C-28	200×100-500×200	600
29	ZBQQJ-C-06C-29	200×100-600×200	700
30	ZBQQJ-C-06C-30	200×100-800×200	900
31	ZBQQJ-C-06C-31	250×125-300×150	350
32	ZBQQJ-C-06C-32	250×125-400×200	450
33	ZBQQJ-C-06C-33	250×125-500×200	550
34	ZBQQJ-C-06C-34	250×125-600×200	650
35	ZBQQJ-C-06C-35	250×125-800×200	850
36	ZBQQJ-C-06C-36	300×150-400×200	500
37	ZBQQJ-C-06C-37	300×150-500×200	600
38	ZBQQJ-C-06C-38	300×150-600×200	700
39	ZBQQJ-C-06C-39	300×150-800×200	900
40	ZBQQJ-C-06C-40	400×200-500×200	500
41	ZBQQJ-C-06C-41	400×200-600×200	600
42	ZBQQJ-C-06C-42	400×200-800×200	800
43	ZBQQJ-C-06C-43	500×200-600×200	500
44	ZBQQJ-C-06C-44	500×200-800×200	600
45	ZBQQJ-C-06C-45	600×200-800×200	700

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-01C封头

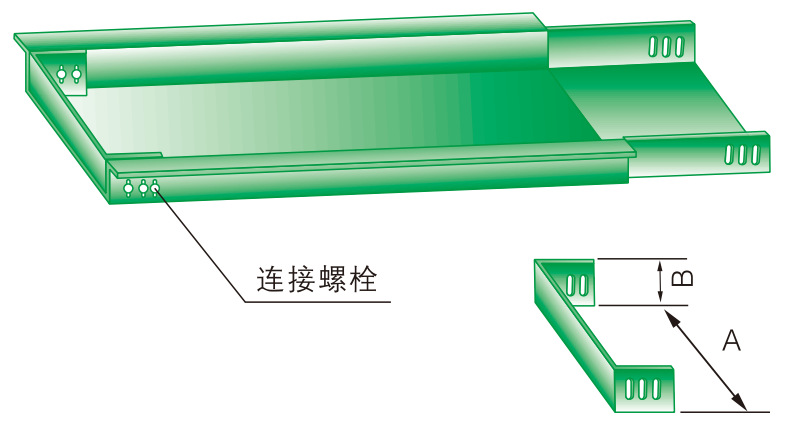

序号	型号	规格	
		A×B	A1×B2
1	ZBQQJ-C-01C-1	50×20	43×20
2	ZBQQJ-C-01C-2	100×50	86×44
3	ZBQQJ-C-01C-3	150×75	137×68
4	ZBQQJ-C-01C-4	200×100	184×90
5	ZBQQJ-C-01C-5	250×125	236×114
6	ZBQQJ-C-01C-6	300×150	286×140
7	ZBQQJ-C-01C-7	400×200	386×186
8	ZBQQJ-C-01C-8	500×200	484×186
9	ZBQQJ-C-01C-9	600×200	584×184
10	ZBQQJ-C-01C-10	800×200	782×184

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-07 阻燃桥架隔板



序号	型号	配套高度	h2mm
1	ZBQQJ-C-07-50	50	40
2	ZBQQJ-C-07-75	75	65
3	ZBQQJ-C-07-100	100	90
4	ZBQQJ-C-07-125	125	115
5	ZBQQJ-C-07-150	150	140
6	ZBQQJ-C-07-200	200	190

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-02A 阻燃槽式水平弯通

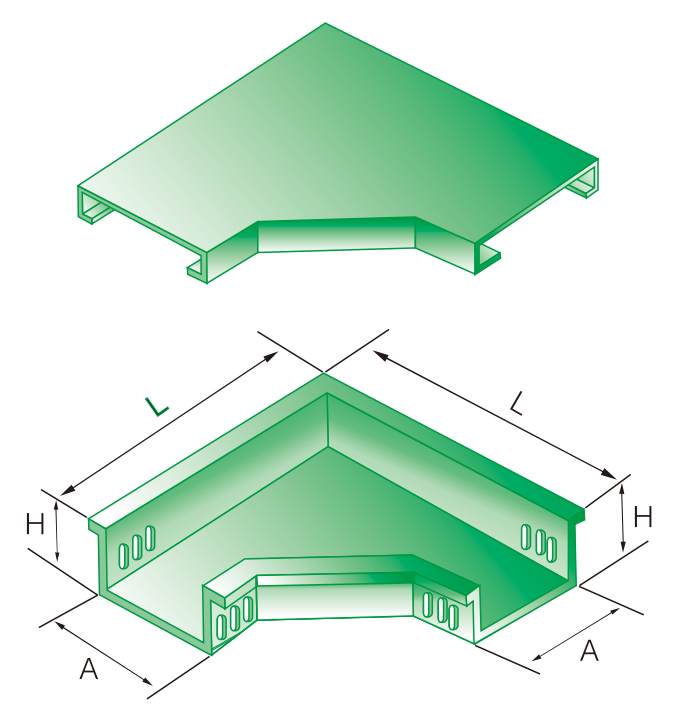

序号	型号	规格A×B	长度L	厚度(mm)
1	ZBQQJ-C-02A-1	50×25	200	2
2	ZBQQJ-C-02A-2	100×50	250	2.5
3	ZBQQJ-C-02A-3	150×75	325	3.5
4	ZBQQJ-C-02A-4	200×100	400	3.5
5	ZBQQJ-C-02A-5	250×125	475	4.5
6	ZBQQJ-C-02A-6	300×150	550	4.5
7	ZBQQJ-C-02A-7	400×200	700	4.5
8	ZBQQJ-C-02A-8	500×200	800	5.5
9	ZBQQJ-C-02A-9	600×200	900	6.5
10	ZBQQJ-C-02A-10	800×200	1100	7.5

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-03A 阻燃槽式水平三通

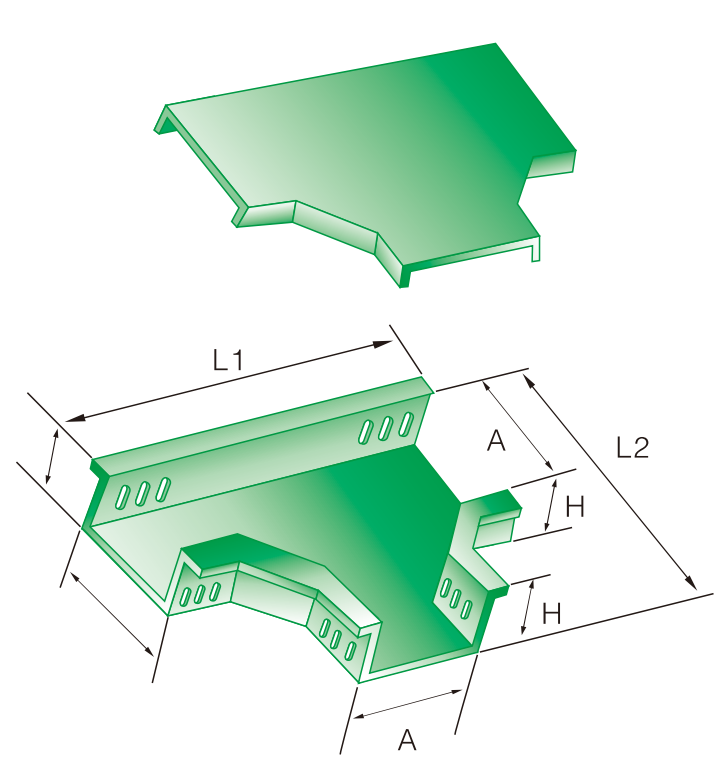

序号	型号	规格A×B	长度	
			L1	L2
1	ZBQQJ-C-03A-1	50×25	325	200
2	ZBQQJ-C-03A-2	100×50	400	250
3	ZBQQJ-C-03A-3	150×75	500	325
4	ZBQQJ-C-03A-4	200×100	600	400
5	ZBQQJ-C-03A-5	250×125	700	475
6	ZBQQJ-C-03A-6	300×150	800	550
7	ZBQQJ-C-03A-7	400×200	1000	700
8	ZBQQJ-C-03A-8	500×200	1100	800
9	ZBQQJ-C-03A-9	600×200	1200	900
10	ZBQQJ-C-03A-10	800×200	1400	1000

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-C-04A 阻燃槽式水平四通

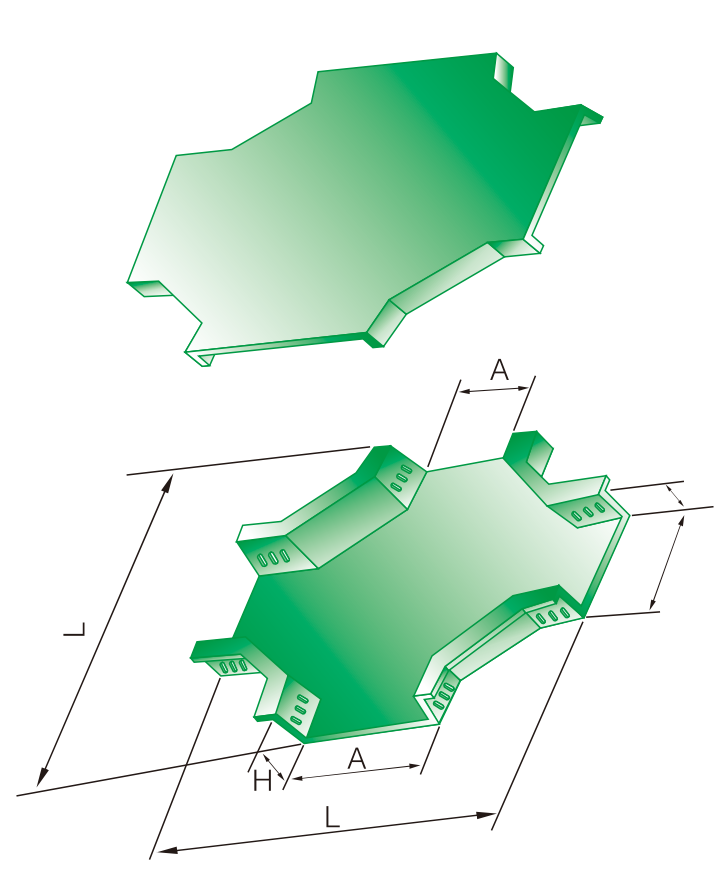

序号	型号	规格A×B	长度L(mm)
1	ZBQQJ-C-04A-1	50×25	350
2	ZBQQJ-C-04A-2	100×50	400
3	ZBQQJ-C-04A-3	150×75	500
4	ZBQQJ-C-04A-4	200×100	600
5	ZBQQJ-C-04A-5	250×125	00
6	ZBQQJ-C-04A-6	300×150	800
7	ZBQQJ-C-04A-7	400×200	1000
8	ZBQQJ-C-04A-8	500×200	1100
9	ZBQQJ-C-04A-9	600×200	1200
10	ZBQQJ-C-04A-10	800×200	1400

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

ZBQQJ-2A-01A 组合式阻燃玻璃钢桥架

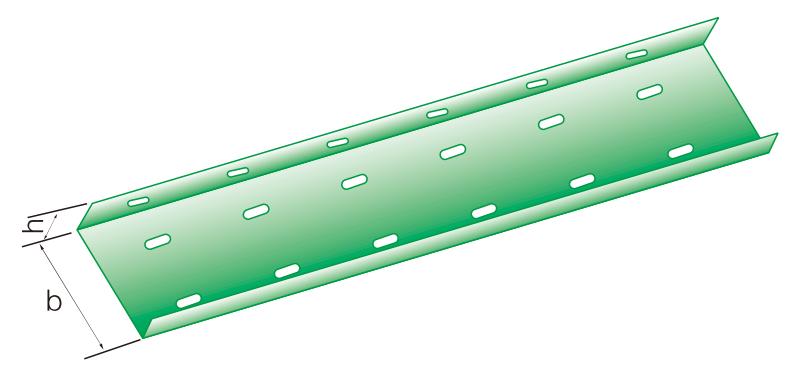

序号	型号	规格A×B	备注
1	ZBQQJ-ZG-01A-100	100×25	
2	ZBQQJ-ZG-01A-150	150×25	
3	ZBQQJ-ZG-01A-200	200×25	

组合式阻燃玻璃钢桥架
ZBQQJ-2A-01A 组装形式

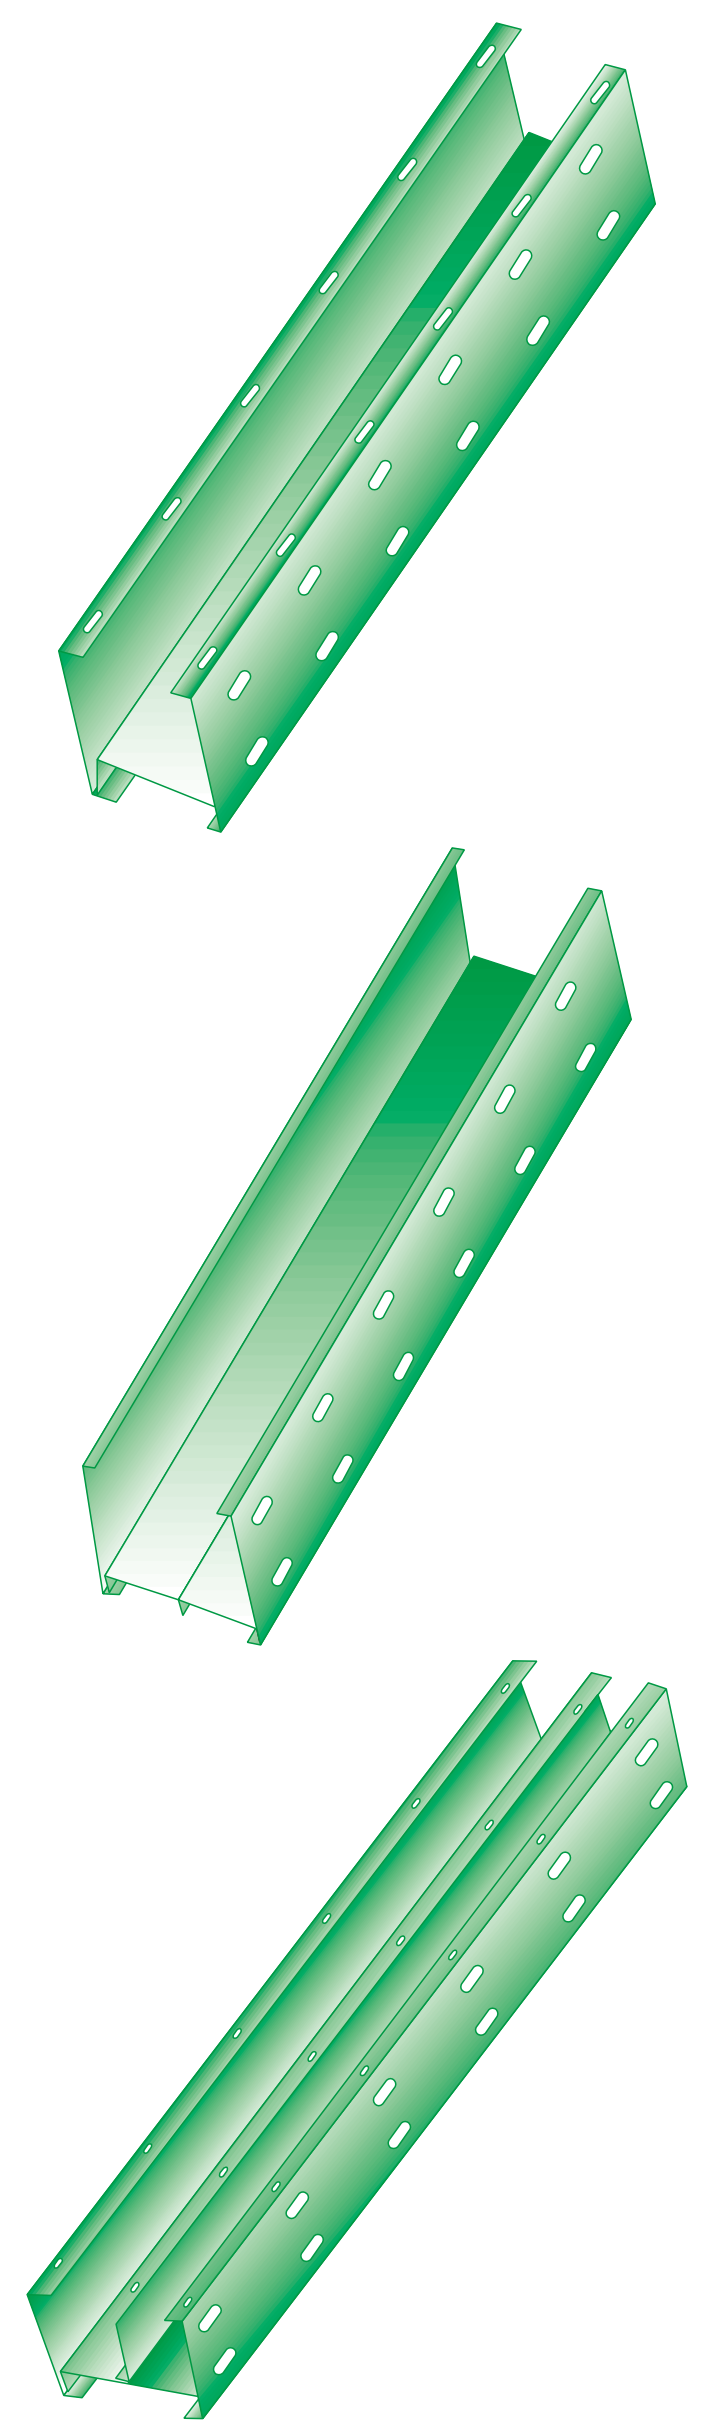

1. 阻燃性能指标

序号	名称	指标	试验方法
1	氧指数	≥31	GB2406-80
2	水平燃烧	1级	GB2408-80
3	垂直燃烧	FY-0级	GB4608-84
4	斜面燃烧	1级	TISA1322-66/1

2. 基本物理性能

序号	名称	指标	试验方法
1	抗压强度	≥350kg/cm	GB1448-83
2	抗压强度	≥1000kg/cm^2	GB1447-83
3	折弯曲强度		GB1449-83
4	抗冲击强度	≥80kg cm/cm^2	GB1451-83
5	线膨胀系数	2.5×105 1/℃	GB2572-81
6	导热系数	0.36w(m^2k)	GB3133-82

3. 密度：1650~1750kg/m3
4. 阻火性能，经800℃火源作用15分钟
5. 槽盒负载能力：均布载荷80kg/m，集中载荷180kg/m。
6. 外观光滑、平整、无龟裂。
7. 槽盒屏蔽功能。
8. 使用环境：-40~80℃
9. 温度接地：槽体内有角钢内敷，节与节之间用引线相联。

FHQJ型防火电缆桥架 FHQJ TYPE FIRE RESISTING CABLE TRAY

1 概述

防火桥架是我公司研制成功的新一代耐火钢制桥架，其耐火性能、电气性能、金属结构性能，已超过美国、日本等国家的有关指标。

2 产品名称及效果图

FHQJ-01A 防火桥架直通

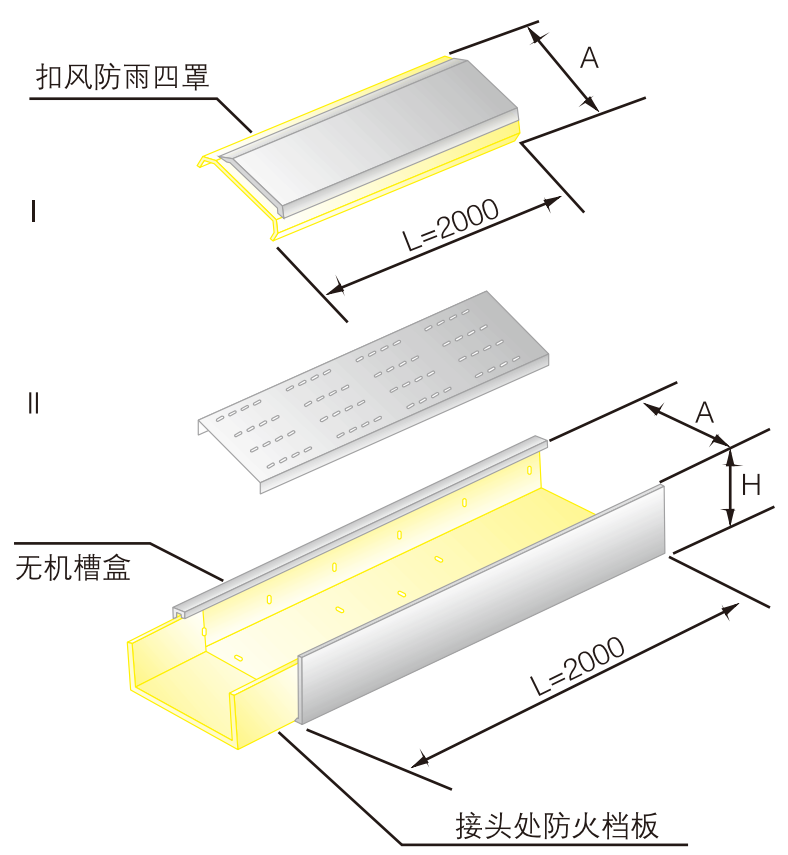

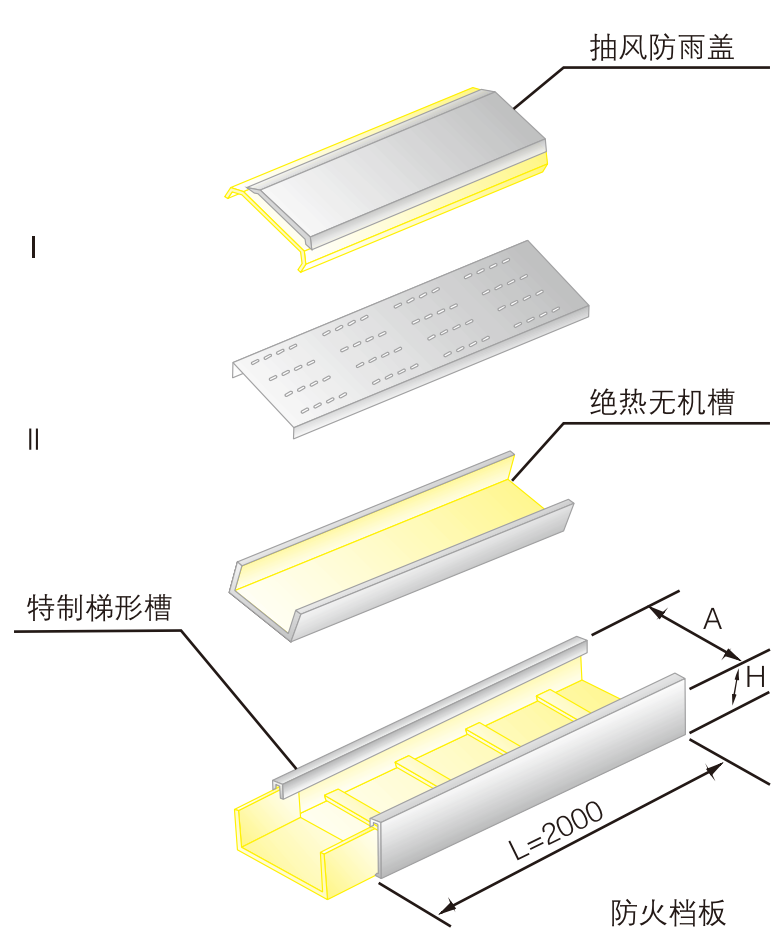

FHQJ-NEW-01B 防火网式托架

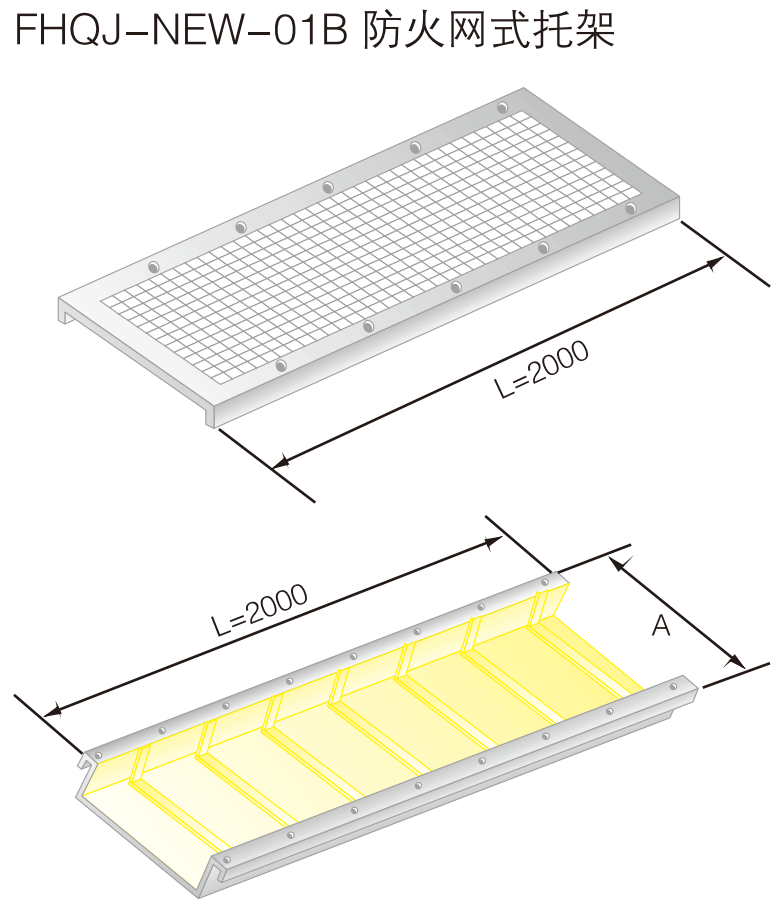

产品规格及技术参数

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	FHQJ-01A-15a	150	100	100	60
2	FHQJ-01A-20a	200	100	150	60
3	FHQJ-01A-30a	300	100	250	60
4	FHQJ-01A-40a	400	100	350	60
5	FHQJ-01A-20b	200	150	150	110
6	FHQJ-01A-30b	300	150	250	110
7	FHQJ-01A-40b	400	150	350	110
8	FHQJ-01A-50b	500	150	450	110
9	FHQJ-01A-30c	300	200	250	160
10	FHQJ-01A-40c	400	200	350	160
11	FHQJ-01A-50c	500	200	450	160
12	FHQJ-01A-60c	600	200	550	160
13	FHQJ-01A-40d	400	250	350	210
14	FHQJ-01A-50d	500	250	450	210
15	FHQJ-01A-60d	600	250	550	210
16	FHQJ-01A-80d	800	250	750	210
17	FHQJ-01A-50e	500	300	450	260
18	FHQJ-01A-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	FHQJ-01B-15a	150	100	100	60
2	FHQJ-01B-20a	200	100	150	60
3	FHQJ-01B-30a	300	100	250	60
4	FHQJ-01B-40a	400	100	350	60
5	FHQJ-01B-20b	200	150	150	110
6	FHQJ-01B-30b	300	150	250	110
7	FHQJ-01B-40b	400	150	350	110
8	FHQJ-01B-50b	500	150	450	110
9	FHQJ-01B-30c	300	200	250	160
10	FHQJ-01B-40c	400	200	350	160
11	FHQJ-01B-50c	500	200	450	160
12	FHQJ-01B-60c	600	200	550	160
13	FHQJ-01B-40d	400	250	350	210
14	FHQJ-01B-50d	500	250	450	210
15	FHQJ-01B-60d	600	250	550	210
16	FHQJ-01B-80d	800	250	750	210
17	FHQJ-01B-50e	500	300	450	260
18	FHQJ-01B-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTW-01B-15a	150	100	100	60
2	NTW-01B-20a	200	100	150	60
3	NTW-01B-30a	300	100	250	60
4	NTW-01B-40a	400	100	350	60
5	NTW-01B-20b	200	150	150	110
6	NTW-01B-30b	300	150	250	110
7	NTW-01B-40b	400	150	350	110
8	NTW-01B-50b	500	150	450	110
9	NTW-01B-30c	300	200	250	160
10	NTW-01B-40c	400	200	350	160
11	NTW-01B-50c	500	200	450	160
12	NTW-01B-60c	600	200	550	160
13	NTW-01B-40d	400	250	350	210
14	NTW-01B-50d	500	250	450	210
15	NTW-01B-60d	600	250	550	210
16	NTW-01B-80d	800	250	750	210
17	NTW-01B-50e	500	300	450	260
18	NTW-01B-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

产品选型
Products Catalogue
电缆桥架系列说明

FHQJ-NTBJ-02A 变径接头

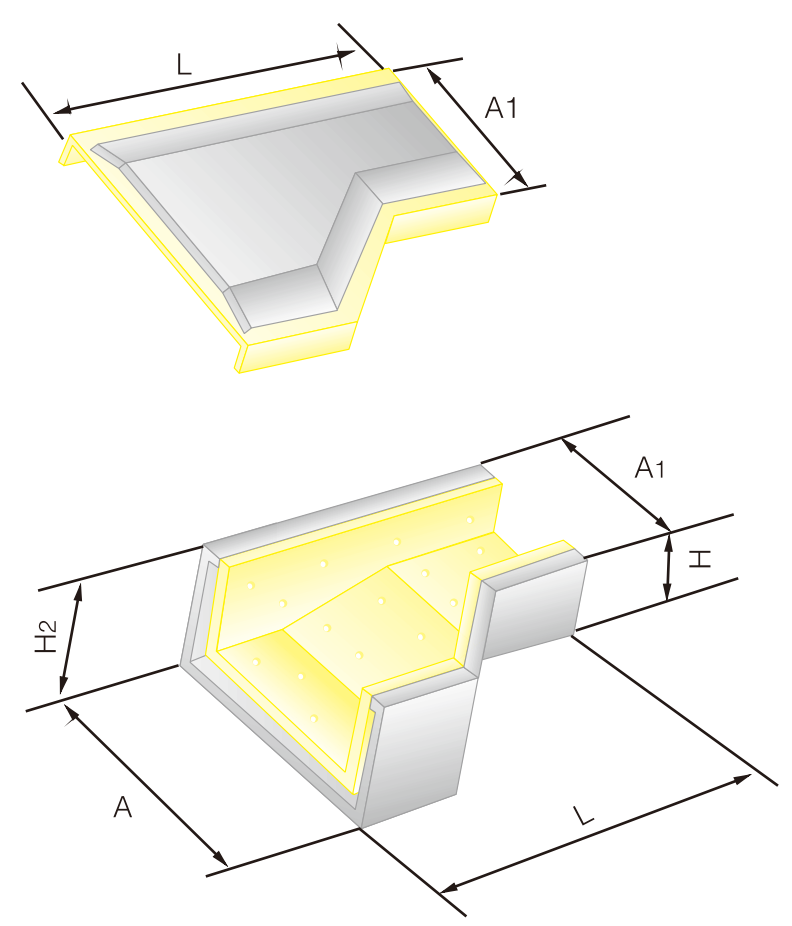

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTBJ-02A-20a	200	150	150	110
2	NTBJ-02A-30a	300	150	250	110
3	NTBJ-02A-40a	400	150	350	110
4	NTBJ-02A-50a	500	150	450	110
5	NTBJ-02A-30b	300	200	250	160
6	NTBJ-02A-40b	400	200	350	160
7	NTBJ-02A-50b	500	200	450	160
8	NTBJ-02A-60b	600	200	550	160
9	NTBJ-02A-40c	400	250	350	210
10	NTBJ-02A-50c	500	250	450	210
11	NTBJ-02A-60c	600	250	550	210
12	NTBJ-02A-80c	800	250	750	210
13	NTBJ-02A-50d	500	300	450	260
14	NTBJ-02A-60d	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTPW-02A 水平弯通

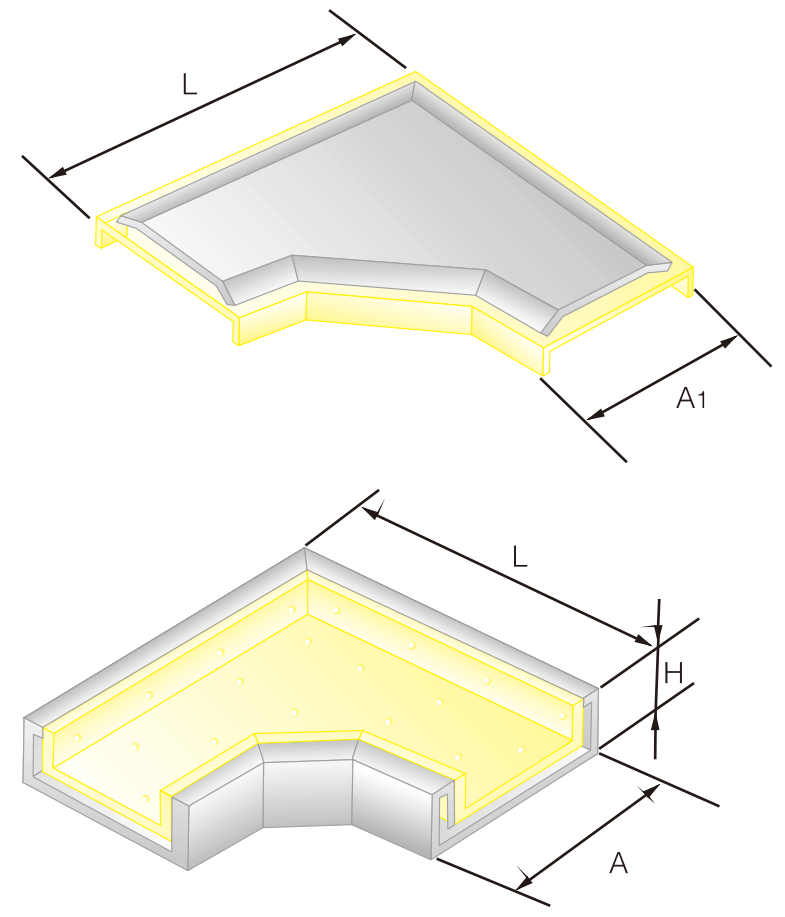

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTPW-02A-15a	150	100	100	60
2	NTPW-02A-20a	200	100	150	60
3	NTPW-02A-30a	300	100	250	60
4	NTPW-02A-40a	400	100	350	60
5	NTPW-02A-20b	200	150	150	110
6	NTPW-02A-30b	300	150	250	110
7	NTPW-02A-40b	400	150	350	110
8	NTPW-02A-50b	500	150	450	110
9	NTPW-02A-30c	300	200	250	160
10	NTPW-02A-40c	400	200	350	160
11	NTPW-02A-50c	500	200	450	160
12	NTPW-02A-60c	600	200	550	160
13	NTPW-02A-40d	400	250	350	210
14	NTPW-02A-50d	500	250	450	210
15	NTPW-02A-60d	600	250	550	210
16	NTPW-02A-80d	800	250	750	210
17	NTPW-02A-50e	500	300	450	260
18	NTPW-02A-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTPA-03A 水平三通

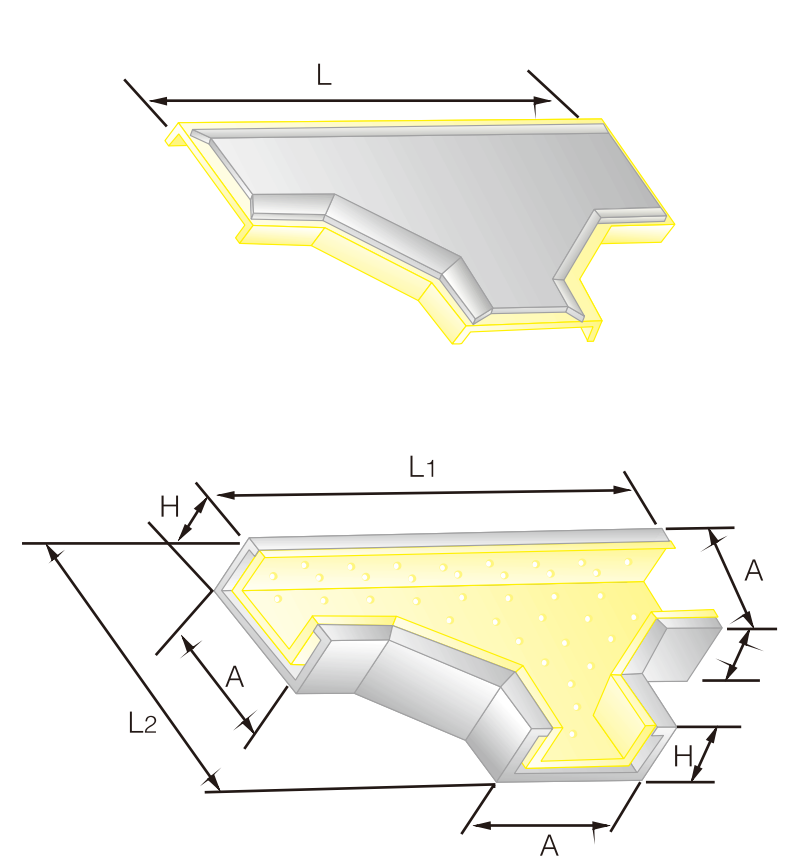

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTPA-03A-15a	150	100	100	60
2	NTPA-03A-20a	200	100	150	60
3	NTPA-03A-30a	300	100	250	60
4	NTPA-03A-40a	400	100	350	60
5	NTPA-03A-20b	200	150	150	110
6	NTPA-03A-30b	300	150	250	110
7	NTPA-03A-40b	400	150	350	110
8	NTPA-03A-50b	500	150	450	110
9	NTPA-03A-30c	300	200	250	160
10	NTPA-03A-40c	400	200	350	160
11	NTPA-03A-50c	500	200	450	160
12	NTPA-03A-60c	600	200	550	160
13	NTPA-03A-40d	400	250	350	210
14	NTPA-03A-50d	500	250	450	210
15	NTPA-03A-60d	600	250	550	210
16	NTPA-03A-80d	800	250	750	210
17	NTPA-03A-50e	500	300	450	260
18	NTPA-03A-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTXW-02B 垂直下弯通

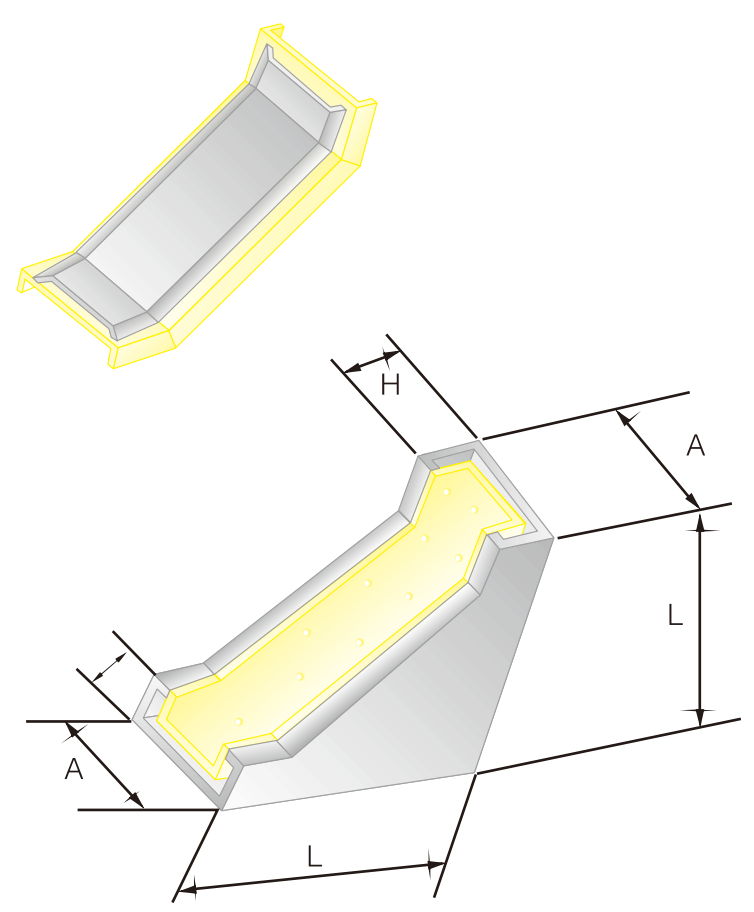

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTXW-02B-15a	150	100	100	60
2	NTXW-02B-20a	200	100	150	60
3	NTXW-02B-30a	300	100	250	60
4	NTXW-02B-40a	400	100	350	60
5	NTXW-02B-20a	200	150	150	110
6	NTXW-02B-30a	300	150	250	110
7	NTXW-02B-40a	400	150	350	110
8	NTXW-02B-50a	500	150	450	110
9	NTXW-02B-30b	300	200	250	160
10	NTXW-02B-40b	400	200	350	160
11	NTXW-02B-50b	500	200	450	160
12	NTXW-02B-60b	600	200	550	160
13	NTXW-02B-40c	400	250	350	210
14	NTXW-02B-50c	500	250	450	210
15	NTXW-02B-60c	600	250	550	210
16	NTXW-02B-80c	800	250	750	210
17	NTXW-02B-50d	500	300	450	260
18	NTXW-02B-60d	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-FTSW-02A 垂直上弯通

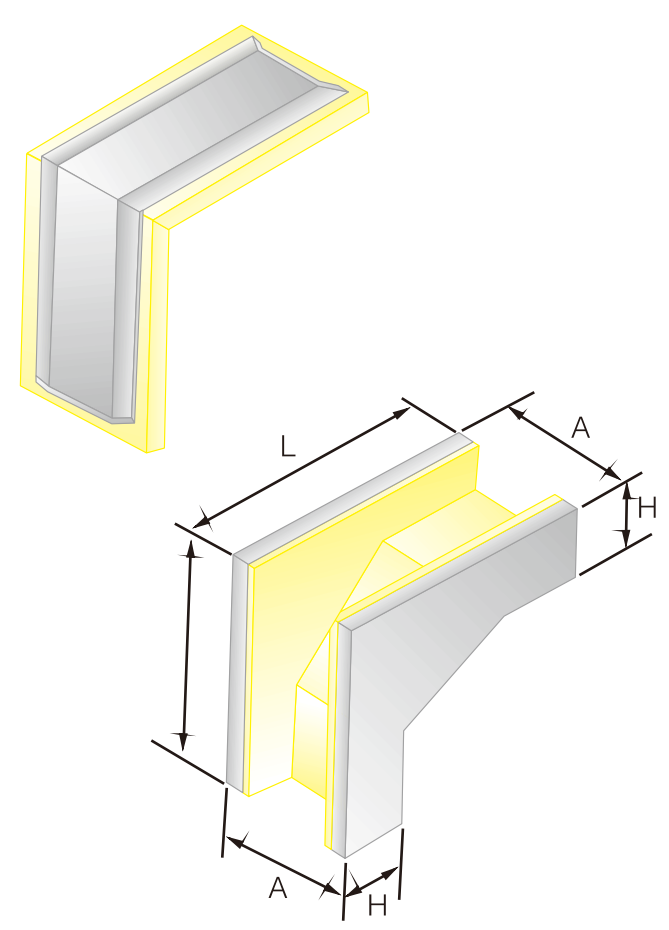

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	FTSW-02A-15a	150	100	100	60
2	FTSW-02A-20a	200	100	150	60
3	FTSW-02A-30a	300	100	250	60
4	FTSW-02A-40a	400	100	350	60
5	FTSW-02A-20a	200	150	150	110
6	FTSW-02A-30a	300	150	250	110
7	FTSW-02A-40a	400	150	350	110
8	FTSW-02A-50a	500	150	450	110
9	FTSW-02A-30b	300	200	250	160
10	FTSW-02A-40b	400	200	350	160
11	FTSW-02A-50b	500	200	450	160
12	FTSW-02A-60b	600	200	550	160
13	FTSW-02A-40c	400	250	350	210
14	FTSW-02A-50c	500	250	450	210
15	FTSW-02A-60c	600	250	550	210
16	FTSW-02A-80c	800	250	750	210
17	FTSW-02A-50d	500	300	450	260
18	FTSW-02A-60d	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTPS-04A 水平三通

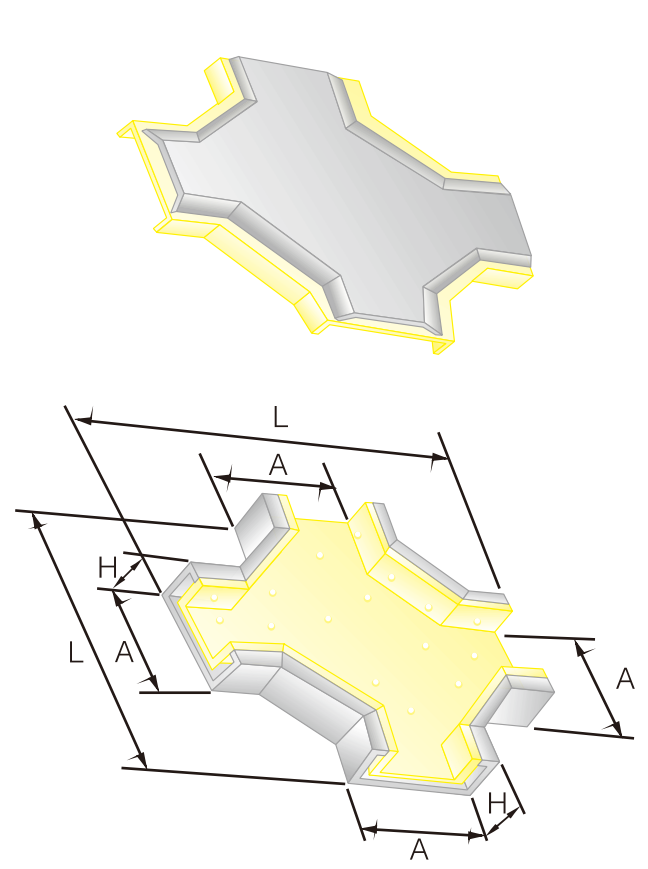

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTPS-04A-15a	150	100	100	60
2	NTPS-04A-20a	200	100	150	60
3	NTPS-04A-30a	300	100	250	60
4	NTPS-04A-40a	400	100	350	60
5	NTPS-04A-20b	200	150	150	110
6	NTPS-04A-30b	300	150	250	110
7	NTPS-04A-40b	400	150	350	110
8	NTPS-04A-50b	500	150	450	110
9	NTPS-04A-30c	300	200	250	160
10	NTPS-04A-40c	400	200	350	160
11	NTPS-04A-50c	500	200	450	160
12	NTPS-04A-60c	600	200	550	160
13	NTPS-04A-40d	400	250	350	210
14	NTPS-04A-50d	500	250	450	210
15	NTPS-04A-60d	600	250	550	210
16	NTPS-04A-80d	800	250	750	210
17	NTPS-04A-50e	500	300	450	260
18	NTPS-04A-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

CHDM®
产品选型
Products Catalogue
电缆桥架系列说明

FHQJ-NTCA-03C 下垂直三通

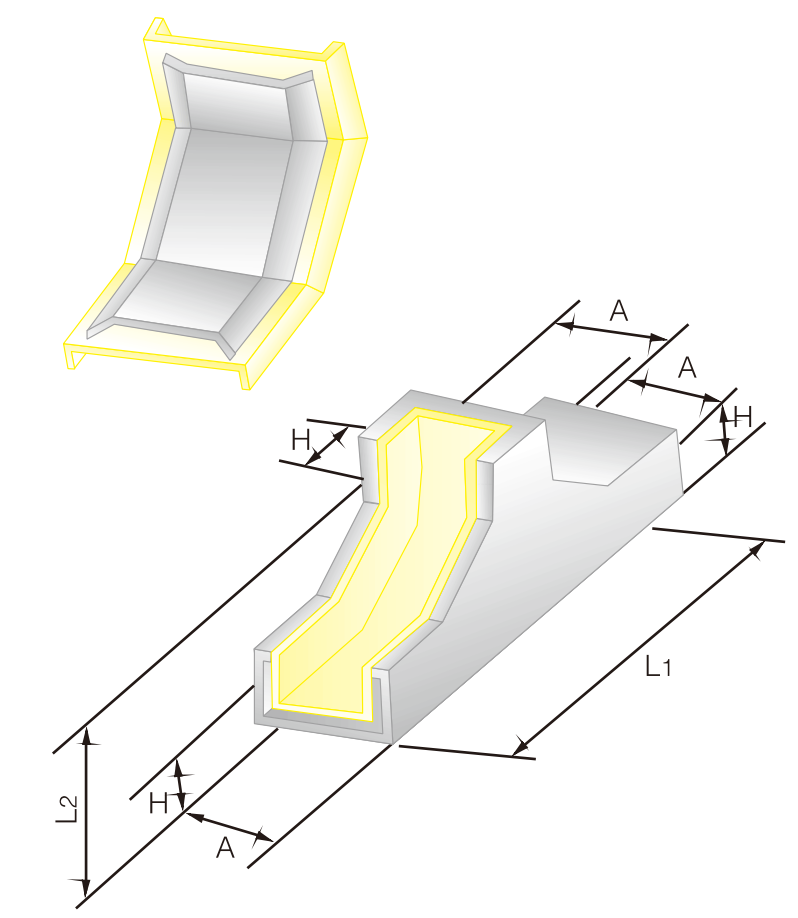

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03C-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03C-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03C-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03C-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03C-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03C-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03C-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03C-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03C-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03C-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03C-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03C-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03C-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03C-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03C-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03C-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03C-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03C-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCA-03G 下角垂直三通

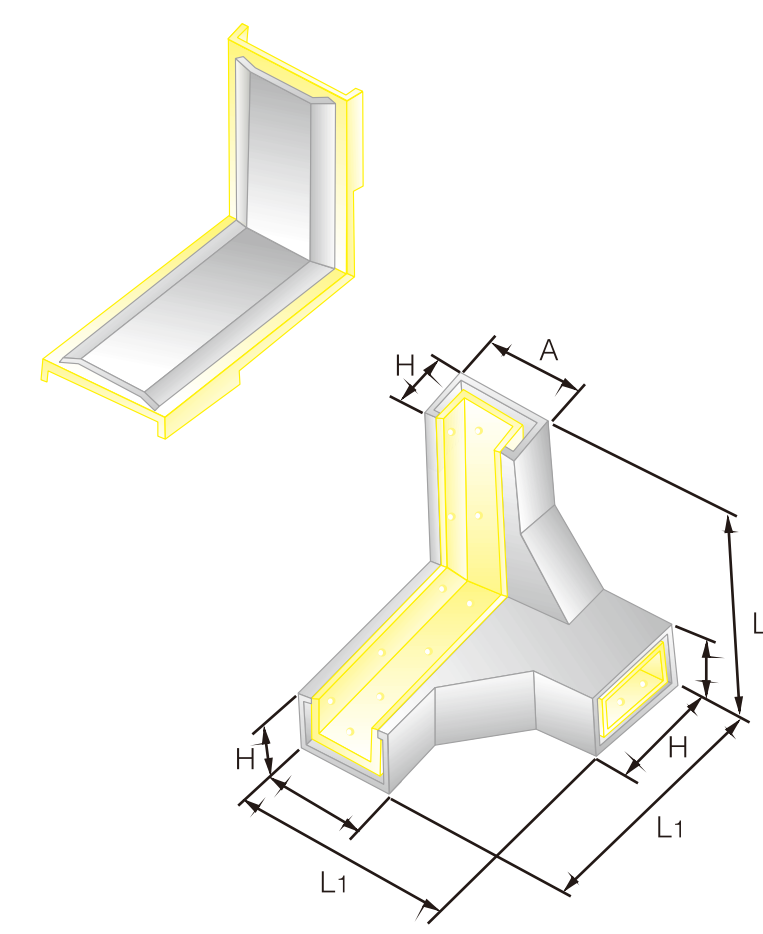

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03G-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03G-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03G-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03G-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03G-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03G-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03G-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03G-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03G-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03G-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03G-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03G-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03G-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03G-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03G-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03G-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03G-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03G-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCA-03F 上角垂直三通

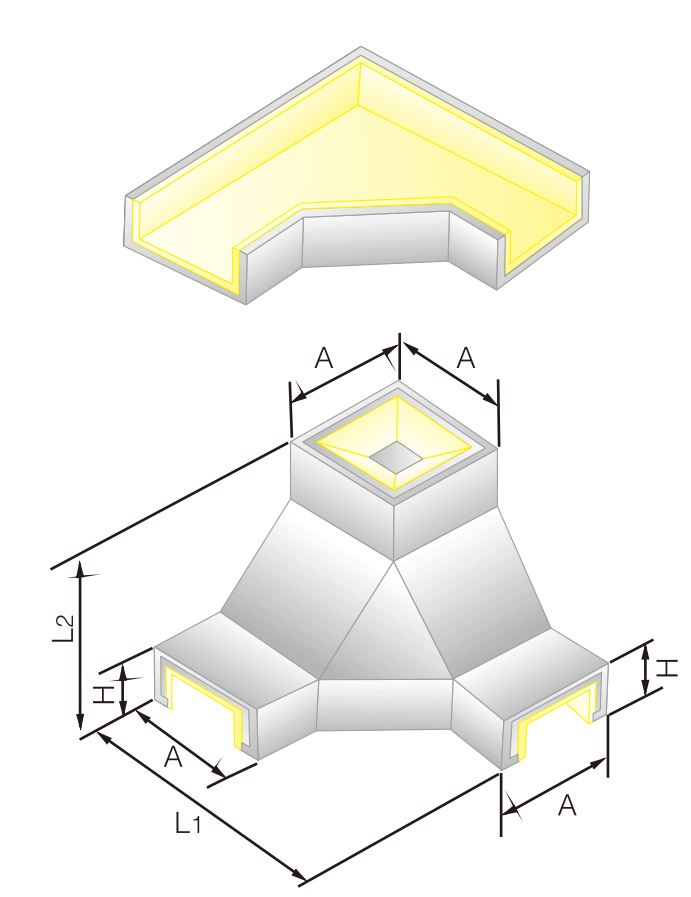

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03F-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03F-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03F-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03F-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03F-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03F-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03F-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03F-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03F-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03F-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03F-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03F-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03F-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03F-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03F-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03F-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03F-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03F-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCA-03D 上边垂直三通

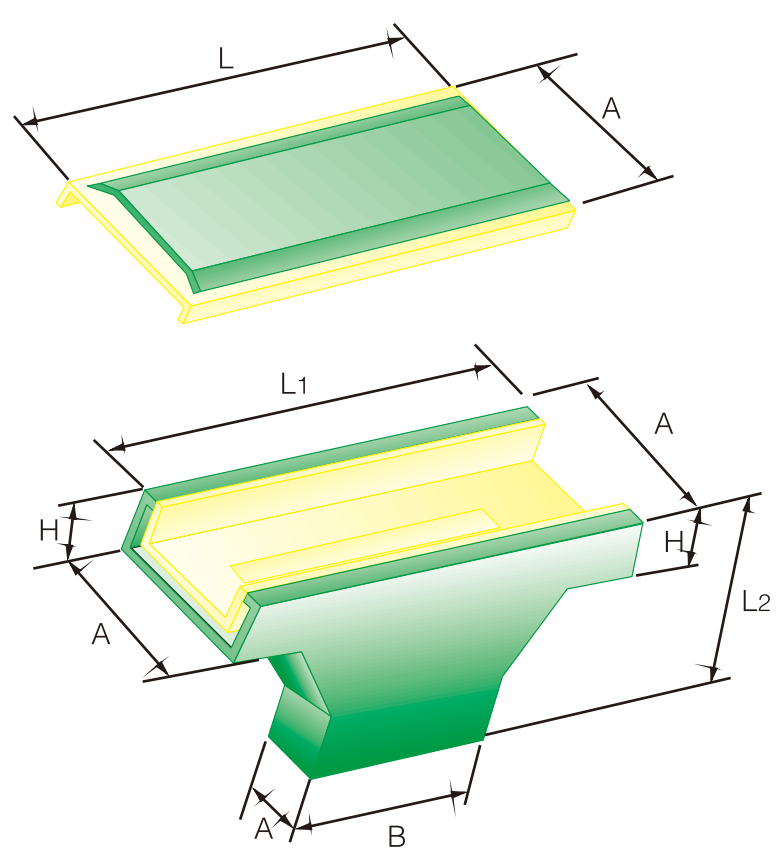

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03D-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03D-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03D-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03D-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03D-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03D-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03D-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03D-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03D-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03D-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03D-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03D-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03D-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03D-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03D-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03D-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03D-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03D-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCA-03B 上垂直三通

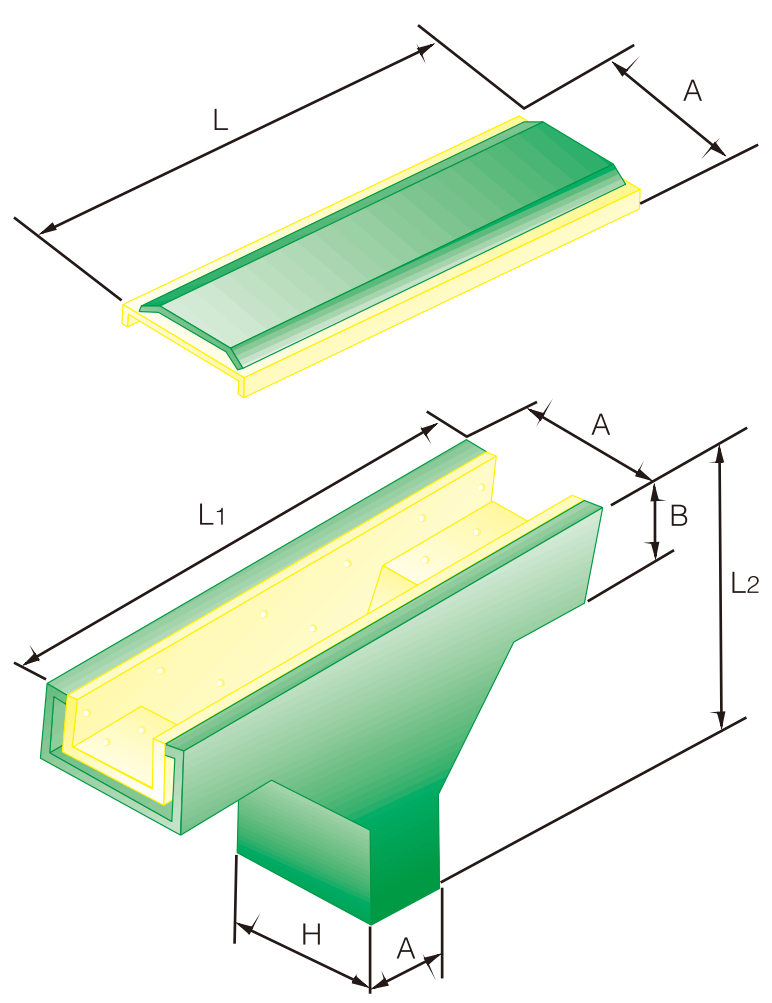

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03B-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03B-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03B-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03B-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03B-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03B-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03B-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03B-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03B-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03B-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03B-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03B-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03B-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03B-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03B-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03B-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03B-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03B-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCA-03E 下边垂直三通

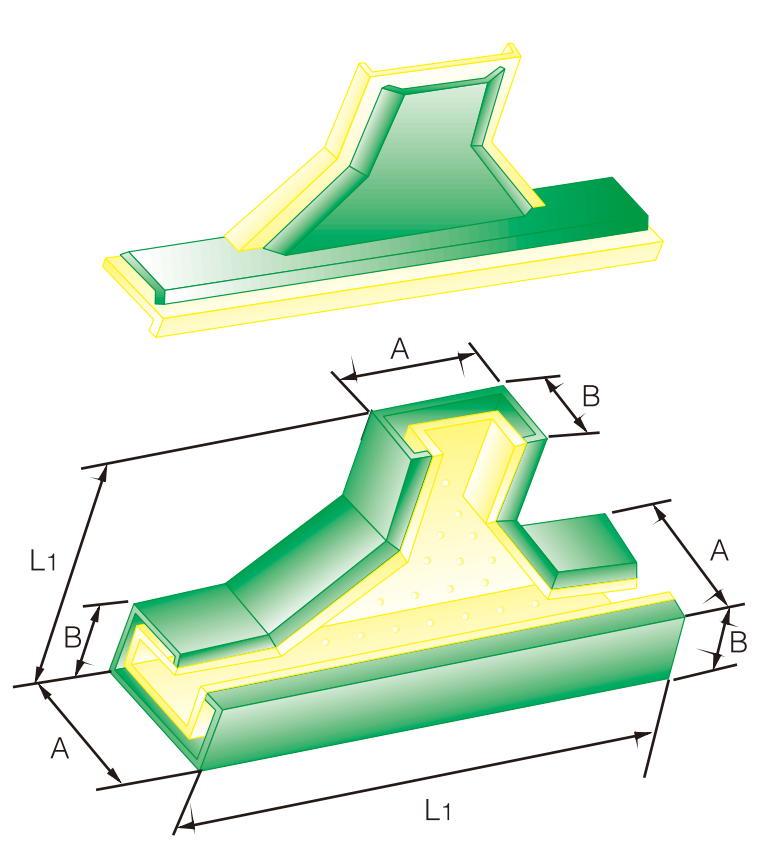

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCA-03E-15a	150	100	100	60
2	NTCA-03E-20a	200	100	150	60
3	NTCA-03E-30a	300	100	250	60
4	NTCA-03E-40a	400	100	350	60
5	NTCA-03E-20b	200	150	150	110
6	NTCA-03E-30b	300	150	250	110
7	NTCA-03E-40b	400	150	350	110
8	NTCA-03E-50b	500	150	450	110
9	NTCA-03E-30c	300	200	250	160
10	NTCA-03E-40c	400	200	350	160
11	NTCA-03E-50c	500	200	450	160
12	NTCA-03E-60c	600	200	550	160
13	NTCA-03E-40d	400	250	350	210
14	NTCA-03E-50d	500	250	450	210
15	NTCA-03E-60d	600	250	550	210
16	NTCA-03E-80d	800	250	750	210
17	NTCA-03E-50e	500	300	450	260
18	NTCA-03E-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTXW-02F 垂直右下弯通

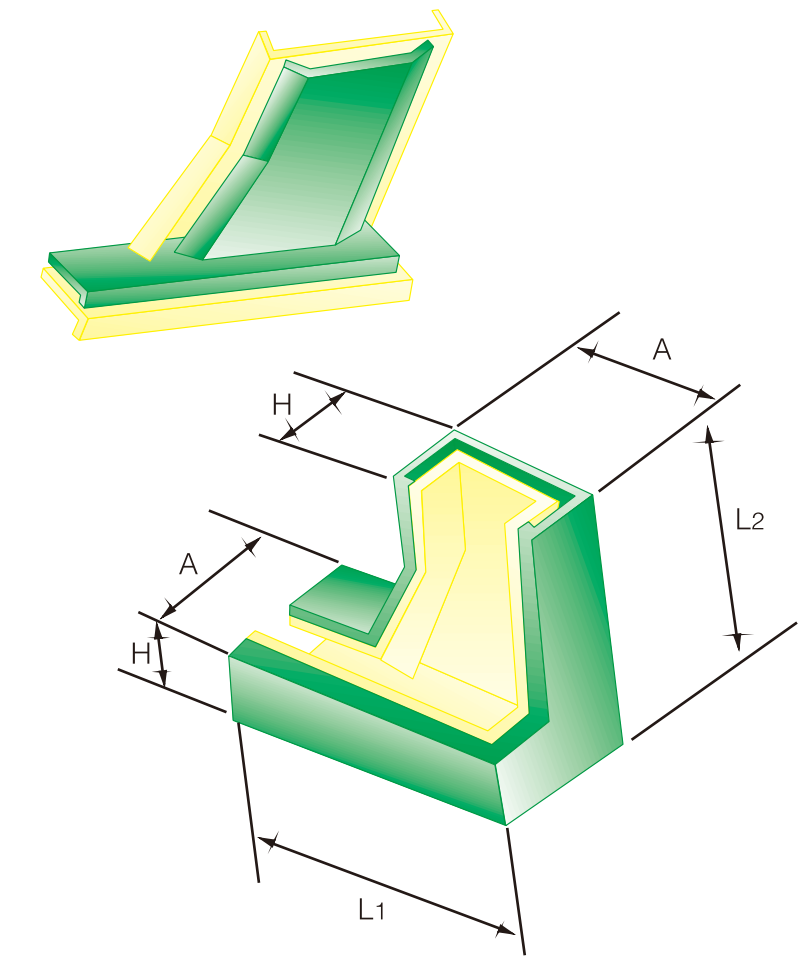

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTXW-02F-15a	150	100	100	60
2	NTXW-02F-20a	200	100	150	60
3	NTXW-02F-30a	300	100	250	60
4	NTXW-02F-40a	400	100	350	60
5	NTXW-02F-20b	200	150	150	110
6	NTXW-02F-30b	300	150	250	110
7	NTXW-02F-40b	400	150	350	110
8	NTXW-02F-50b	500	150	450	110
9	NTXW-02F-30c	300	200	250	160
10	NTXW-02F-40c	400	200	350	160
11	NTXW-02F-50c	500	200	450	160
12	NTXW-02F-60c	600	200	550	160
13	NTXW-02F-40d	400	250	350	210
14	NTXW-02F-50d	500	250	450	210
15	NTXW-02F-60d	600	250	550	210
16	NTXW-02F-80d	800	250	750	210
17	NTXW-02F-50e	500	300	450	260
18	NTXW-02F-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTXW-02D 垂直左下弯通

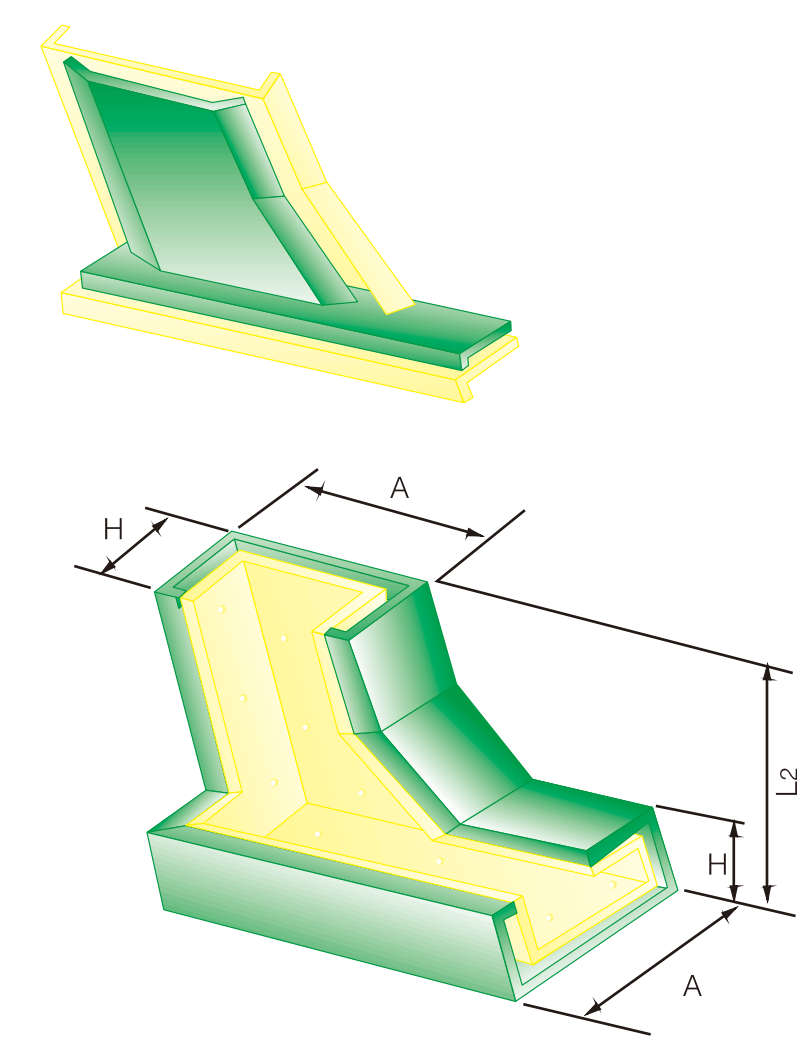

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTXW-02D-15a	150	100	100	60
2	NTXW-02D-20a	200	100	150	60
3	NTXW-02D-30a	300	100	250	60
4	NTXW-02D-40a	400	100	350	60
5	NTXW-02D-20b	200	150	150	110
6	NTXW-02D-30b	300	150	250	110
7	NTXW-02D-40b	400	150	350	110
8	NTXW-02D-50b	500	150	450	110
9	NTXW-02D-30c	300	200	250	160
10	NTXW-02D-40c	400	200	350	160
11	NTXW-02D-50c	500	200	450	160
12	NTXW-02D-60c	600	200	550	160
13	NTXW-02D-40d	400	250	350	210
14	NTXW-02D-50d	500	250	450	210
15	NTXW-02D-60d	600	250	550	210
16	NTXW-02D-80d	800	250	750	210
17	NTXW-02D-50e	500	300	450	260
18	NTXW-02D-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTWG 无机防火隔板

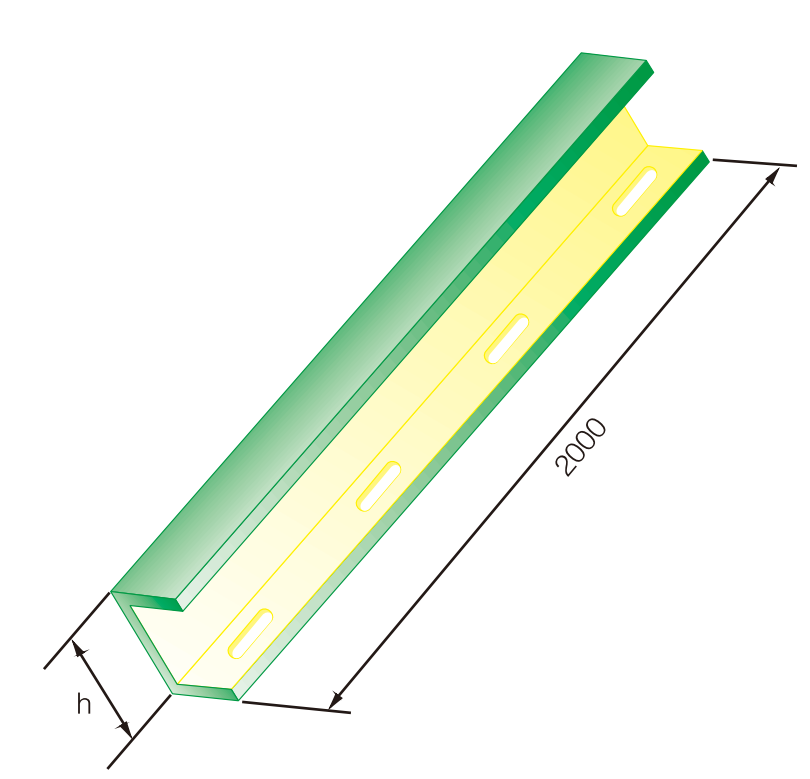

序号	型号	规格h	配套宽度
1	NTWG-5	40	50
2	NTWG-6	50	60
3	NTWG-7.5	65	75
4	NTWG-10	90	100
5	NTWG-12.5	115	125
6	NTWG-15	140	150
7	NTWG-20	190	200
8	NTWG-25	240	250

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTSW-02E 垂直右上弯通

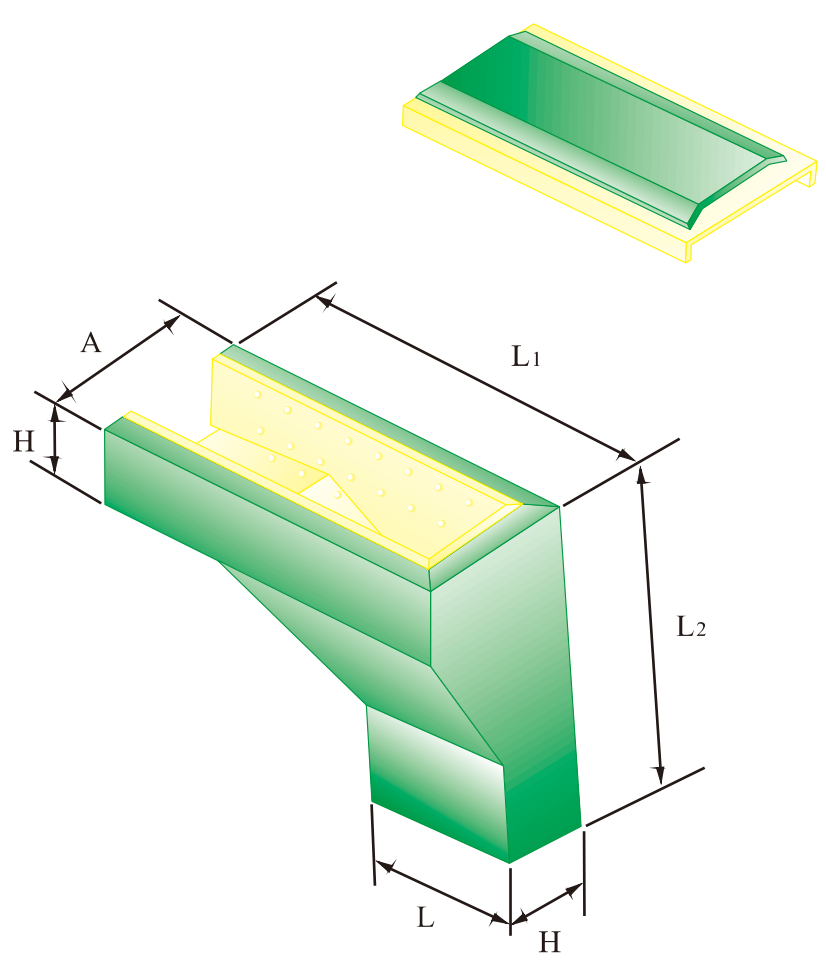

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTSW-02EC-15a	150	100	100	60
2	NTSW-02EC-20a	200	100	150	60
3	NTSW-02EC-30a	300	100	250	60
4	NTSW-02EC-40a	400	100	350	60
5	NTSW-02EC-20b	200	150	150	110
6	NTSW-02EC-30b	300	150	250	110
7	NTSW-02EC-40b	400	150	350	110
8	NTSW-02EC-50b	500	150	450	110
9	NTSW-02EC-30c	300	200	250	160
10	NTSW-02EC-40c	400	200	350	160
11	NTSW-02EC-50c	500	200	450	160
12	NTSW-02EC-60c	600	200	550	160
13	NTSW-02EC-40d	400	250	350	210
14	NTSW-02EC-50d	500	250	450	210
15	NTSW-02EC-60d	600	250	550	210
16	NTSW-02EC-80d	800	250	750	210
17	NTSW-02EC-50e	500	300	450	260
18	NTSW-02EC-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCS-02C 垂直左上弯通

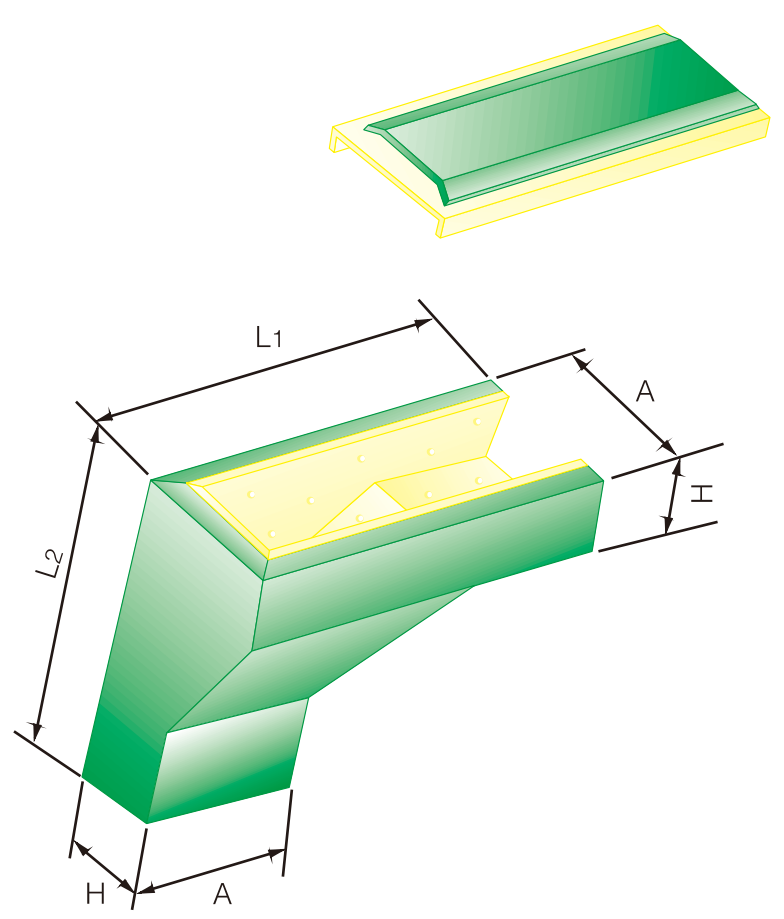

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCS-02C-15a	150	100	100	60
2	NTCS-02C-20a	200	100	150	60
3	NTCS-02C-30a	300	100	250	60
4	NTCS-02C-40a	400	100	350	60
5	NTCS-02C-20b	200	150	150	110
6	NTCS-02C-30b	300	150	250	110
7	NTCS-02C-40b	400	150	350	110
8	NTCS-02C-50b	500	150	450	110
9	NTCS-02C-30c	300	200	250	160
10	NTCS-02C-40c	400	200	350	160
11	NTCS-02C-50c	500	200	450	160
12	NTCS-02C-60c	600	200	550	160
13	NTCS-02C-40d	400	250	350	210
14	NTCS-02C-50d	500	250	450	210
15	NTCS-02C-60d	600	250	550	210
16	NTCS-02C-80d	800	250	750	210
17	NTCS-02C-50e	500	300	450	260
18	NTCS-02C-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

FHQJ-NTCS-04B 上边垂直四通

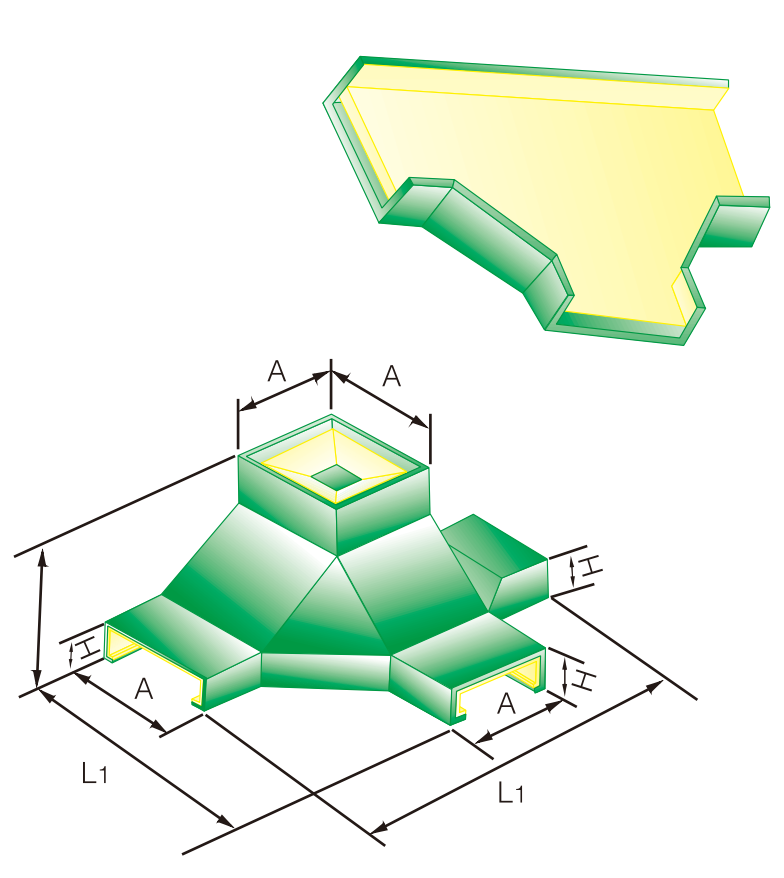

序号	型号	外型尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽×高	
1	NTCS-04B-15a	150	100	100	60
2	NTCS-04B-20a	200	100	150	60
3	NTCS-04B-30a	300	100	250	60
4	NTCS-04B-40a	400	100	350	60
5	NTCS-04B-20b	200	150	150	110
6	NTCS-04B-30b	300	150	250	110
7	NTCS-04B-40b	400	150	350	110
8	NTCS-04B-50b	500	150	450	110
9	NTCS-04B-30c	300	200	250	160
10	NTCS-04B-40c	400	200	350	160
11	NTCS-04B-50c	500	200	450	160
12	NTCS-04B-60c	600	200	550	160
13	NTCS-04B-40d	400	250	350	210
14	NTCS-04B-50d	500	250	450	210
15	NTCS-04B-60d	600	250	550	210
16	NTCS-04B-80d	800	250	750	210
17	NTCS-04B-50e	500	300	450	260
18	NTCS-04B-60e	600	300	550	260

说明：高度h=60-100为单排连接孔，高h=150-200为双排连接孔。

XQJ型护罩 XQJ TYPE COVER

1 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

XQJ-TPC-08 直通护罩



序号	型号	宽度b	重量/件(kg)	备注
1	TPC-08-1	100	11.95	
2	TPC-08-2	200	18.00	
3	TPC-08-3	300	22.42	
4	TPC-08-4	400	38.64	
5	TPC-08-5	500	45.20	
6	TPC-08-6	600	52.00	
7	TPC-08-8	800	64.80	

XQJ-TPC-09 弯通护罩



序号	型号	宽度b	重量/件(kg)	备注
1	TPC-09-2	200	8.92	
2	TPC-09-3	300	12.34	
3	TPC-09-4	400	18.96	
4	TPC-09-5	500	24.66	
5	TPC-09-6	600	32.66	
6	TPC-09-8	800	42.77	

XQJ-TPC-10 三通护罩

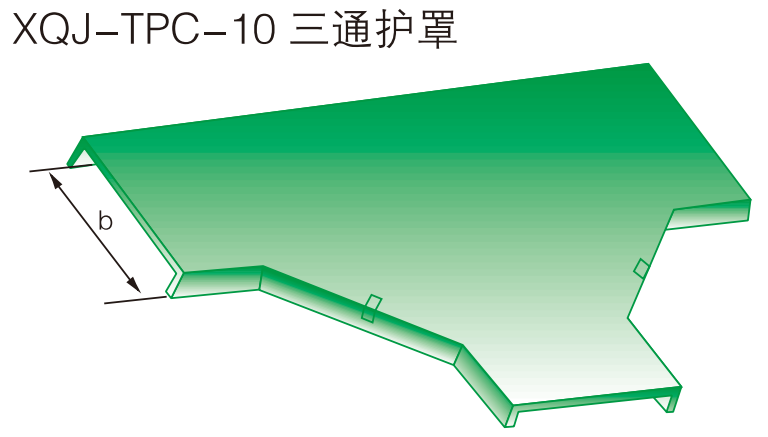

序号	型号	宽度b	重量/件(kg)	备注
1	TPC-10-2	200	11.38	
2	TPC-10-3	300	18.88	
3	TPC-10-4	400	28.43	
4	TPC-10-5	500	36.32	
5	TPC-10-6	600	46.58	
6	TPC-10-8	800	58.60	

XQJ-TPC-11 四通护罩

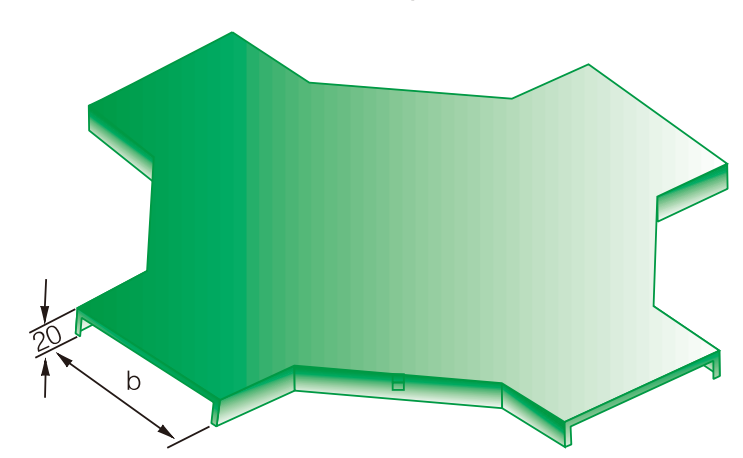

序号	型号	宽度b	重量/件(kg)	备注
1	TPC-11-2	200	12.32	
2	TPC-11-3	300	21.63	
3	TPC-11-4	400	36.42	
4	TPC-11-5	500	42.68	
5	TPC-11-6	600	62.62	
6	TPC-11-8	800	76.52	

注：系列桥架其它附件可根据用户需要进行特殊订货。

ZQC-ZH-03 吊杆

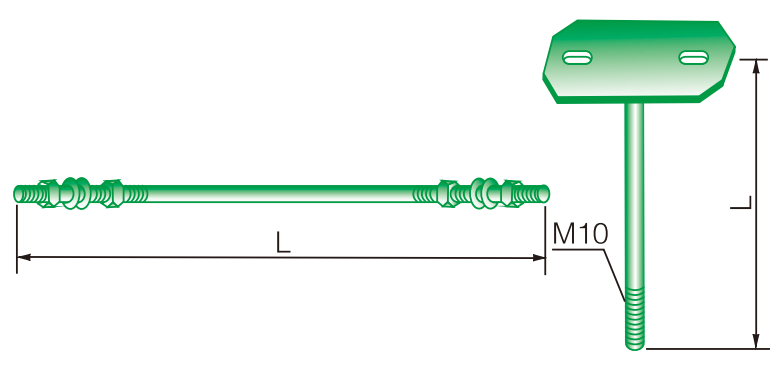

序号	型号	L(mm)	重量(kg)	备注
1	ZH-03-5	500	1.36	罗圈垫体配套供应
2	ZH-03-8	800	2.18	
3	ZH-03-10	1000	2.72	
4	ZH-03-12	1200	3.26	
5	ZH-03-15	1500	4.08	
6	ZH-03-20	2000	5.44	

XQJ-C-01B 桥架封头

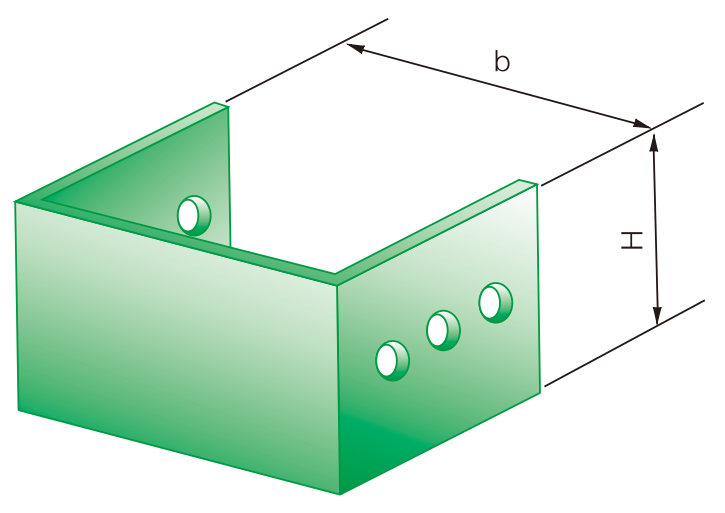

序号	型号	重量(kg)	序号	型号	重量(kg)
1	XQJ-C-01B-1	0.21	11		3.79
2	XQJ-C-01B-2	0.30	12		3.91
3	XQJ-C-01B-3	0.49	13		4.10
4	XQJ-C-01B-4	1.11	14		4.23
5	XQJ-C-01B-5	2.31	15		4.35
6	XQJ-C-01B-6	2.52	16		4.47
7	XQJ-C-01B-7	2.73	17		4.88
8	XQJ-C-01B-8	2.98	18		5.59
9	XQJ-C-01B-9	3.54	19		5.92
10	XQJ-C-01B-10	3.68			

XQJ型立柱 XQJTYPECOLUMN

1 产品名称及效果图

XQJ-H-01A 工字钢立柱



II 型加重3.07kg/件

XQJ-H-01A 丁字钢立柱



II 型加重1.61kg/件

XQJ-H-01C 槽钢立柱



II 型加重2.6kg/件

XQJ-H-01D 角钢立柱



II 型加重2.61kg/件

XQJ-H-01E 异型立柱



II 型加重2.8kg/件

XQJ-ZJ1 型支架



XQJ-ZJ2 型支架



XQJ-ZJ3 型支架



产品规格及技术参数

序号	型号	B=80×L	重量/件(kg)	B=100×L	重量/件(kg)
1	H-01A-3	300	3.36	300	4.26
2	H-01A-5	500	5.60	500	7.10
3	H-01A-8	800	8.96	800	11.36
4	H-01A-10	1000	11.20	1000	14.20
5	H-01A-15	1500	16.80	1500	21.30
6	H-01A-20	2000	22.40	2000	28.40
7	H-01A-25	2500	28.00	2500	35.50
8	H-01A-30	3000	33.60	3000	42.60

序号	型号	规格L	重量/件(kg)	备注
1	H-01B-3	300	2.94	
2	H-01B-5	500	4.92	
3	H-01B-8	800	7.86	
4	H-01B-10	1000	9.82	
5	H-01B-15	1500	14.74	
6	H-01B-20	2000	19.64	

序号	型号	规格L	重量/件(kg)	备注
1	H-01C-3	300	3.64	
2	H-01C-5	500	6.00	
3	H-01C-8	800	9.60	
4	H-01C-10	1000	12.00	
5	H-01C-15	1500	18.00	
6	H-01C-20	2000	24.00	

序号	型号	规格L	重量/件(kg)	备注
1	H-01D-3	300	1.47	
2	H-01D-5	500	2.46	
3	H-01D-8	800	3.93	
4	H-01D-10	1000	4.91	
5	H-01D-15	1500	7.37	
6	H-01D-20	2000	9.82	

序号	型号	规格L	重量/件(kg)	备注
1	H-01E-3	300	3.92	
2	H-01E-5	500	6.50	
3	H-01E-8	800	8.80	
4	H-01E-10	1000	10.9	
5	H-01E-15	1500	13.6	
6	H-01E-20	2000	16.8	

序号	型号	B(mm)	A(mm)	c(mm)	e(mm)	重量
1	ZJ1-2	250	250	-	50 L50×5	3.42
2	ZJ1-3	350				3.85
3	ZJ1-4	450				4.31
4	ZJ1-5	550	280		63 L63×63	5.06
5	ZJ1-6	650				5.39
6	ZJ1-10	1050		470		11.10
7	ZJ1-12	1250		570		12.49

序号	型号	B(mm)	c(mm)	重量
1	ZJ2-2	250	-	1.99
2	ZJ2-3	350		2.28
3	ZJ2-4	450		3.59
4	ZJ2-5	550		4.38
5	ZJ2-6	650		5.18
6	ZJ2-10	1050	470	8.42
7	ZJ2-12	1250	570	10.02

序号	型号	B(mm)	A(mm)	H(mm)	e(mm)	重量
1	ZJ3-1	150	270	90	40×4	0.73
2	ZJ3-2	250	370			1.01
3	ZJ3-3	350	470	110	50×5	2.53
4	ZJ3-4	450	570			2.93
5	ZJ3-5	550	670			3.41
6	ZJ3-6	650	770			3.73
7	ZJ3-10	1050	1170	120	63×6	7.43
8	ZJ3-12	1250	1370			9.36

XQJ型托臂 XQJTYPEBLACKET

1 产品外形

XQJ-TB-01A 型托臂



XQJ-TB-01B 型托臂



XQJ-TB-02 型托臂

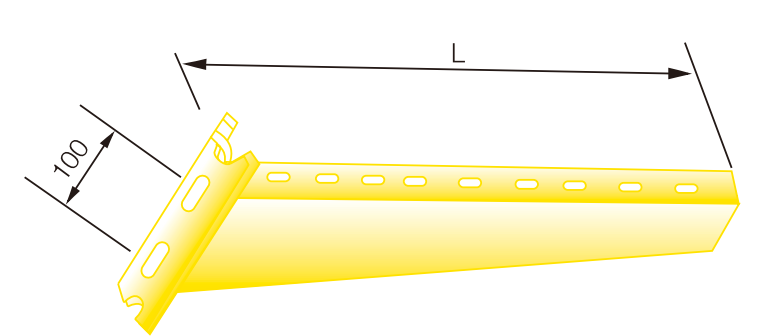

XQJ-TB-03A 型托臂



XQJ-TB-03B 型托臂



XQJ-TB-04 型托臂

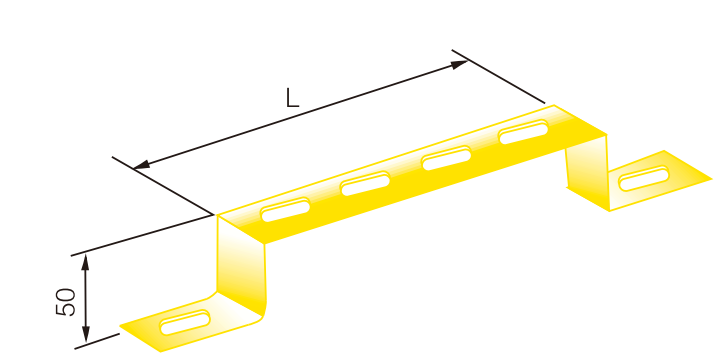

安装图例

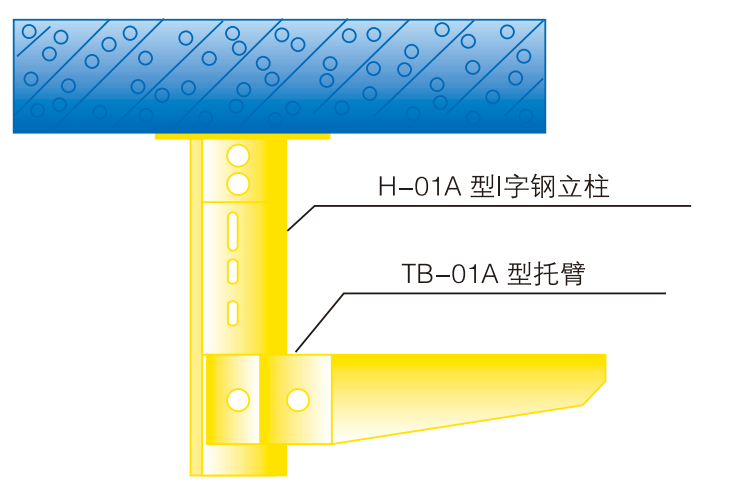











产品规格及技术参数

序号	型号	L	重量
1	TB-01A-10	140	2.55
2	TB-01A-15	190	3.90
3	TB-01A-20	240	3.05
4	TB-01A-25	290	3.3
5	TB-01A-30	340	3.7
6	TB-01A-40	440	4.2
7	TB-01A-50	540	4.7
8	TB-01A-60	640	7.85
9	TB-01A-80	840	9.22
10	TB-01A-100	1040	11.28
11	TB-01B-10	140	2.95
12	TB-01B-15	190	3.22
13	TB-01B-20	240	3.68
14	TB-01B-25	290	4.26
15	TB-01B-30	340	4.53
16	TB-01B-40	440	5.04
17	TB-01B-50	540	6.27
18	TB-01B-60	640	6.8
19	TB-01B-80	840	9.56
20	TB-01B-100	1040	13.02
21	TB-02-10	140	1.72
22	TB-02-15	190	1.92
23	TB-02-20	240	2.01
24	TB-02-25	290	2.58
25	TB-02-30	340	2.75
26	TB-02-40	440	4.01
27	TB-02-50	540	5.71
28	TB-02-60	640	6.90
29	TB-02-80	840	9.45
30	TB-02-100	1040	11.60
31	TB-03A-10	140	1.72
32	TB-03A-15	190	1.92
33	TB-03A-20	240	2.01
34	TB-03A-25	290	2.58
35	TB-03A-30	340	2.75
36	TB-03A-40	440	4.01
37	TB-03A-50	540	5.71
38	TB-03A-60	640	6.90
39	TB-03A-80	840	9.45
40	TB-03A-100	1040	11.6
41	TB-03B-10	140	1.32
42	TB-03B-15	190	1.45
43	TB-03B-20	240	1.69
44	TB-03B-25	290	2.01
45	TB-03B-30	340	2.42
46	TB-03B-40	440	3.48
47	TB-03B-50	540	4.61
48	TB-03B-60	640	6.50
49	TB-03B-80	840	7.32
50	TB-03B-100	1040	8.51
51	TB-04-10	140	2.01
52	TB-04-15	190	2.15
53	TB-04-20	240	2.43
54	TB-04-25	290	2.53
55	TB-04-30	340	3.02
56	TB-04-40	440	4.21
57	TB-04-50	540	4.71
58	TB-04-60	640	5.01
59	TB-04-80	840	6.12
60	TB-04-100	1040	7.23

XQJ型连接附件 XQJ TYPE CONNECTION ACCESSORIES

1 产品外形

安装图例

产品规格及技术参数

XQJ-TB-01A 调宽片





序号	型号	侧边高H (mm)	H1(mm)	B1(mm)
1	TPC-01A-100	75 100 150 200	50 75 125 200	100
2	TPC-01A-150			150
3	TPC-01A-200			200
4	TPC-01A-300			300
5	TPC-01A-400			400
6	TPC-01A-500			500
7	TPC-01A-600			600

XQJ-TPC-01B 调高片





序号	型号	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量(kg)
1	TPC-01B-75/100	50	75	182	0.94
2	TPC-01B-75/150	50	125	282	1.62
3	TPC-01B-75/200	50	175		1.62
4	TPC-01B-100/150	75	125		1.62
5	TPC-01B-100/200	75	175		2.10
6	TPC-01B-150/200	125	175	382	2.10

XQJ-TPC-02 直接片



DJ-TPC-02B100、150、200型



配套大跨距电缆桥架直接片

序号	型号	侧边高H (mm)	L (mm)	H1 (mm)	重量(kg)
1	TPC-02-50	50,60	182	35	0.77
2	TPC-02-75	75		50	0.86
3	TPC-02-100	100		75	0.94
4	TPC-02-125	125		100	1.24
5	TPC-02-150	150	382	125	1.62
6	TPC-02-200	200		175	2.85

XQJ-TPC-03 弯接片





序号	型号	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量(kg)
1	TPC-03-50	25	91	200	0.81
2	TPC-03-75	50			1.03
3	TPC-03-100	75			1.77
4	TPC-03-150	125			2.23
5	TPC-03-200	175	191	300	3.10

XQJ-TPC-04 调角片





序号	型号	侧边高H (mm)	H (mm)	L (mm)	重量(kg)
1	TPC-04-75	75	50	166	0.61
2	TPC-04-100	100	75	191	1.12
3	TPC-04-150	150	125	341	2.02
4	TPC-02-200	175	175	391	2.98

XQJ-TPC-05 固定压板





TPC-05固定压板，主要用于梯级式桥架与托臂压固及梯级式桥架垂直安装时与墙壁固定。

XQJ-TPC-07 隔板

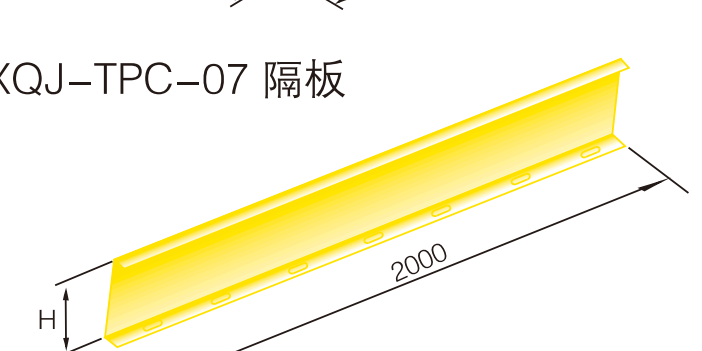



序号	型号	H1 (mm)	H (mm)	重量(kg)
1	TPC-07-75	75	40	
2	TPC-07-100	100	100	
3	TPC-07-150	150	120	
4	TPC-07-200	175	170	

XQJ-TPC-13 管接头





序号	型号	H1 (mm)	H (mm)	重量(kg)
1	TPC-13-1/2"	1/2"	M22×1	18
2	TPC-13-3/4"	3/4"	M27×1.5	22
3	TPC-13-1"	1"	M33×1.5	28
4	TPC-13-11/2"	11/2"	M48×2	38
5	TPC-13-2"	2"	M56×2	48

XQJ型固定支架、悬吊式安装、引上、引下装置 XQJ TYPE FIXED SUPPORT,SUSPENSION TYPE INSTALLATION,UPWORD & DOWNWARD IEADING DEVICES.

1 产品名称及效果图

产品规格及技术参数

HAT-GYX 型引下装置

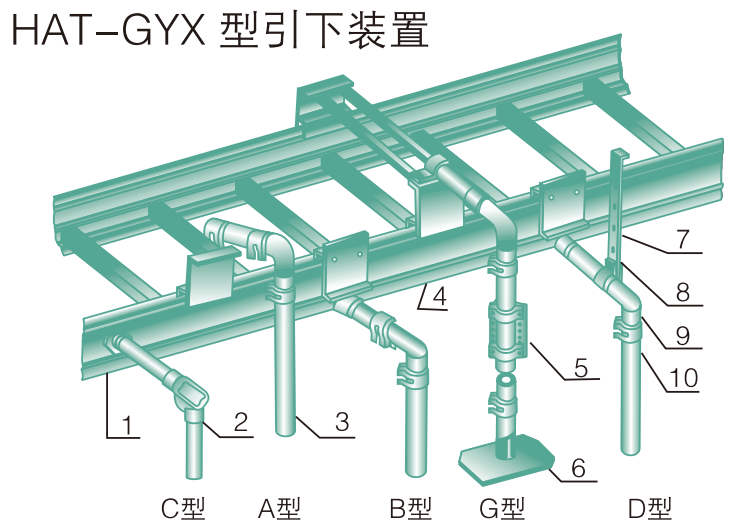

序号	产品名称	型号	说明
1	管接头	XQJ-TPC-13	GXY型引下装置，广泛应用于工矿企业。当电缆桥架引至用电设备，可通过该装置来实现，除图中列出A、B、C、D、G型外，按用户需要可提供特殊类型的引下装置，欢迎选购。
2	铝合金穿线盒	YIIX-E、T、S	
3	钢管	GG	
4	固定架	GDJ2	
5	开关底座	KGZ	
6	管座	GZ	
7	固定架	GDJ1	
8	吊杆	DG2	
9	钢管弯头	GWT	
10	钢管接头	GT	

KGZ 型开关底座



序号	型号	D(mm)	备注
1	KGZ-25	ϕ25	选型时不注明仪表开关箱高度H，按400mm供货。
2	KGZ-40	ϕ40	
3	KGZ-50	ϕ50	
4	KGZ-60	ϕ60	
5	KGZ-80	ϕ80	

GZ 型管座



序号	型号	D(mm)	备注
1	GZ1-25	ϕ25	选型时不注明高度H，按500mm供货。
2	GZ1-40	ϕ40	
3	GZ1-50	ϕ50	
4	GZ1-60	ϕ60	
5	GZ1-80	ϕ80	

DG2 型吊杆



序号	型号	D(mm)	重量/米(kg)	备注
1	DG2-5	500	1.21	
2	DG2-10	1000	2.04	
3	DG2-15	1500	3.27	
4	DG2-20	2000	4.42	
5	DG2-25	2500	5.53	

GWT 型钢管90° 弯头



序号	型号	D(mm)	R(mm)	重量/米(kg)
1	GWT-25	ϕ25	300	2.69
2	GWT-40	ϕ40	300	4.62
3	GWT-50	ϕ50	500	5.90
4	GWT-60	ϕ60	500	7.18
5	GWT-80	ϕ80	500	12.02

GG 型钢管



序号	型号	D(mm)	重量/米(kg)	备注
1	GG-25	ϕ25	2.69	选型时不注明长度L，按4000mm供货。
2	GG-40	ϕ40	4.62	
3	GG-50	ϕ50	5.90	
4	GG-60	ϕ60	7.18	
5	GG-80	ϕ80	12.02	

GDJ2 型固定架



序号	型号	D(mm)	备注
1	GDJ_2-25	ϕ25	选型时请在型号内加注配套桥架高度H。
2	GDJ_2-40	ϕ40	
3	GDJ_2-50	ϕ50	
4	GDJ_2-60	ϕ60	
5	GDJ_2-80	ϕ80	

GDJ1 型固定架



序号	型号	D(mm)	备注
1	GDJ1-25	ϕ25	选型时请在型号内加注配套桥架高度H。
2	GDJ1-40	ϕ40	
3	GDJ1-50	ϕ50	
4	GDJ1-60	ϕ60	
5	GDJ1-80	ϕ80	

GT 钢管接头



序号	型号	D(mm)	备注
1	GT-25	ϕ25	
2	GT-40	ϕ40	
3	GT-50	ϕ50	
4	GT-60	ϕ60	
5	GT-80	ϕ80	